
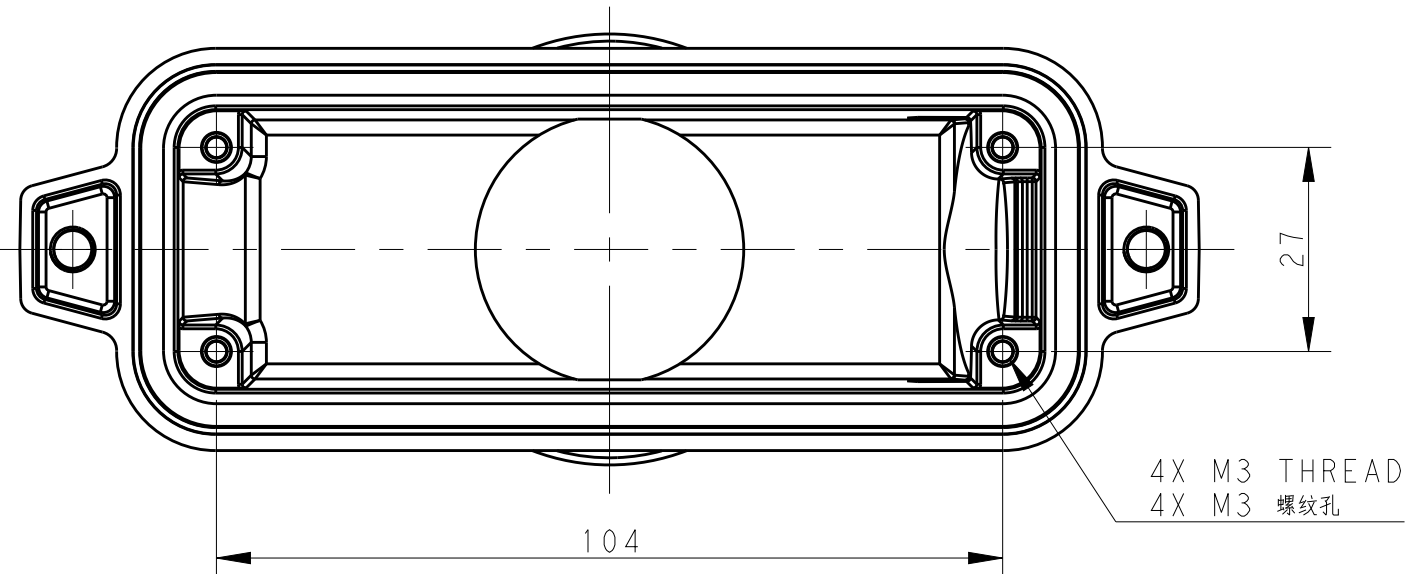
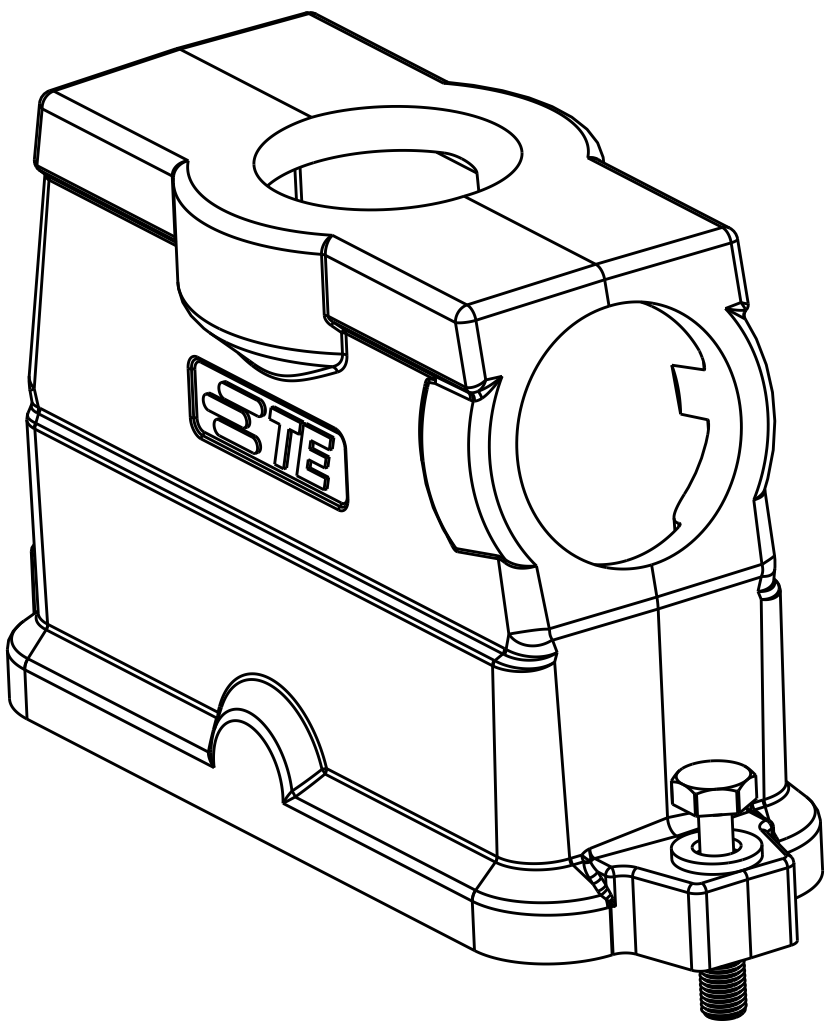
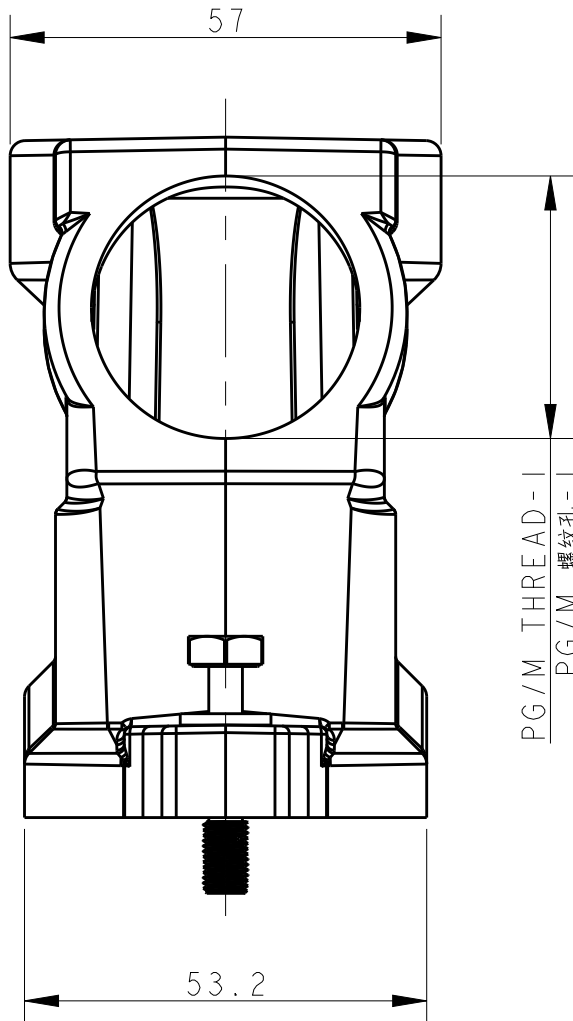
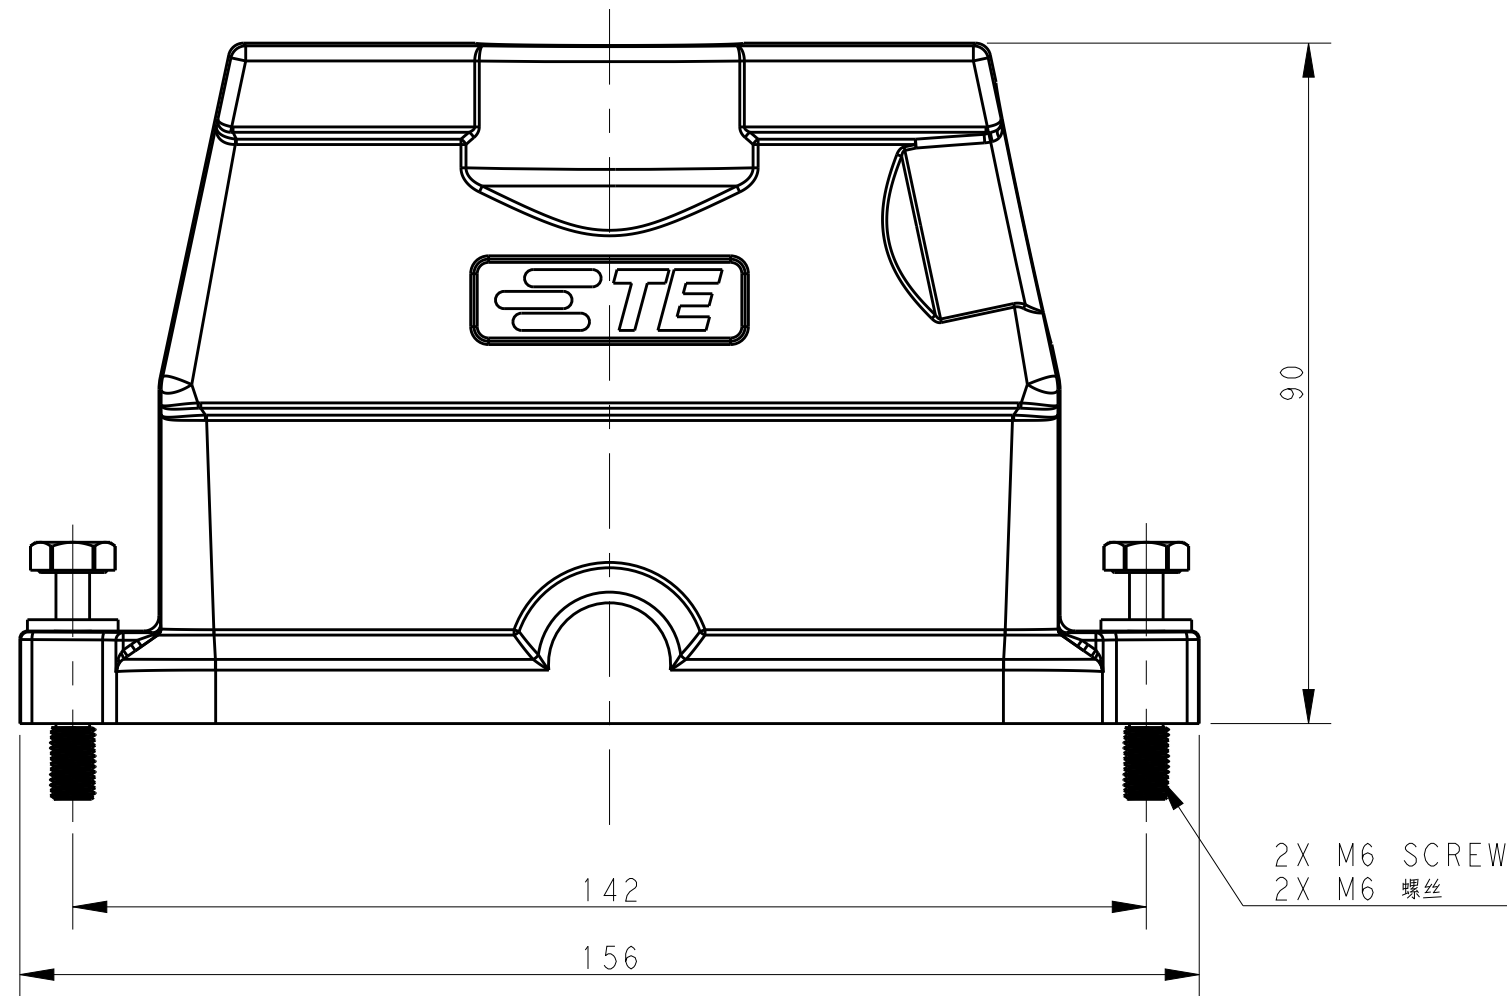


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	07JUN2016	DW	CW

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: SEE TABLE
DEGREE OF PROTECTION: IP68 (MATED)

注释
1. 技术参数:
壳体材料: 铝合金
表面处理: 见表格
防护等级: IP68 (配合)

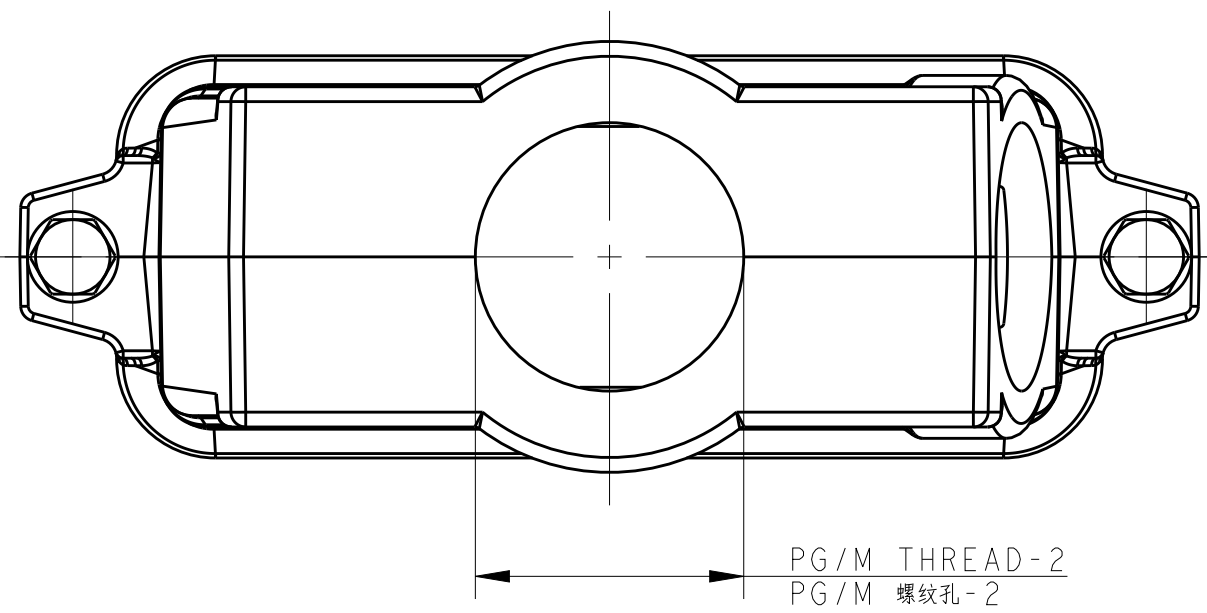

T1902242240-009	H24BPR-TS/GHC-2M40-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2M40,POWDER COATED,GREY H24BPR中部锁定侧顶出上壳2M40 灰色	M40	M40
T1902244025-009	H24BPR-TG/SHC-M40/M25-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,TOP ENTRY M40,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定顶出M40侧出M25上壳 银白色	M40	M25
T1902244020-009	H24BPR-TG/SHC-M40/M20-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,TOP ENTRY M40,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定顶出M40侧出M20上壳 银白色	M40	M20
T1902243240-009	H24BPR-TG/SHC-M32/M40-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,TOP ENTRY M32,SIDE ENTRY M40,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定顶出M32侧出M40上壳 银白色	M32	M40
T1902242540-009	H24BPR-TG/SHC-M25/M40-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,TOP ENTRY M25,SIDE ENTRY M40,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定顶出M25侧出M40上壳 银白色	M25	M40
T1902242040-009	H24BPR-TG/SHC-M20/M40-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,TOP ENTRY M20,SIDE ENTRY M40,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定顶出M20侧出M40上壳 银白色	M20	M40
T1902241240-009	H24BPR-TS/GHC-2M40-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2M40,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定侧顶出上壳2M40 银白色	M40	M40
T1902241232-009	H24BPR-TS/GHC-2M32-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2M32,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定侧顶出上壳2M32 银白色	M32	M32
T1902241229-009	H24BPR-TS/GHC-2PG29-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2PG29,POWDER COATED,SILVER WHITE H24BPR中部锁定侧顶出上壳2PG29 银白色	PG29	PG29
T1902240240-009	H24BPR-TS/GHC-2M40-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2M40,POWDER COATED,BLACK H24BPR中部锁定侧顶出上壳2M40 黑色	M40	M40
T1902240232-009	H24BPR-TS/GHC-2M32-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2M32,POWDER COATED,BLACK H24BPR中部锁定侧顶出上壳2M32 黑色	M32	M32
T1902240229-009	H24BPR-TS/GHC-2PG29-EMC-C H24BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE/TOP ENTRY 2PG29,POWDER COATED,BLACK H24BPR中部锁定侧顶出上壳2PG29 黑色	PG29	PG29
PART NUMBER 料 号	DESCRIPTION 描 述	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹-2	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 07JUN2016 CHK CHRIS WANG 07JUN2016	TE Connectivity	
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD XIANG YU 07JUN2016		
mm	0 PLC ±" 1 PLC ±" 2 PLC ±" 3 PLC ±" 4 PLC ±" ANGLES ±" FINISH	PRODUCT SPEC 108-137191 APPLICATION SPEC 114-137191	NAME	H24BPR-TS/GHC-PG/M-EMC-C AND H24BPR-TG/SHC-PG/M-EMC-C
MATERIAL	-	WEIGHT	SIZE A1	RESTRICTED TO
-	-	CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE -	DRAWING NO. T190224XXXXX09
-	-	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	REV A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.