




POWER STRIP 40

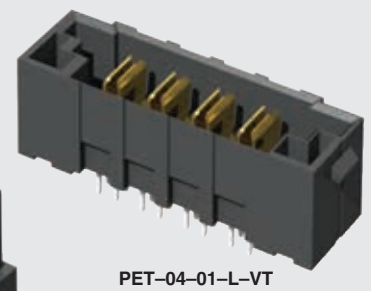

PES, PET SERIES

(6.35 mm) .250"

40 A HIGH POWER HEADER & SOCKET

PES Mates with:
PET

PET Mates with:
PES, PE55

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?PET or www.samtec.com?PES

Insulator Material:
Black LCP

Terminal Material:
Copper Alloy

Plating:

Sn or Au over 50 μm (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range:

-55 °C to +105 °C with Tin

-55 °C to +125 °C with Gold

Voltage Rating:

725 VAC/1025 VDC

Wiping Distance:

(4.14 mm) .163" Max

Standard Creepage:

(3.66 mm) .144"

Standard Clearance:

(3.31 mm) .130"

RoHS Compliant:

Yes

Lead-Free Solderable:

Yes

| PET/PES | |
|---------|------------------------------|
| PINS | CURRENT RATING (PER CONTACT) |
| 1 | 58.7 A |
| 2 | 48.5 A |
| 3 | 41.1 A |
| 4 | 38.0 A |
| 8 | 29.4 A |

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Locking Clip (Manual placement required)
- No Latch ears
- Other platings

OTHER SOLUTIONS

- Combination Signal/Power. See PES or PETC Series.

Note:
Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

| PES | NO. PINS PER ROW | LEAD STYLE | PLATING OPTION | TAIL OPTION | OTHER OPTION | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------|-----|-------------|--|--|--|---|
| | -02, -04, -06, -08 | -01 = Use with (1.60 mm) .062" Thick PCB -02 = Use with (3.18 mm) .125" Thick PCB | -L = 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail -T = Matte Tin | -VT = Vertical -RA = Right-angle (Screw Down option required) | -SD = Screw Down (Right-angle only) | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEAD STYLE</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-01</td> <td>(2.35) .093</td> </tr> <tr> <td>-02</td> <td>(3.95) .156</td> </tr> </tbody> </table> | LEAD STYLE | A | -01 | (2.35) .093 | -02 | (3.95) .156 | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RUGGEDIZED BY SAMTEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screw down (right-angle) </div> |
| LEAD STYLE | A | | | | | | | | | | | |
| -01 | (2.35) .093 | | | | | | | | | | | |
| -02 | (3.95) .156 | | | | | | | | | | | |

CREEPAGE AND CLEARANCE

Selectively loading contacts achieves customer specific creepage and clearance requirements.
Contact asp@samtec.com

| PET | NO. PINS PER ROW | LEAD STYLE | PLATING OPTION | TAIL OPTION | OTHER OPTION | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------|-----|-------------|--|--|--|--|
| | -02, -04, -06, -08 | -01 = Use with (1.60 mm) .062" Thick PCB -02 = Use with (3.18 mm) .125" Thick PCB | -L = 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail -T = Matte Tin | -VT = Vertical -RA = Right-angle (Screw Down option required) | -SD = Screw Down (Right-angle only) | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEAD STYLE</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-01</td> <td>(2.35) .093</td> </tr> <tr> <td>-02</td> <td>(3.95) .156</td> </tr> </tbody> </table> | LEAD STYLE | A | -01 | (2.35) .093 | -02 | (3.95) .156 | | | | |
| LEAD STYLE | A | | | | | | | | | | | |
| -01 | (2.35) .093 | | | | | | | | | | | |
| -02 | (3.95) .156 | | | | | | | | | | | |

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.