


1

2


3

4


5



SECTION B-B



SECTION A-A

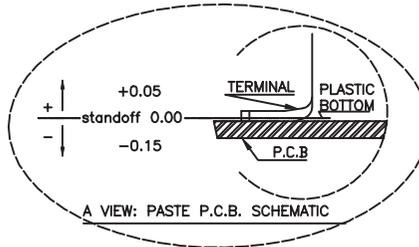

A VIEW: PASTE P.C.B. SCHEMATIC

MATERIAL:
 HOUSING MATERIAL: LCP
 COLOR: IVORY
 ACTUATOR MATERIAL: LCP
 COLOR: BLACK
 CONTACT MATERIAL: PHOSPOR BRONZE
 CONTACT PLATING: 100 μ TIN OVER 50 μ NI
 QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES*

ENVIRONNEMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE: -25°C UP TO 85°C
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS



ELECTRICAL:
 CURRENT RATING: 0.5A
 WORKING VOLTAGE: 50V
 INSULATION RESISTANCE: >100MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLT.: 250VAC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 20mOHM MAX

STANDARD
 CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 687
 FOLLOWED BY 1, FOLLOWED BY 04 THRU 50, FOLLOWED
 BY 140 OR 145, FOLLOWED BY NUMERIC DIGITS




SOLDERING:
 REFLOW PROCESS ONLY

PACKAGING
 TAPE & REEL WITH CAP


DIMENSION:
 B = (0.50 x NB PINS) + 6.40
 C = 0.50 x (NB PINS - 1)
 D = 0.50 x (NB PINS + 1) + 0.10
 E = D - 0.10

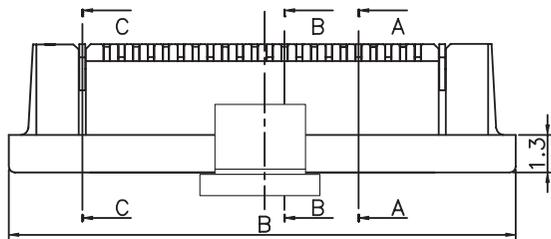

SECTION C-C

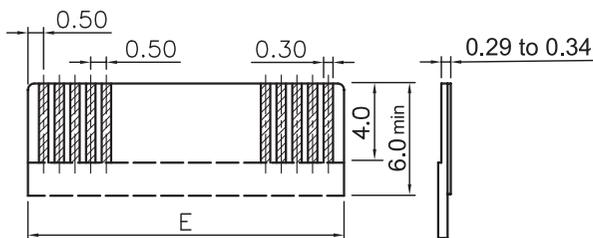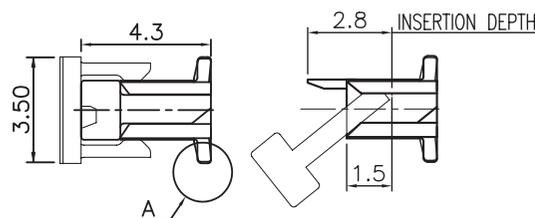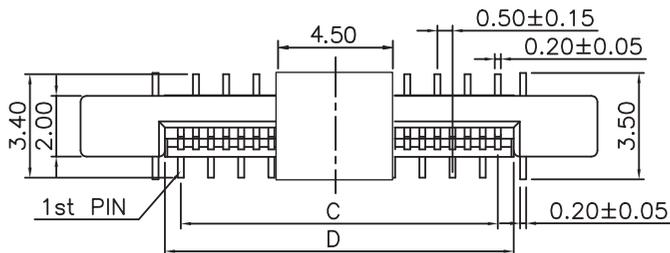

APPLICABLE FFC LAYOUT

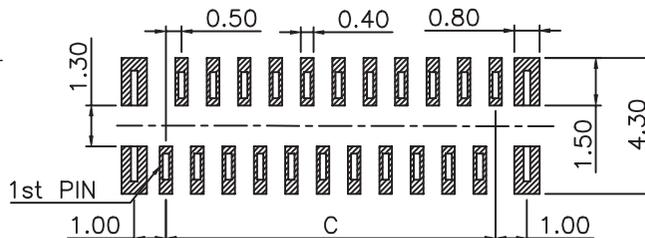


TYPE A RECOMMENDED PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

RoHS Compliant

*NOTE: theoretical value related to the Tin plating; however, due to the sensitive actuator, we recommend not to make more than 1 or 2 cycles in order to maintain acceptable mechanical & electrical conditions

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

.X = +/- 0.2

.XX = +/- 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/3

DRAW: PEARL

DESCRIPTION: 0.5MM ZIF FPC VERTICAL CONTACT A TYPE -
TAPE & REEL PACKAGING WITH CAP

WERI PART NO: 6873 xx 124422

SIZE

A4

E			
D			
C			
B			
H	18-SEP-12	MC NOTE	GG
REV	DATE	FILE	BY




1

2

3

4

5

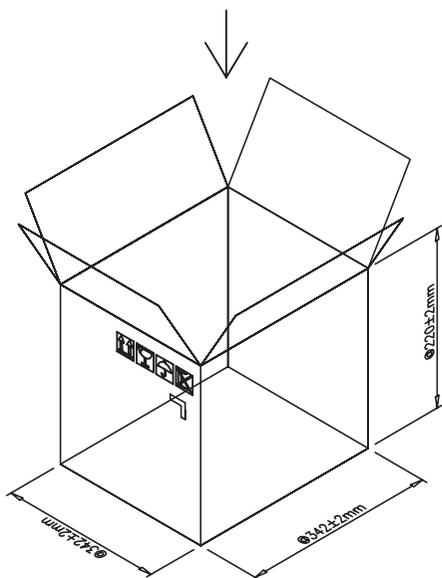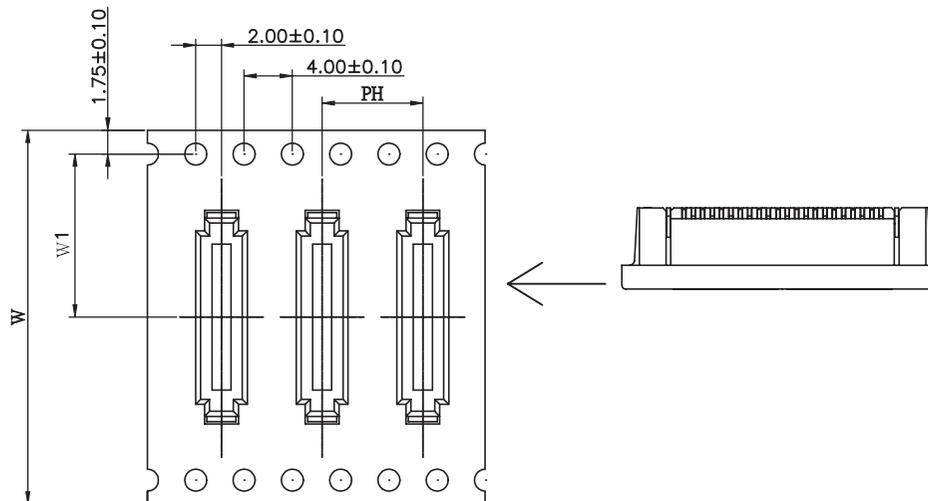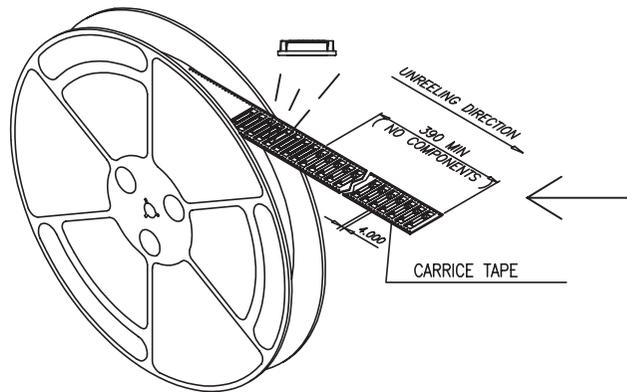

NOTE:
 1.10 sprocket hole pitch cumulative tolerance±0.2
 2.Carrier camber is within 1 mm in 100mm
 3.CARTON SIZE : 342*342*220MM

RoHS Compliant			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
REV	DATE	FILE	BY



APPROVAL: RJ

GENERAL TOLERANCE

.X = +/- 0.2

.XX = +/- 0.15



UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 2/3

DRAW: PEARL

DESCRIPTION: 0.5MM ZIF FPC VERTICAL CONTACT A TYPE - TAPE & REEL PACKAGING WITH CAP

WERI PART NO: 6873 xx 124422

SIZE





A4

A

B

C

D

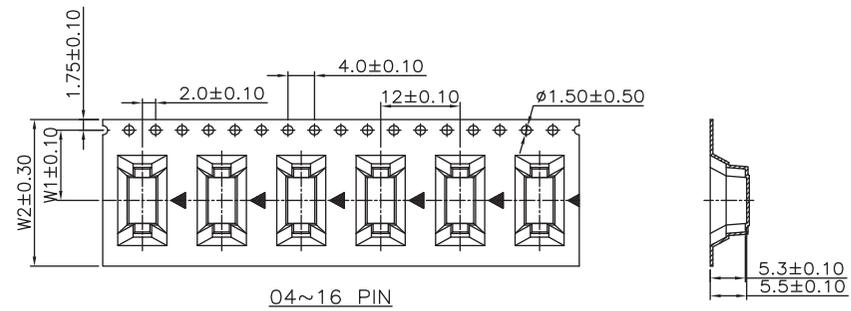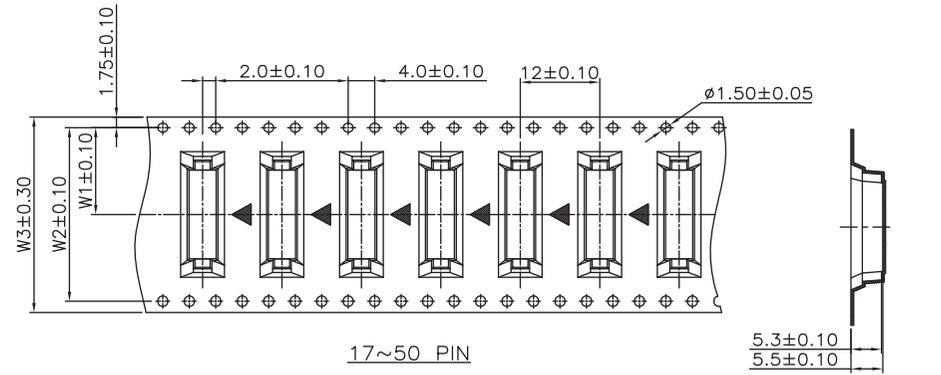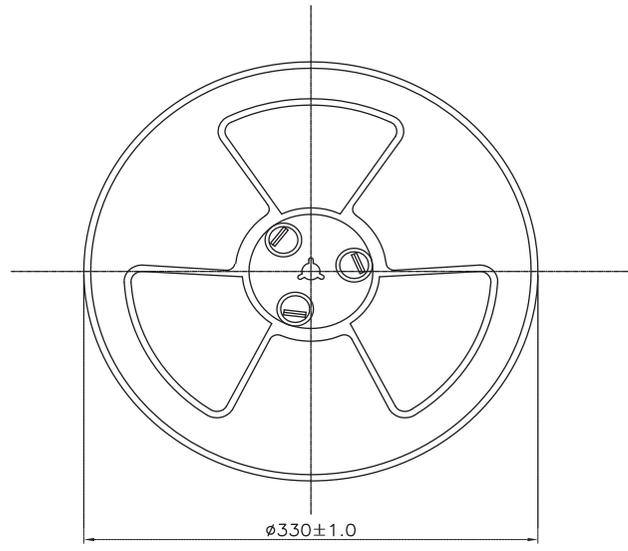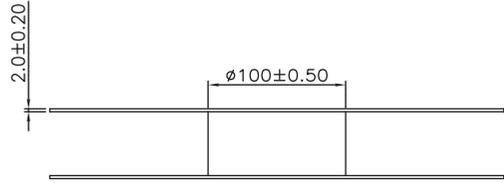

Nb PIN	W 1	W 2	W 3	PH
25 to 50	20.2	40.4	44	12
17 to 24	14.2	28.4	32	12
04 to 16	11.5	24	NA	12

1000PCS/REEL

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15		
G							
F							
E							
D							
C				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 0.5MM ZIF FPC VERTICAL CONTACT A TYPE - TAPE & REEL PACKAGING WITH CAP WERI PART NO: 6873 xx 124422	SIZE A4
B				SCALE:			
A				SHEET: 3/3			
REV	DATE	FILE	BY	DRAW: PEARL			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.