

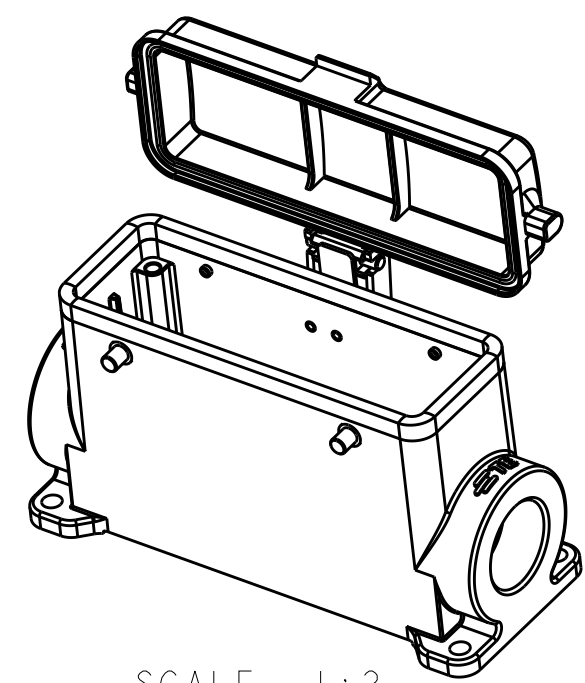
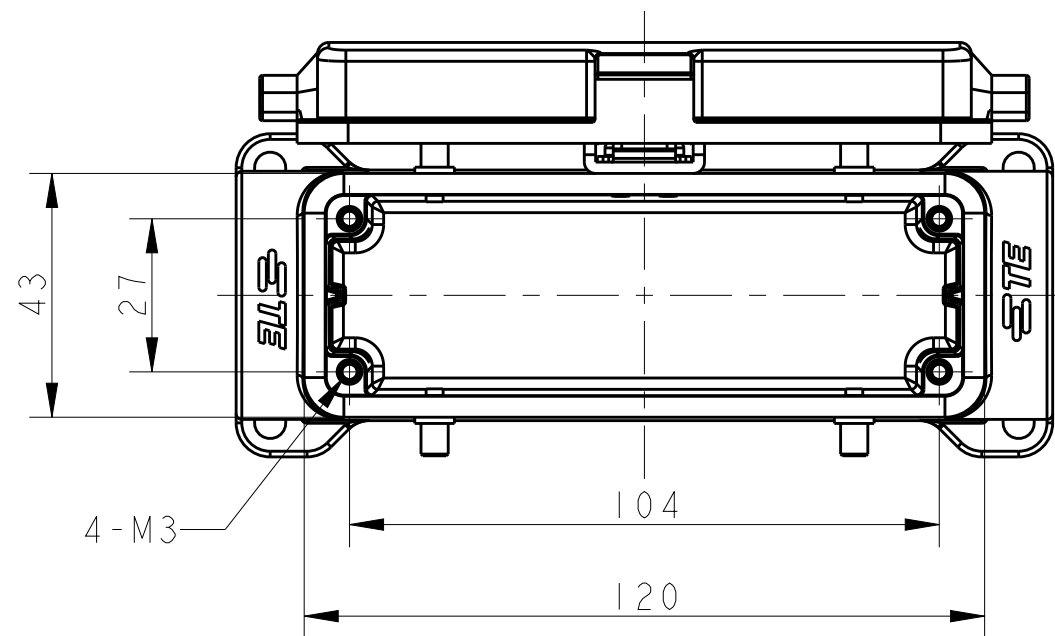
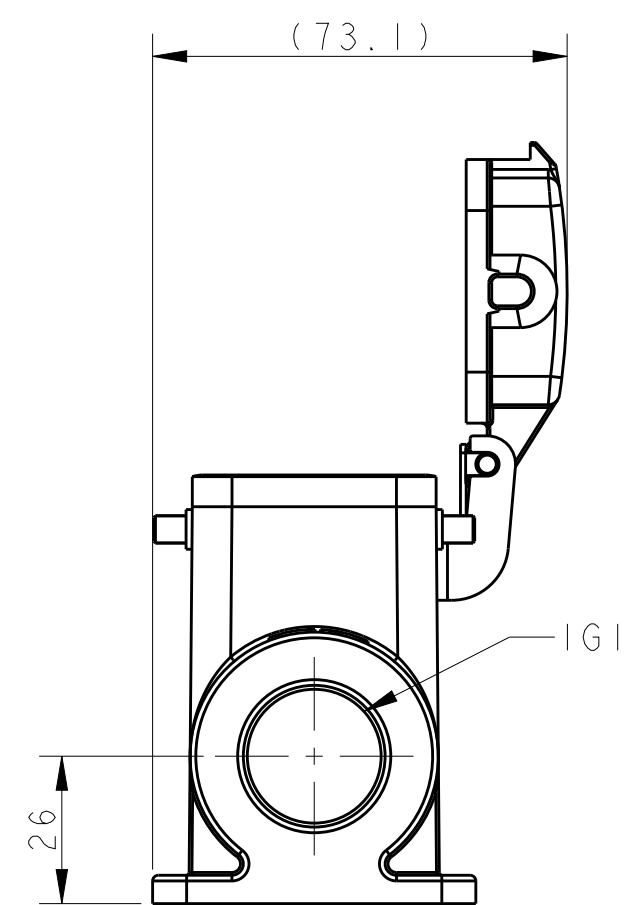


D

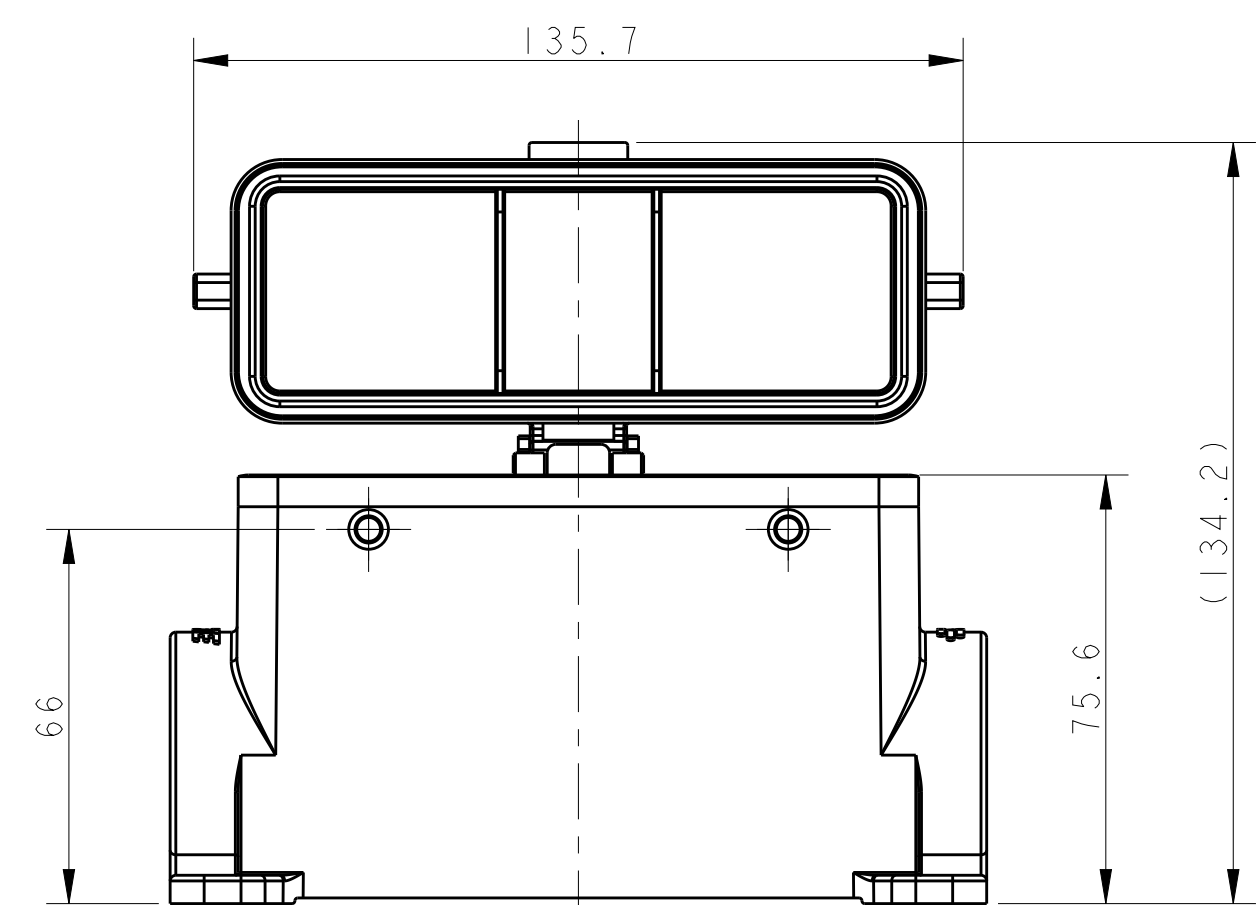

SCALE 1:2


C

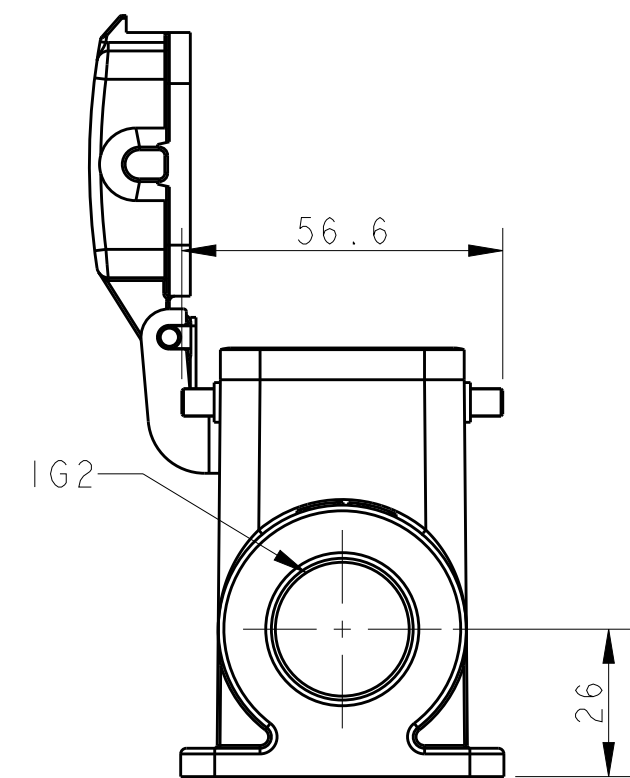

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

B

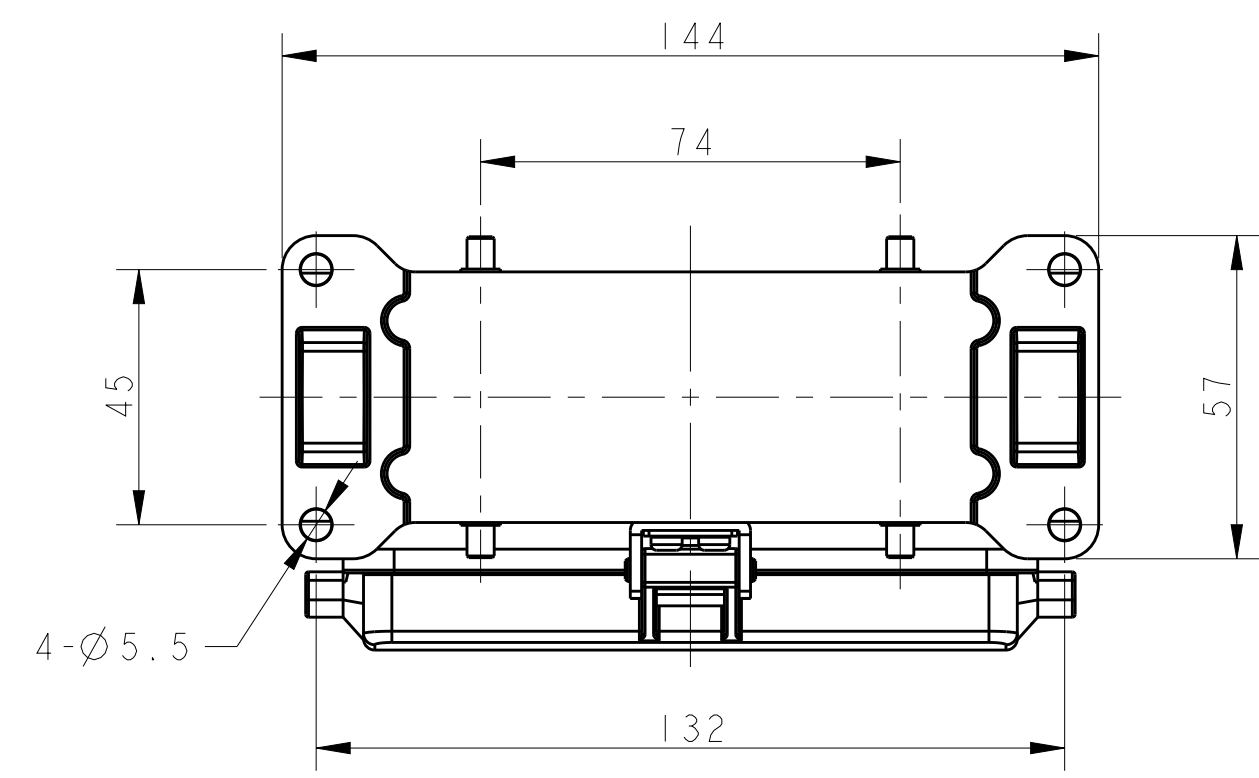

TYPE I: HIGH BODY + PLASTIC PROTECITON COVER

TI490240121-000	TYPE I	H24B-SDRH-BO-PG21	PG21	-
TI490240125-000		H24B-SDRH-BO-M25	M25	-
TI490240129-000		H24B-SDRH-BO-PG29	PG29	-
TI490240132-000		H24B-SDRH-BO-M32	M32	-
TI490240221-000		H24B-SDRH-BO-2PG21	PG21	PG21
TI490240229-000		H24B-SDRH-BO-2PG29	PG29	PG29
TI490240232-000		H24B-SDRH-BO-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 17JUN2015	TE Connectivity						
		CHK CHRIS WANG 17JUN2015							
DIMENSIONS: mm		APVD XU XIANG 17JUN2015	NAME		H24B-SDRH-BO-PG/M &DWG_TITLE_2				
		PRODUCT SPEC 108-137013	SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
		APPLICATION SPEC 114-137013							
		MATERIAL TBD -		WEIGHT -	A2	-	 -TI49024XXXX000	-	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE					3:4

A

D

D

C







C

B

B

A

A

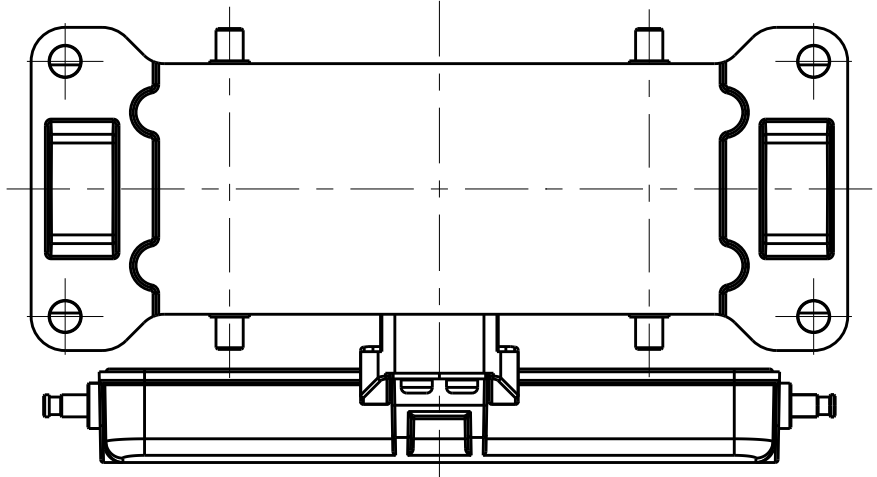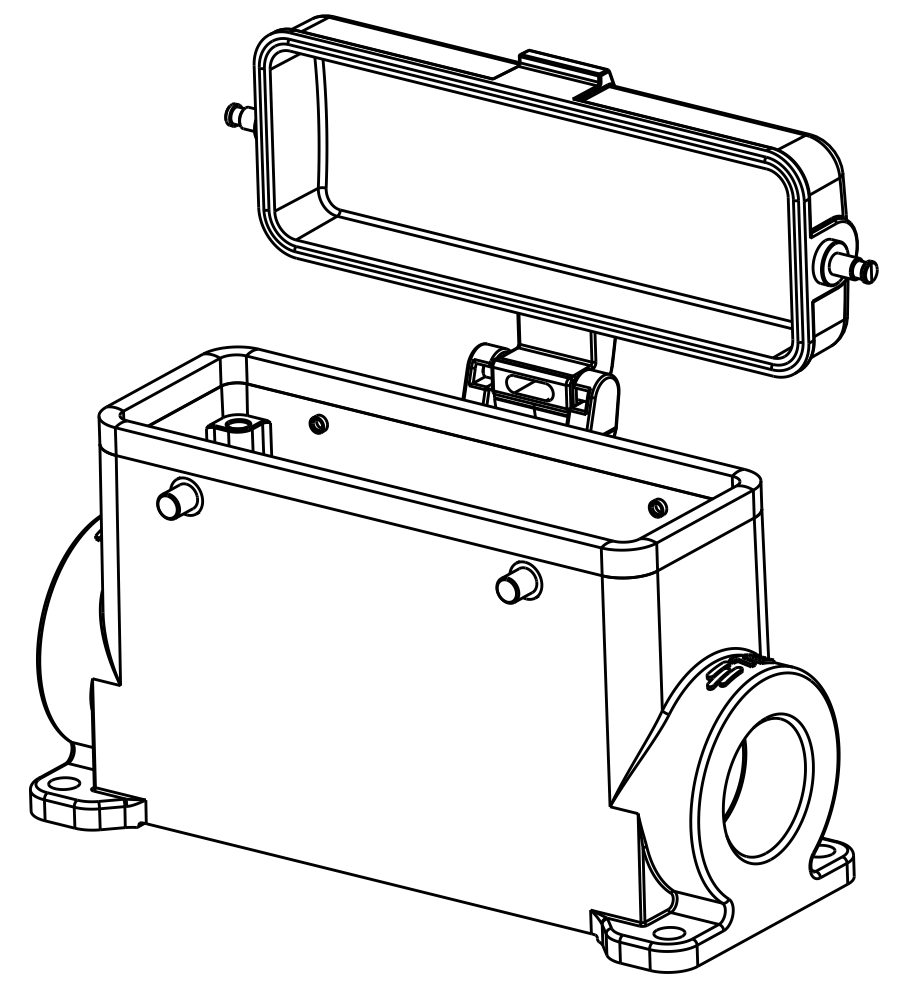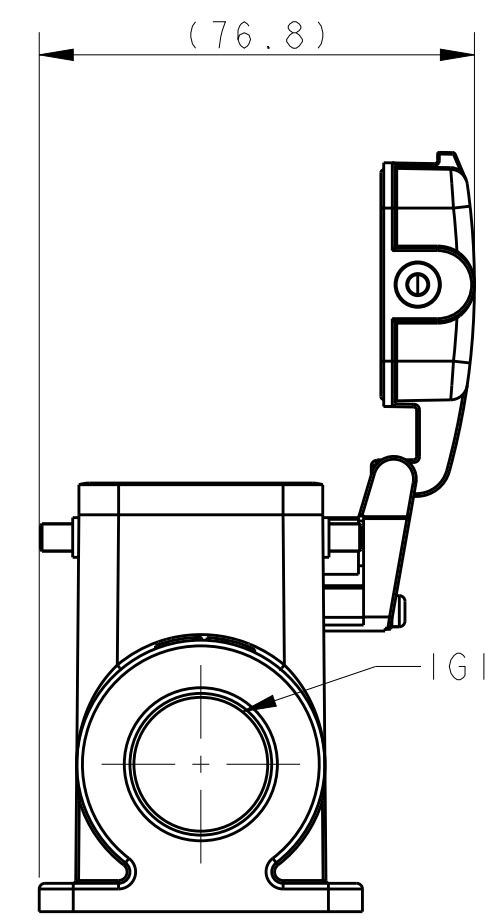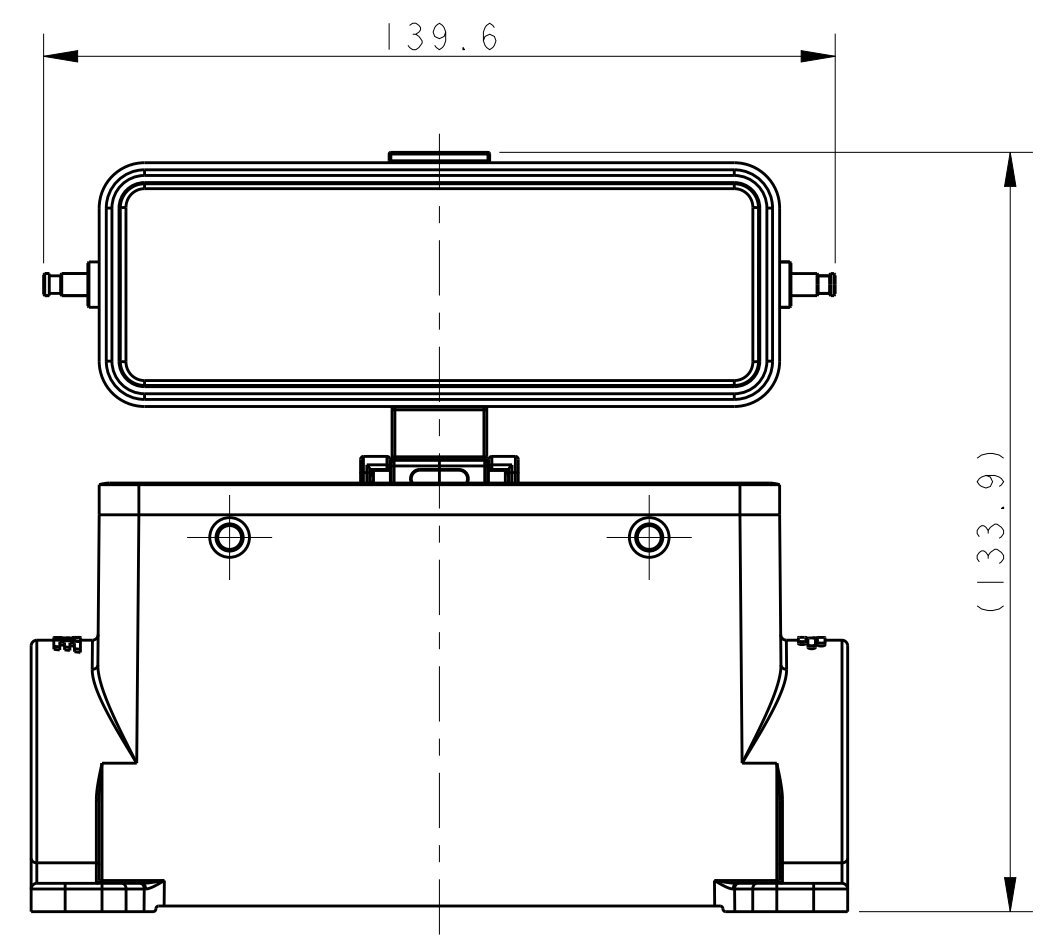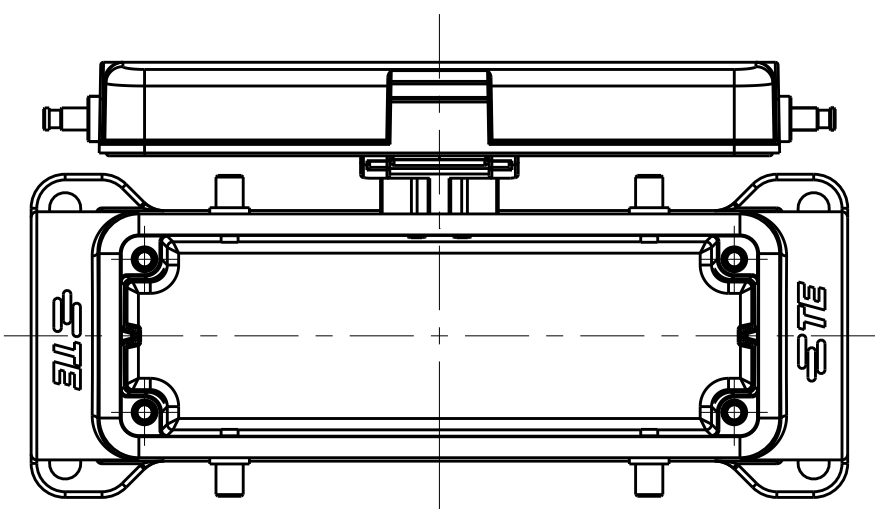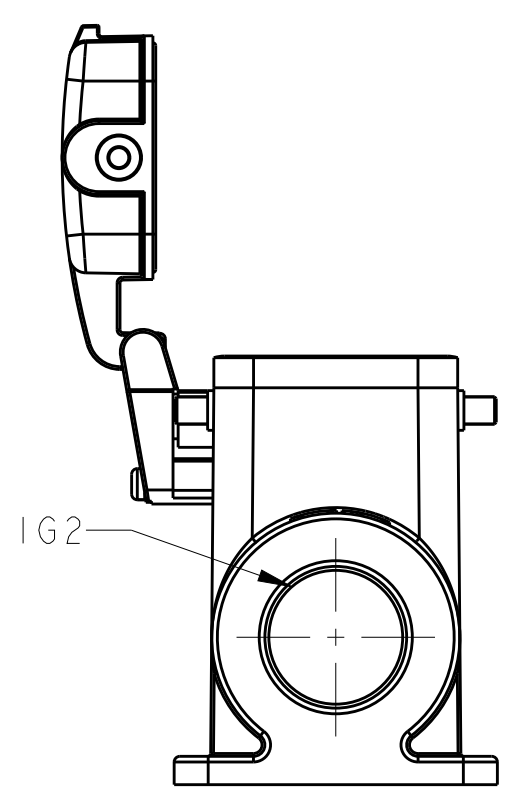

TYPE 2: HIGH BODY + METAL PROTECTITON COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

TI490241121-000	TYPE 2	H24B-SDRHM-BO-PG21	PG21	-
TI490241129-000		H24B-SDRHM-BO-PG29	PG29	-
TI490241132-000		H24B-SDRHM-BO-M32	M32	-
TI490241221-000		H24B-SDRHM-BO-2PG21	PG21	PG21
TI490241229-000		H24B-SDRHM-BO-2PG29	PG29	PG29
TI490241232-000		H24B-SDRHM-BO-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	-

DWN DAVID LI 17JUN2015

CHK CHRIS WANG 17JUN2015

APVD XU XIANG 17JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H24B-SDRH-BO-PG/M
&DWG_TITLE_2

SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO ©-TI49024XXXX000	RESTRICTED TO -
SCALE 3:4	SHEET 2	OF 2	REV A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.