


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

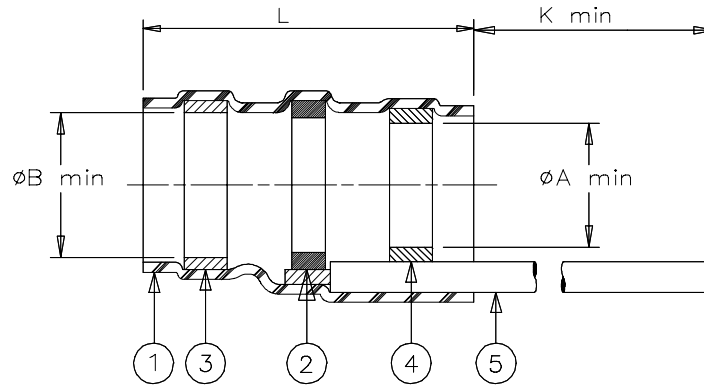

Product Revisions		Product Dimensions				Cable Dimensions		
Product Name		L max	A min	B min	K min	D max	E min	J±0.5 (J±0.02)
D-142-84	E	17.25 (0.680)	2.70 (0.105)	3.10 (0.125)	150 (5.900)	2.70 (0.105)	0.9 (0.035)	7 (0.275)
D-142-85	E	17.25 (0.680)	4.30 (0.170)	5.00 (0.200)	150 (5.900)	4.30 (0.170)	1.9 (0.075)	7 (0.275)
D-142-86	H	20.5 (0.805)	6.90 (0.275)	7.60 (0.300)	150 (5.900)	6.90 (0.270)	3.56 (0.140)	7 (0.275)


MATERIAL

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride. Transparent clear.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:
SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue black.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: grey.
- GROUND LEAD: RAYCHEM 55A0111-20 in accordance with MIL-W-22759/32 AWG 20 stranded tin plated copper. Color: white.

APPLICATION

- These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 105°C minimum, meeting the dimensional criteria listed and having tin or silver plated shields.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- Install using Raychem-approved convection or infrared heating tools in accordance with Raychem process standard RCPS-100-70.

For best results, prepare the cable as shown:

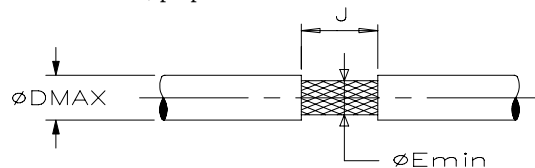

*A trademark of Raychem Corporation.

Raychem		THERMOFIT DEVICES	Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA	TITLE: SOLDERSLEEVE* DEVICE WITH PRE-INSTALLED LEAD LOW TEMPERATURE			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO D-142-8X			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D980571		REPLACES: D1428X	
DRAWN BY: R. MAPALO	DATE: 06/01/98	REV. SEE TABLE	DOC ISSUE: 4	SCALE:: NONE	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.