

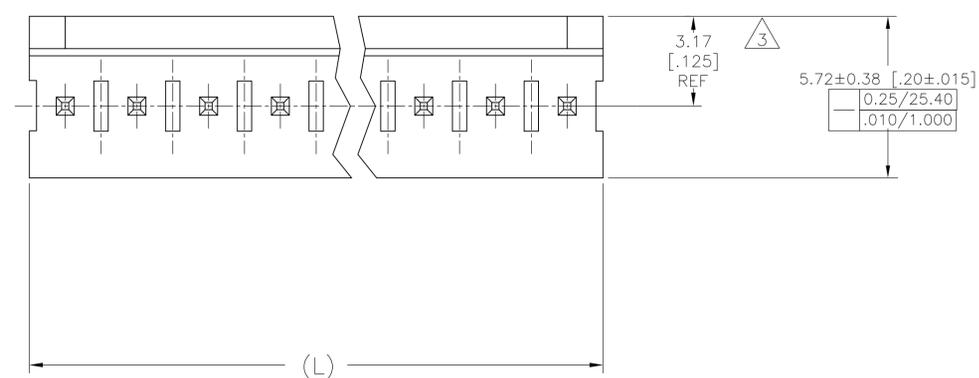
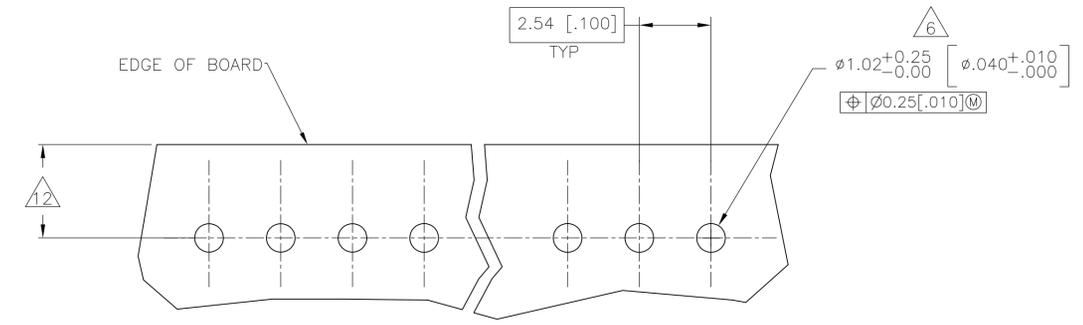


REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	BY
Y3	REVISED PER	ECR-15-014064	03MAR2016	NK

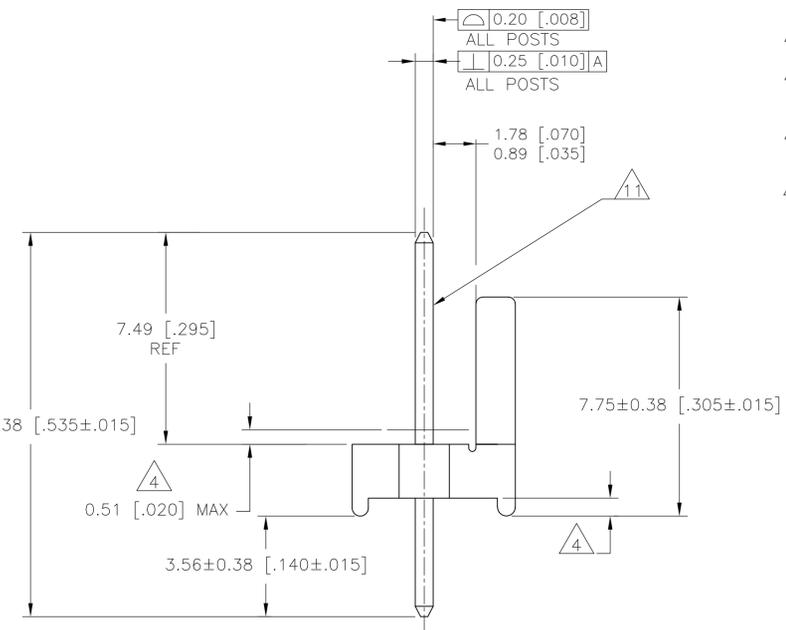

- 1 POST TO WITHSTAND 13 NEWTONS [3 LBS.] MIN. AXIAL FORCE IN BOTH DIRECTIONS SHOWN WITHOUT DISLODGING.
- 2 TOLERANCES APPLY TO SOLDER SIDE OF BOARD.
- 3 MEASURED AT SURFACE [-A-]
- 4 PLASTIC FLASH PERMITTED IN THIS AREA.
- 5 PARTS COMPLY WITH SOLDERABILITY SPEC. 109-11-2.
- 6 ONE HOLE MAY BE UNDERSIZED 0.81-0.89 [.032-.035] DIA. FOR ASSEMBLY RETENTION DURING WAVE SOLDERING.
- 7 MATERIAL: HEADER-THERMOPLASTIC POLYESTER UL94V-0 (NATURAL) POST-COPPER ALLOY (TIN-PLATED)
- 8 COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM CENTER OF ACTUAL FEATURE.
- 9 PLASTIC BURRS CAUSED BY CUT-OFF TOOLING ARE PERMITTED WITHIN THE MAXIMUM TOLERANCE ENVELOPE.
- 10 POSTS TO BE MEASURED WHEN STRIP IS HELD FLAT.
- 11 POSTS MUST WITHSTAND TWO 90° BENDS AGAINST EXTRUSION WITHOUT BREAKING.
- 12 DIMENSION SHOULD BE 3.30 [.130] WHEN MATING WITH A MTA-100 CONNECTOR ASSEMBLY OR A CST-100 CONNECTOR.
- 13 PIN BURR OF 0.13 [.005] MAX. VERTICAL AND 0.08 [.003] MAX. HORIZONTAL PERMITTED AT POST TIPS ON BOTH ENDS.

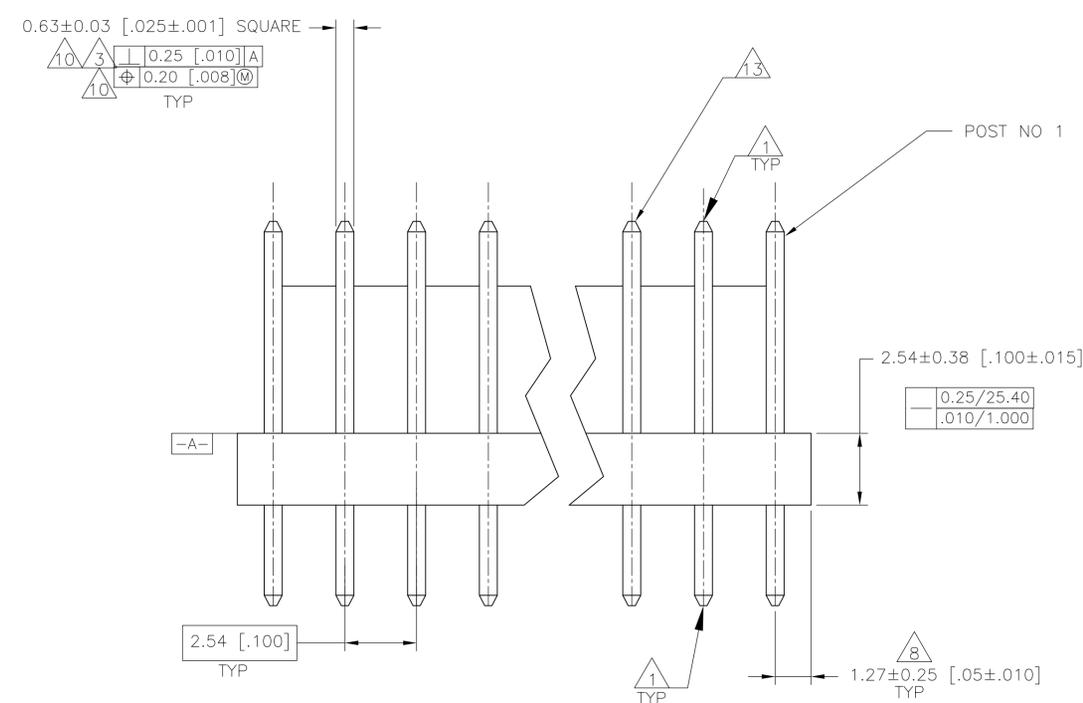

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN FOR 1.60 [.063] THICK P.C. BOARD 2

71.12	2.800	28	2-640454-8
68.58	2.700	27	2-640454-7
66.04	2.600	26	2-640454-6
63.50	2.500	25	2-640454-5
60.96	2.400	24	2-640454-4
58.42	2.300	23	2-640454-3
55.88	2.200	22	2-640454-2
53.34	2.100	21	2-640454-1
50.80	2.000	20	2-640454-0
48.26	1.900	19	1-640454-9
45.72	1.800	18	1-640454-8
43.18	1.700	17	1-640454-7
40.64	1.600	16	1-640454-6
38.10	1.500	15	1-640454-5
35.56	1.400	14	1-640454-4
33.02	1.300	13	1-640454-3
30.48	1.200	12	1-640454-2
27.94	1.100	11	1-640454-1
25.40	1.000	10	1-640454-0
22.86	.900	9	640454-9
20.32	.800	8	640454-8
17.78	.700	7	640454-7
15.24	.600	6	640454-6
12.70	.500	5	640454-5
10.16	.400	4	640454-4
7.62	.300	3	640454-3
5.08	.200	2	640454-2
MM	[IN]		
L		NO OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC ±	1 PLC ±	2 PLC ±	3 PLC ± 0.13 [.005]	4 PLC ±	ANGLES ± 0°30'
-------------------------	--	---------	---------	---------	---------------------	---------	----------------

MATERIAL 7 FINISH 8

APPROVED BY: S. HAMM	DATE: 09-NOV-2001	 TE Connectivity
CHK: D. ROSSI	DATE: 09-NOV-2001	
APPROVED BY: D. ROSSI	DATE: 09-NOV-2001	NAME: MTA-100 HDR ASSY, POLARIZED, NOTCHED, .025 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
PRODUCT SPEC: ---	APPLICATION SPEC: ---	SIZE: A1
WEIGHT: ---	CAGE CODE: ---	DRAWING NO: 00779
CUSTOMER DRAWING	SCALE: 8:1	SHEET 1 OF 1

REV 13



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.