THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	M	REVISED PER ECO-16-001548	24FEB2016	AP	DG

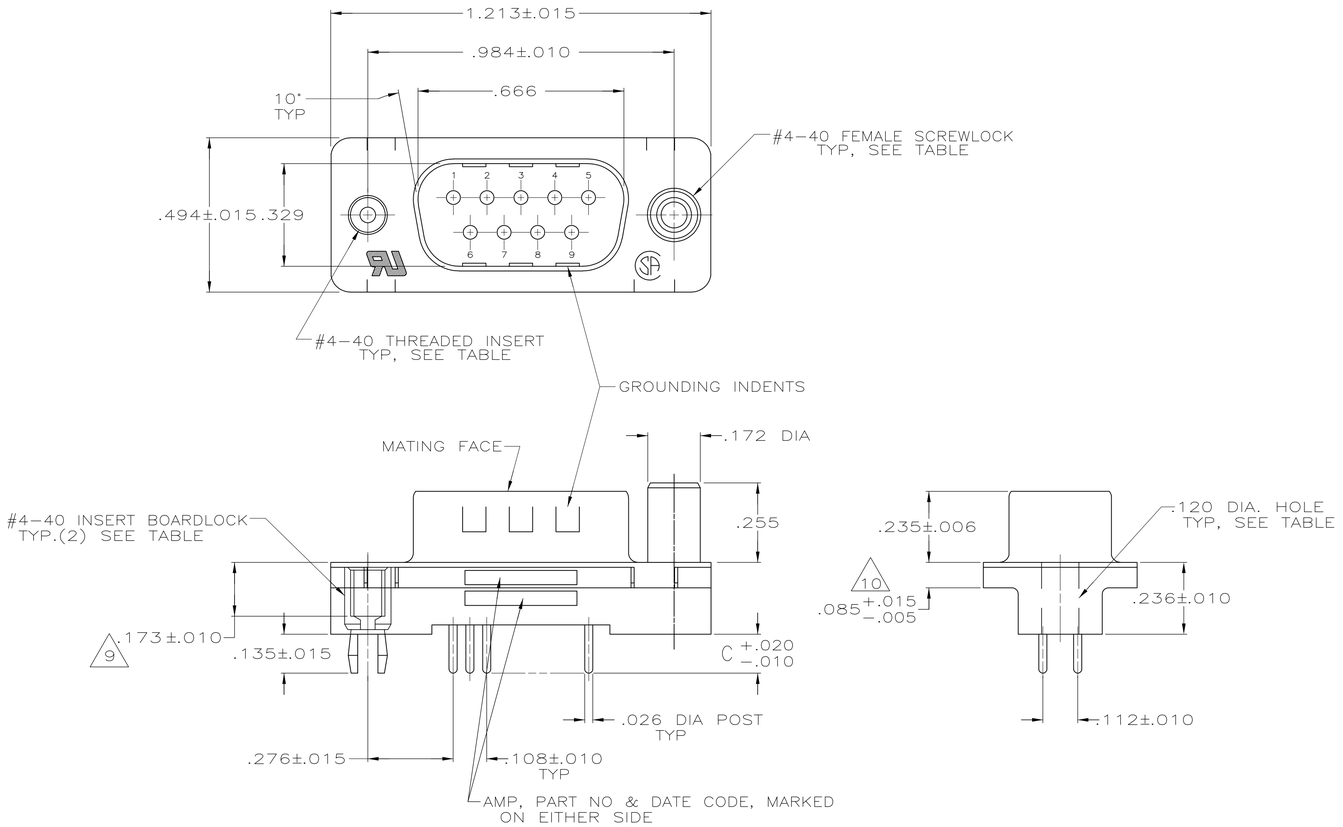

1. HOUSING: FLAME RETARDANT 94V-O RATED THERMOPLASTIC, BLACK
SHELLS: CARBON STEEL
CONTACTS: BRASS
INSERTS AND RETENTION INSERTS: BRASS
SCREWLOCKS: ZINC

2. SHELLS: .000200 MIN TIN OVER .000100 MIN COPPER.
INSERTS: UNPLATED.
RETENTION INSERTS: .00150 MIN TIN-LEAD OVER .000100 MIN COPPER.
SCREWLOCKS: UNPLATED.
CONTACTS: SEE TABLE.

3. GOLD FLASH FOR A LENGTH OF .150 MIN FROM MATING END, .000100-.000200 BRIGHT TIN OR BRIGHT TIN-LEAD ON SOLDER END, ALL OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

4. GOLD PLATED FOR A LENGTH OF .150 FROM MATING END, .000030 MIN GOLD IN MATED AREA, .000100-.000200 BRIGHT TIN OR BRIGHT TIN-LEAD ON SOLDER END, ALL OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
-OR-
GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATED FOR LENGTH OF .150 FROM MATING END, .000030 MIN PALLADIUM NICKEL IN MATED AREA, .000100-.000200 BRIGHT TIN OR BRIGHT TIN-LEAD ON SOLDER END, ALL OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

5. NOTE DELETED.

6. VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

7. OBSOLETE PART NUMBER.

8. DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMERS.

9. RECOMMENDED SCREWLOCK IS 5747877-3 WITH RETENTION INSERTS.

10. .110 MAX IN SHELL TAB CLINCH AREAS.

	REMARKS	CONTACT FINISH	DIM A	PART NUMBER
SUPSD BY 2-748003-0	WITH RETENTION INSERTS	4	.125	2-748003-0
		3	.125	1-748003-9
	WITH FEMALE SCREWLOCKS	4	.250	6
		3	.250	6
		4	.170	6
		3	.170	6
		4	.125	6
		3	.125	6
SUPERSEDED BY 747871-8	WITH THREADED INSERTS	4	.250	6
		3	.250	6
		4	.170	6
		3	.170	6
		4	.125	748003-8
		3	.125	7 748003-7
	WITH .120 DIA. HOLE	4	.250	6
		3	.250	6
		4	.170	6
		3	.170	6
		4	.125	6
		3	.125	6

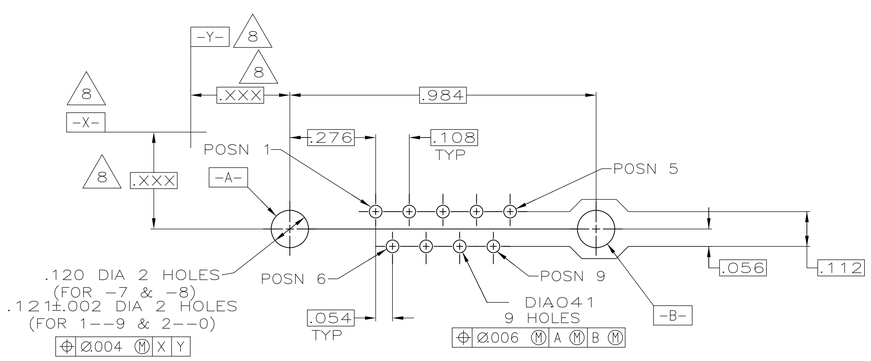

PC BOARD MOUNTING DIMENSIONS
CONNECTOR SIDE OF BOARD
.062 PC BOARD THICKNESS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± 2°

MATERIAL 1

FINISH 2
CONTACTS: SEE TABLE

DWN S. WELDON 2-27-85
CHK J. GERACE 2-27-85
APVD R. BRANDT 2-27-85

PRODUCT SPEC 108-40025
APPLICATION SPEC 114-40023
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME
PLUG ASSEMBLY, SIZE 1, 9 POS., VERTICAL, .026 DIA. DUPLEX PLATED TM

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-748003	—

CUSTOMER DRAWING
SCALE NTS SHEET 1 OF 1 REV M

4805 (1/15)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.