


SKY-6100

1U Rackmount Dual Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 1 x PCIe x16 Double-Deck FH/FL Cards or 5 x PCIe x16 Single-Deck Cards

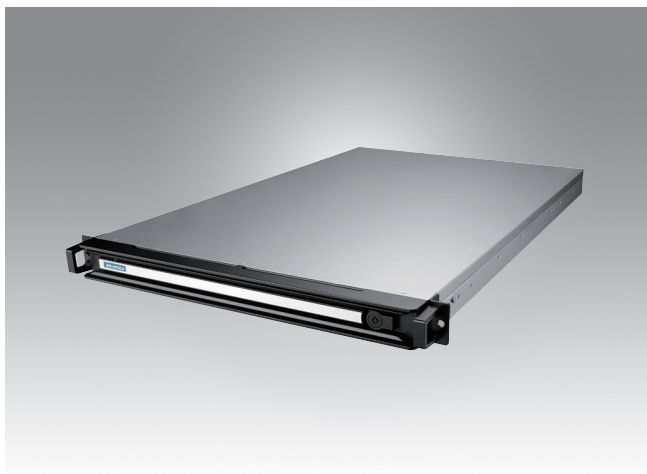

Features


- Processor: Dual Intel Xeon scalable processor
- Memory: DDR4 2666 MHz ECC-REG type up to 512 GB
- Remote Management: IPMI function support
- Expansion: Supporting 1 x PCIe x16 double-deck FH/FL card + 1 x PCIe x16 single-deck FH/HL card or 5 x PCIe x16 single-deck cards
- PSU: 1200W 1+1 redundant power supply with 80 PLUS Platinum level certification

Specifications

Processor System	Chipset	Intel C622 Chipset	
	CPU Type	Dual Intel LGA3647-P0 Xeon Scalable processor (up to 140W TDP)	
	Memory Type	8 x DDR4 2666 MHz ECC-REG DIMM, up to 512GB	
	Memory Size	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64GB	
Graphics	Controller	Aspeed AST2500	
	VRAM	64 MB	
Expansion Slot	Slot location 1 (Left Riser Card Box)	Dual PCIe x16 slots (Gen3 x16 link) for dual single-deck or one double-deck FH/FL expansion cards	
	Slot location 2 (Middle Riser Card Box)	Dual inner PCIe x16 slots (Gen3 x16 link) for dual HH/HL single-deck expansion cards Slot location 2 is unable to expose IO and will be unavailable when FL expansion card is installed on Slot location 1	
	Slot location 3 (Right Riser Card Box)	Single PCIe x16 slot (Gen3 x16 link) for FH/HL single-deck expansion card	
Drive Bay	2.5" (Hot-swap)	2	
	3.5" (Front Accessible)	-	
	3.5" Internal	-	
	M.2 (2242)	1	
Ethernet	Interface	2 x 10GbE + 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet	
	Controller	1 x Intel I210AT + Intel X557-AT2 (dual 10GbE port)	
Front I/O Interface	USB	2 x USB2.0	
	USB	2 x USB3.0	
Rear I/O Interface	PS/2	-	
	COM	-	
	Display	1 x VGA	
	RJ-45	3 (share NIC for IPMI)	
Internal connector	Type-A USB	1	
	COM	2	
	LPC	1	
Watchdog Timer	Output	System reset	
	Interval	Programmable, 1~255 sec/min	
Power Supply	Power Output Wattage	80 PLUS Platinum 1+1 redundant Power Supply	
		1000W @ 100 ~ 127V 1200W @ 200 ~ 240V	
	Input Range	AC 100 ~ 240 V	
Cooling	Chassis Fan	6 x 40 x 56 + 2 x 40 x 28 high speed fan (1 external module)	
	Air Filter	-	
Miscellaneous	LED Indicators	Power Status, LAN Status, Information LED	
	Remote Management	Advantech Remote Monitoring Utility	
Environment	Temperature	Operating	Non-Operating
		0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)	-40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F)
	Humidity	95% @ 40 °C	95% @ 60 °C
	Vibration (5 ~ 500 Hz)	0.25 Grms	2 G
	Shock	10G (with 11ms duration, half sine wave)	Optional
Physical Characteristics	Dimension (W x H x D)	438 x 44 x 650 mm (17.2" x 1.7" x 25.6")	

Dimensions

Unit: mm [inch]

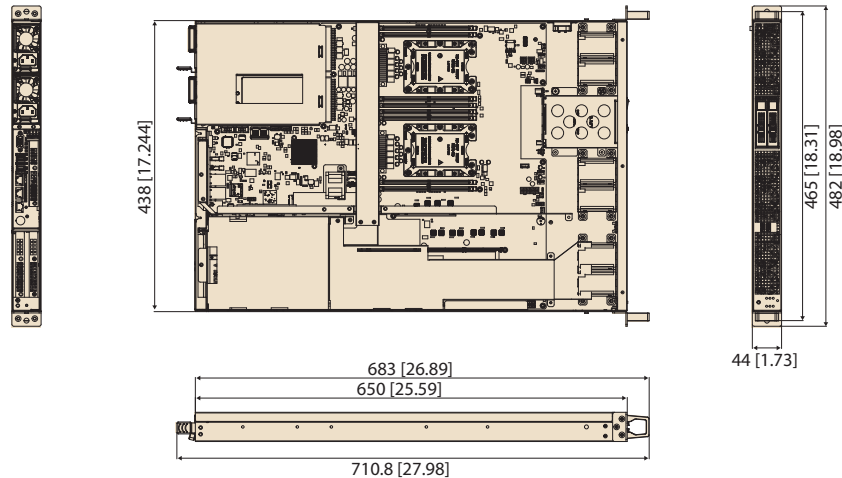

Ordering Information

Part Number	HDD	M.2 (2242)	VGA Chip	GbE/10GbE LAN	IPMI	Power supply
SKY-6100-R12A1E	2	1	AST 2500	1/2	Yes	1200W 1+1 Redundant Power Supply

System Contents

Items	Advantech P/N	Quantity
CPU heatsink	1960081155N001	2
CPU Clip for Heatsink	1651003167-01	2
NVidia Tesla P4 Inner Bracket	1960081060N000	2
Startup manual	2001610010	1
External fan module with wire guard	N/A	1

Optional Accessories

item	Advantech P/N
26" Slide Rail Kit	9680017207
20" Slide Rail Kit	9680017208
Optional Air Duct for double-deck GPU card	98R1610010E



Front View



Rear View



Inside View

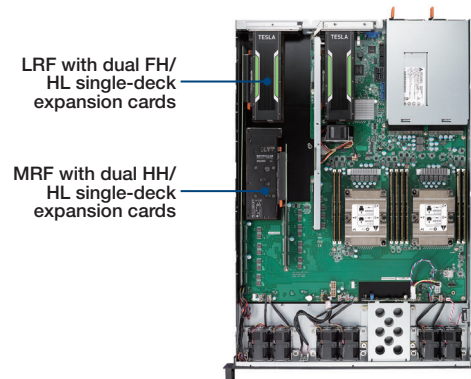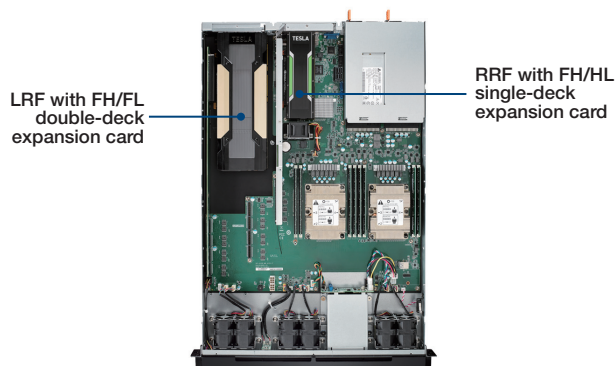



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.