



**ATTENTION**  
OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
DISCHARGE  
SENSITIVE  
DEVICES

P/N: ACDA56-41PBWA/A-F01

BLUE

### PRELIMINARY SPEC

#### Features

- 0.56 INCH DIGIT HEIGHT.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.
- I.C. COMPATIBLE.
- MECHANICALLY RUGGED.
- GRAY FACE, WHITE SEGMENT.
- PACKAGE: 200PCS/ REEL.
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL : LEVEL 4.
- RoHS COMPLIANT

#### Description


The Blue source color devices are made with InGaN on SiC Light Emitting Diode.

Static electricity and surge damage the LEDs.

It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs.

All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

#### Package Dimensions & Internal Circuit Diagram

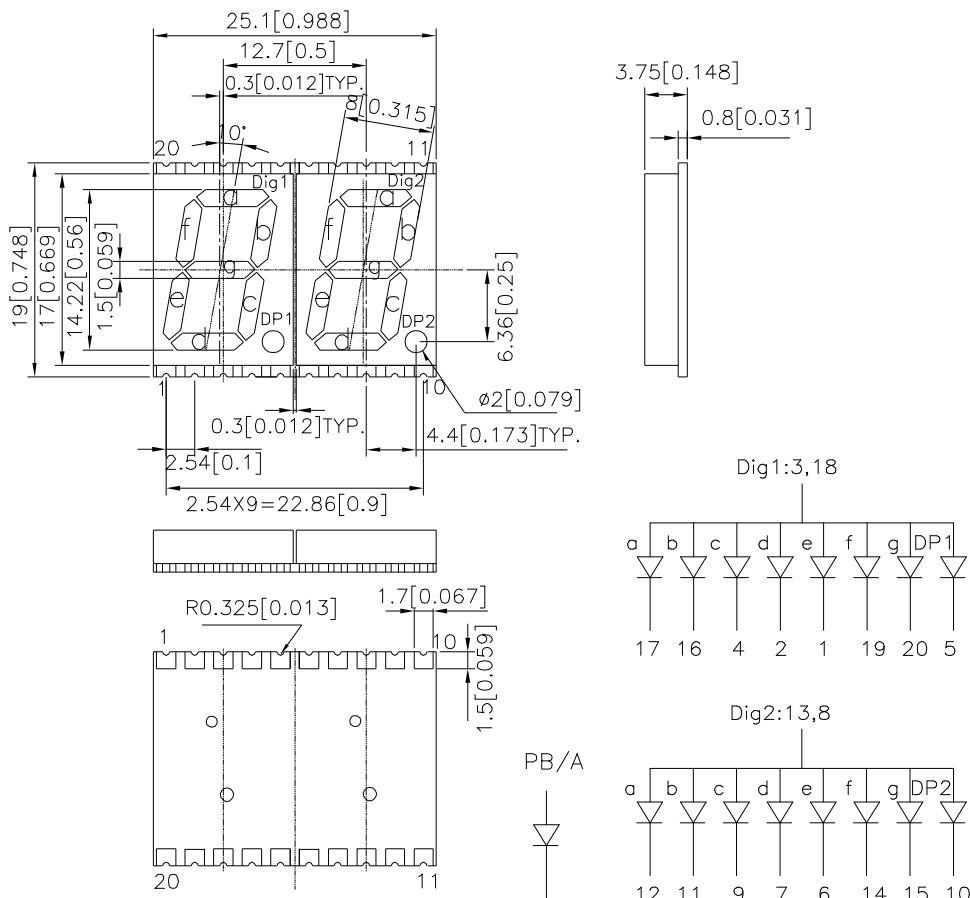

**Notes:**

1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is  $\pm 0.25(0.01)$  unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.

## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (ucd) [1] @ 10mA		Description
			Min.	Typ.	
ACDA56-41PBWA/A-F01	BLUE (InGaN)	WHITE DIFFUSED	1900	9000	Common Anode, Rt. Hand Decimal.

Note:

1.Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15%.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
$\lambda_{peak}$	Peak Wavelength	Blue	468		nm	IF=20mA
$\lambda_D[1]$	Dominant Wavelength	Blue	470		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	Blue	21		nm	IF=20mA
C	Capacitance	Blue	100		pF	VF=0V;f=1MHz
VF[2]	Forward Voltage	Blue	3.3	3.8	V	IF=20mA
IR	Reverse Current	Blue		10	uA	VR = 5V

Notes:

1.Wavelength: +/-1nm


2.Forward Voltage: +/-0.1V

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Blue	Units
Power dissipation	114	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	100	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	





Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

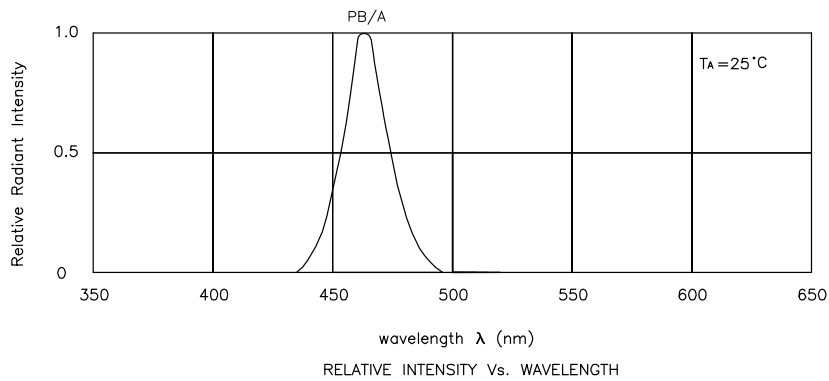


Blue

ACDA56-41PBWA/A-F01

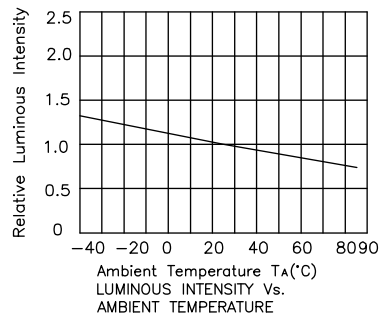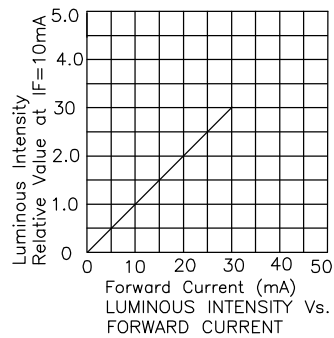

## ACDA56-41PBWA/A-F01


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

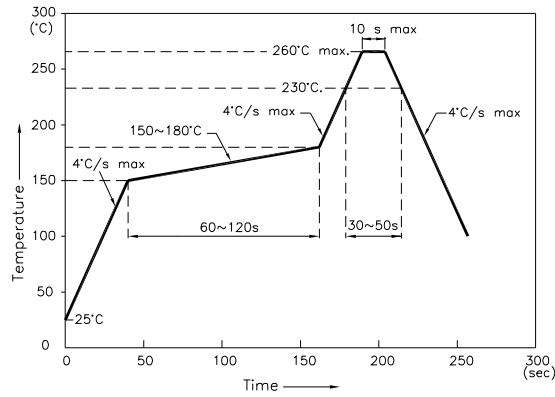


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


### Recommended Soldering Pattern (Units : mm)

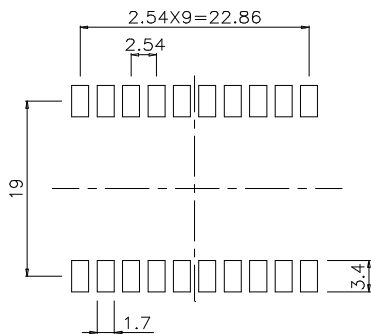

### Reel Dimension

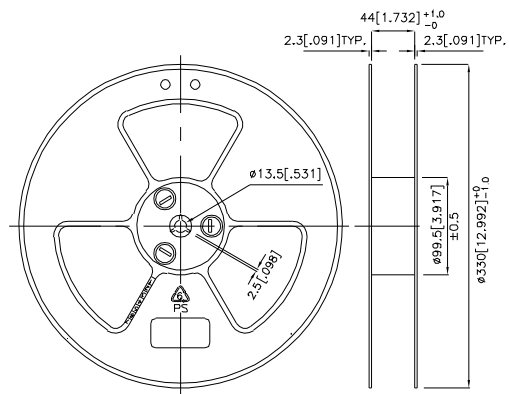


### Tape Specifications (Units : mm)

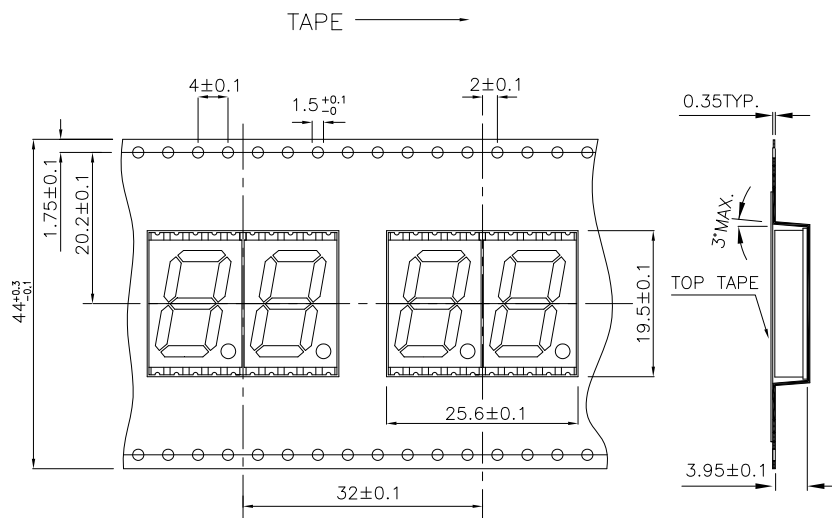


## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS


## ACDA56-41PBWA/A-F01

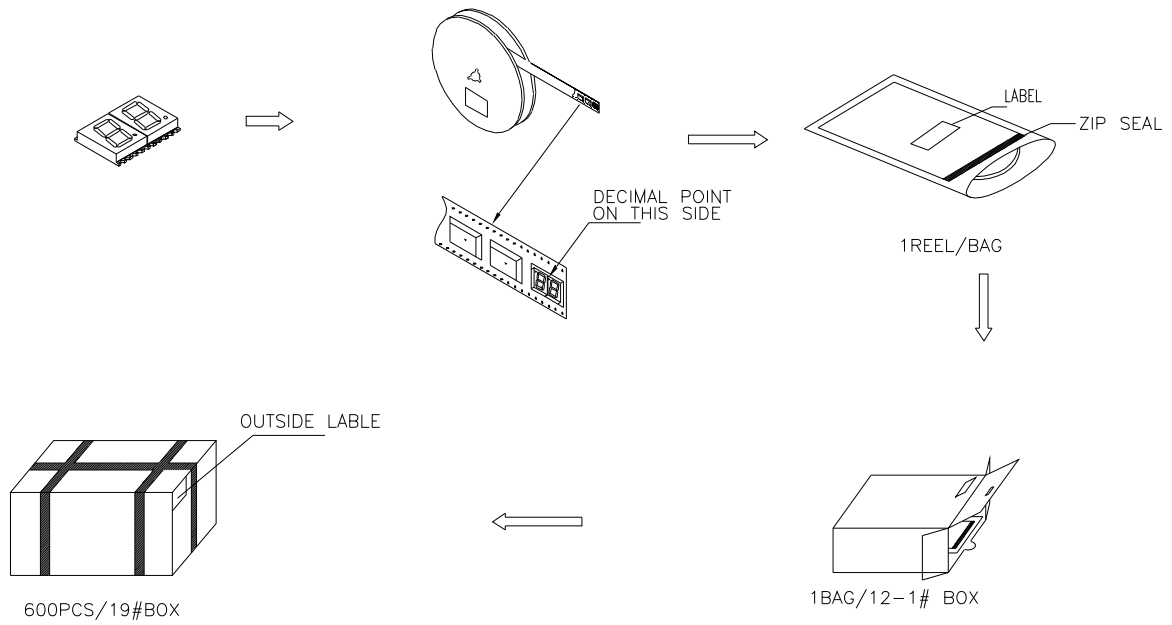


Inside LABEL Paste On The Tape-pipe

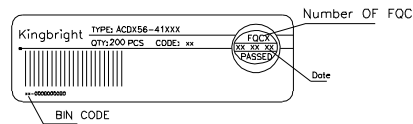


Outside LABEL Paste On The BAG

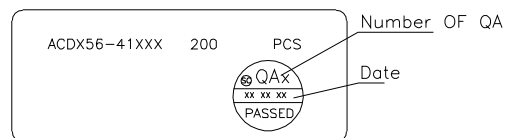

Outside LABEL Paste On The 19#Box

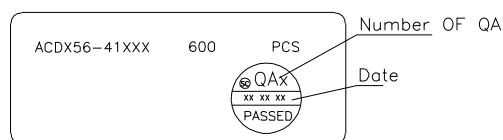

Outside LABEL Paste On The 12-1#Box

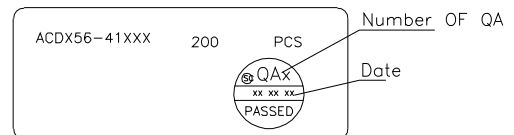



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.