

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

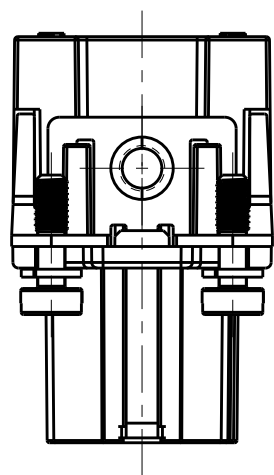
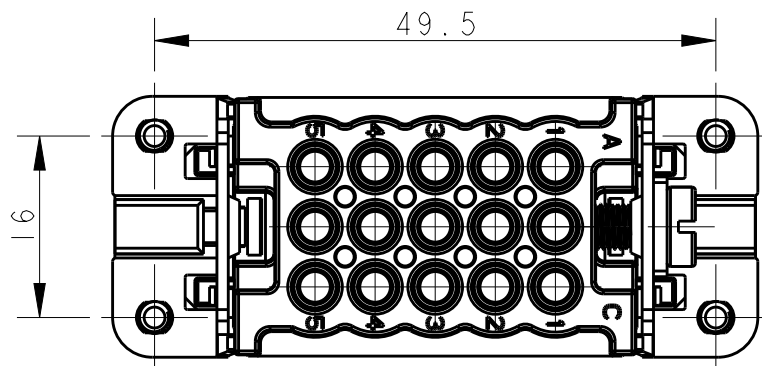
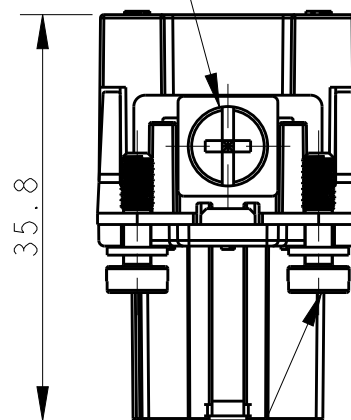
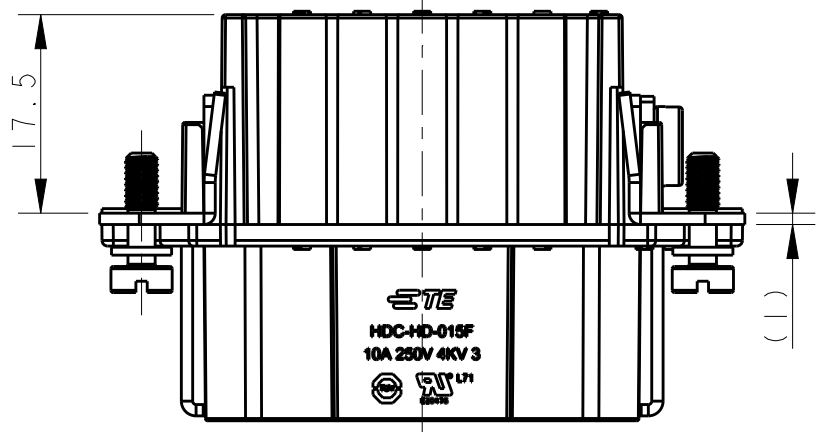
© COPYRIGHT 20

BY -

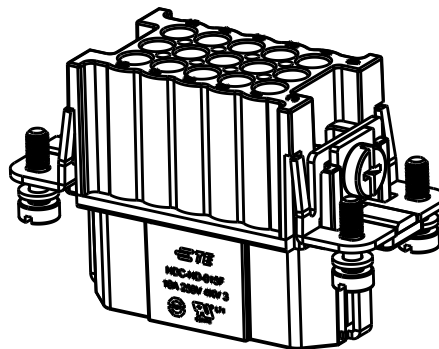
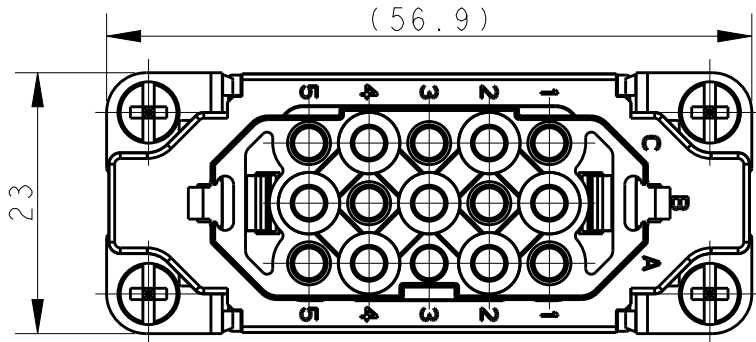
ALL RIGHTS RESERVED.

## REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------|-----------|-----|------|
|   | A   | INITIAL RELEASE | 16DEC2014 | HMR | CW   |
|   | B   | ECR-15-013292   | 16SEP2015 | DL  | CW   |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |

M4 SCREW  
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm



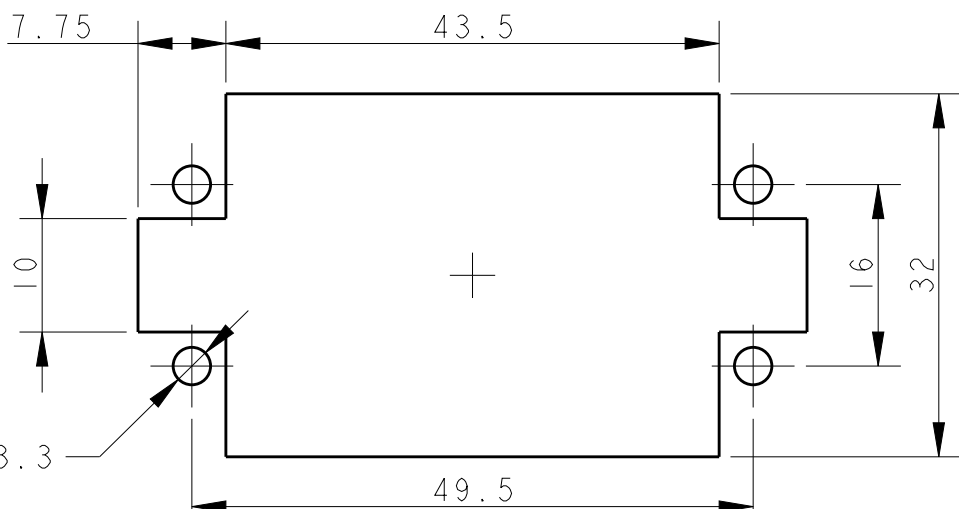
SCALE 1:1

## NOTES:

- TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
INSULATION MATERIAL: PC  
RATED VOLTAGE: 250 V  
RATED CURRENT: 10 A  
INSULATION RESISTANCE:  $\geq 400M\Omega$   
RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV  
POLLUTION DEGREE: 3  
FLAMMABILITY: UL94V-0  
MATING CYCLES: 500 CYCLES  
OPERATION TEMPERATURE:  $-40-+125^{\circ}C$   
WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)  
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.  
(ORDER No. REFER TO DRAWING: T20200X20XX000)

## 注释:

- 技术参数:  
绝缘材料: PC  
额定电压: 250V  
额定电流: 10A  
绝缘电阻:  $\geq 400M\Omega$   
额定脉冲电压: 4 KV  
污染等级: 3  
阻燃等级: UL94V-0  
插拔次数: 500次  
工作温度:  $-40-+125^{\circ}C$   
接线范围: 0.14-2.5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)  
接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购.  
(订货号参考图面: T20200X20XX000)

PANEL CUT OUT FOR INSERTS FOR USE  
WITHOUT HOODS/HOUSINGS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

| DIMENSIONS: | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |
|-------------|----------------------------------------|
| mm          |                                        |
|             | 0 PLC $\pm 0.1$                        |
|             | 1 PLC $\pm 0.1$                        |
|             | 2 PLC $\pm 0.1$                        |
|             | 3 PLC $\pm 0.1$                        |
|             | 4 PLC $\pm 0.1$                        |
|             | ANGLES $\pm 0.1$                       |
| MATERIAL    | FINISH                                 |
| -           | -                                      |
| -           | -                                      |

|                  |            |                 |
|------------------|------------|-----------------|
| DWN              | 16DEC2014  | RAGHAVENDRA H M |
| CHK              | 16DEC2014  | CHRIS WANG      |
| APVD             | 16DEC2014  | XU XIANG        |
| PRODUCT SPEC     | 108-137042 |                 |
| APPLICATION SPEC | 114-137042 |                 |
| WEIGHT           | -          |                 |
| CUSTOMER DRAWING |            |                 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| HD-015-F      | T2020152201-000  |
| DESCRIPTION   | PART NUMBER      |
|               |                  |
| NAME HD-015-F |                  |
| SIZE A3       | CAGE CODE -      |
| DRAWING NO    | © T2020152201000 |
| RESTRICTED TO | -                |
| SCALE 3:2     | SHEET 1 OF 1     |
| REV B         |                  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.