


**SERIES**

**CM6296R  
CM6296**

RoHS  
Compliant  
Traditional  
First Quality

**Common Mode  
Choke/Isolation Transformer**

DASH NUMBER\*  
L1 or L2 INDUCTANCE  
±25% (µH)  
DC RESISTANCE  
MAXIMUM (OHMS)  
RATED RMS CURRENT  
(AMPS) MAXIMUM  
LEAKAGE INDUCTANCE  
TYPICAL (µH)



SERIES CM6296 FERRITE CORE				
-253	25	0.014	10.0	0.7
-503	50	0.014	10.0	0.8
-104	100	0.016	9.5	1.4
-154	150	0.016	9.5	1.8
-204	200	0.016	8.5	2.2
-304	300	0.020	7.5	3.3
-454	450	0.024	6.5	4.6
-654	650	0.030	5.5	6.2
-105	1000	0.050	3.5	9.3
-155	1500	0.090	2.5	14.5
-255	2500	0.162	2.2	21.8

\*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	1.058 ± 0.010	26.87 ± 0.25
B	0.870 ± 0.010	22.10 ± 0.25
C	0.210 Typ.	5.33 Typ.
D	0.200 Typ.	5.08 Typ.
E	0.430 Max.	10.74 Max.

**Mechanical Configuration** Flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals

**Operating Temperature** -55°C to +125°C

**Configuration** Two inductors per unit; internal terminals: #1 (start)-#2 (finish) & #4 (start) -#3 (finish)

**Electrical Configuration**


- 1) Inductance and DCR in table is for either L1 or L2
- 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
- 3) Windings balanced within 2%
- 4) Inductance tested @ 1.0kHz

**Rated RMS Current Per Winding** Based Upon 20°C temperature rise from 25°C ambient

**Maximum Power Dissipation at 25°C** 2.5 Watts

**Dielectric Withstanding Voltage**  
500 V RMS, 60Hz

**LAND PATTERN DIMENSIONS**

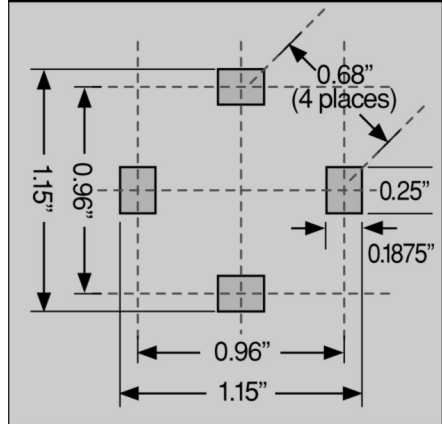

**Marking** DELEVAN; part number, inductance with units. A white dot indicates the location of pin 1.

Example: CM6296R-155  
DELEVAN  
CM6296R-155  
1500 µH

**Packaging** Bulk only

**Weight (Grams)** 9.0 (Ref.)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.