


Kühlkörper für D PAK und andere

Heatsinks for D PAK and others


Dissipateurs pour D PAK et autres

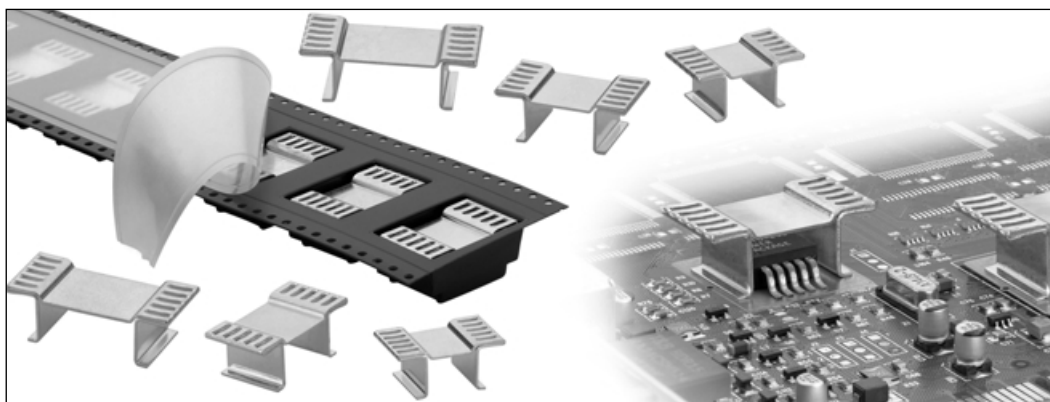

- Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit
- direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche
- besonders geeignet für SMD Bauteile der Typen D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- spezielle Verpackung, wie gegurtet auf Rolle, Magazin, Tablett, etc. auf Anfrage
- Sonderausführungen nach kundenspezifischen Vorgaben


- copper heatsinks with excellent heat conductivity
- direct printed circuit mounting by means of solderable surface
- especially suitable for SMD components as types D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- special packing such as tape and reel, magazine, tray, etc. on request
- special versions according to customer specifications

- dissipateurs en cuivre avec conductibilité thermique excellente
- montage directe sur la platine en raison d'une surface soudable
- particulièrement convenable pour composants CMS des types D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- emballage spéciale comme bande roulée, magazine, tableau etc. sur demande
- versions spéciales suivant indications du client

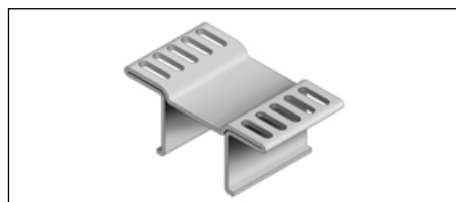


FK 244 D PAK

25 K/W



Gewicht/weight/poids: 3,3 g



FK 244 D PAK TR


- ruban et bobine
- largeur de la bande: 44 mm
- diamètre du rouleau: 330 mm
- pieces: 200

FK 244 D PAK TR

- Gurt und Spule
- Gurtbreite: 44 mm
- Spulendurchmesser: 330 mm
- Stückzahl: 200


FK 244 D PAK TR

- Tape and Reel
- tape width: 44 mm
- reel diameter: 330 mm
- pieces: 200



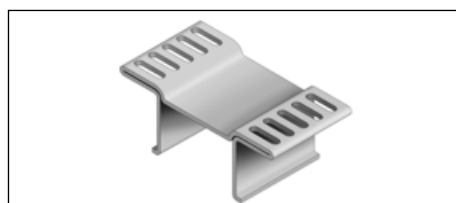


FK 244 D2 PAK

22,8 K/W




Gewicht/weight/poids: 3,6 g

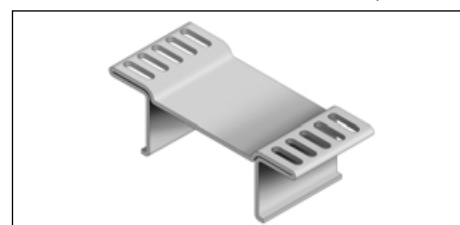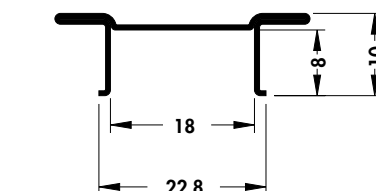

FK 244 D3 PAK

19,5 K/W



Gewicht/weight/poids: 3,9 g

Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm
Revêtement: Soudable

Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick
Oberfläche: lötfähig

Material: copper (Cu), 0,6 mm thick
Surface: solderable



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.