

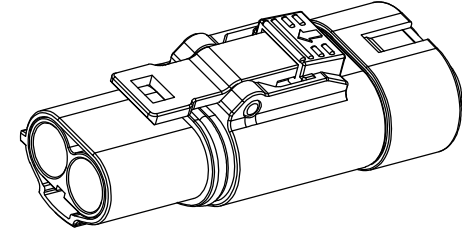

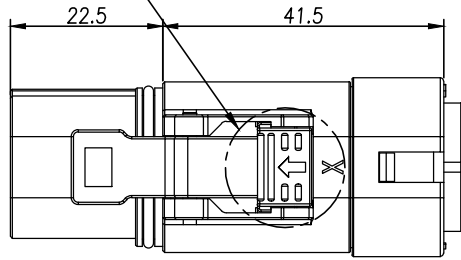




Customer Drawing

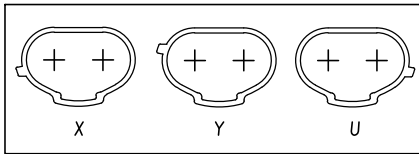

M方向
M Direction

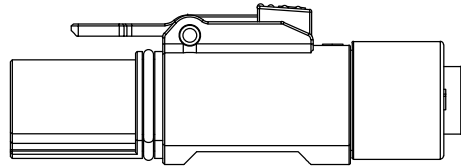

M方向键位示意图
Key Abridged General View of M Direction



规格参数 (Spec.):

1. 工作温度 Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电流 Current rating (Connector Only): 60 A.
3. 额定电压 Operating voltage: 1000 VDC.
4. 耐电压 Dielectric withstanding voltage: 5000 VDC.
5. 防护等级 Protection class: IP67 & IP2X.
6. 电磁屏蔽 Shielding.
7. 机械寿命 Mating cycle: 100 Min.
8. 带自动二次锁扣 Automatic secondary lock.
9. 带高压互锁 Electrical interlock (HVIL).
10. 对配插座见图纸 Mating receptacle see drawing: "PL082-60".

订购信息 Ordering Information

PL18	2	X	-	6	1	-	4
键位及颜色 Key & Color			高压互锁 HVIL		线缆大小 Cable Size		
"X", 橙色 Orange			0, 不带互锁 No HVIL		"4"=4mm ²		
"Y", 黑色 Black			1, 带互锁 With HVIL		"2.5"=2.5mm ²		
"U", 黄色 Yellow							

REVISIONS						
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
1	--	--	INITIAL RELEASE	11/21/13	RW	EC
A1	--	--	Updated Spec.	07/17/14	RW	EC
A2	--	--	Updated Back Cover	11/21/14	RW	EC
B	--	--	Change The Color of Press Key & Recommended Wire OD	03/04/15	RW	EC
B1	--	--	Add dimension of terminal	04/28/15	RW	EC
C	--	--	Add key abridged general view	09/17/15	RW	TS
D	--	--	Change pin for 4mm2 wire	11/03/15	RW	TS
E	--	--	Updated Spec.	11/08/16	SW	TS

Standard Part List (With HVIL)

P/N	Model NO.	Recommended Wire OD	Dimension "A"	Mating Rcpt Model NO.
AC-HA000743	PL182X-61-2.5	5.0~5.4mm	Ø4.00mm	PL082X-61-2.5
AC-HA000744	PL182Y-61-2.5			PL082Y-61-2.5
AC-HA000745	PL182U-61-2.5			PL082U-61-2.5
AC-HA000919	PL182X-61-4	5.6~6.0mm	Ø4.57mm	PL082X-61-4
AC-HA000920	PL182Y-61-4			PL082Y-61-4
AC-HA000921	PL182U-61-4			PL082U-61-4





Standard Part List

P/N	Model NO.	Recommended Wire OD	Dimension "A"	Mating Rcpt Model NO.
AC-HA000746	PL182X-60-2.5	5.0~5.4mm	Ø4.00mm	PL082X-60-2.5
AC-HA000747	PL182Y-60-2.5			PL082Y-60-2.5
AC-HA000748	PL182U-60-2.5			PL082U-60-2.5
AC-HA000922	PL182X-60-4	5.6~6.0mm	Ø4.57mm	PL082X-60-4
AC-HA000923	PL182Y-60-4			PL082Y-60-4
AC-HA000924	PL182U-60-4			PL082U-60-4

		Amphenol Technical Products International GZ					
		第三角投影 THIRD ANGLE PROJECTION	页面 SHEET	幅面 SIZE	版次 REV.	比例 SCALE	PART NAME: PwrLok 4mm 2POS Plug Conn
			1 of 2	A3	E		
签名 SIGNATURE		日期 DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				DWG NO:
制图 DRAWN		11/08/16	1) All dimensions are in metric (mm). 2) Tolerances are as follows:				PL182-60
审核 CHECKED			0 PL DEC ±1.00 1 PL DEC ±0.50 2 PL DEC ±0.20				CUST PART #:
批准 APPROVAL			Angles ±1°				N/A
							CUST REV.
							-

THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.

Customer Drawing

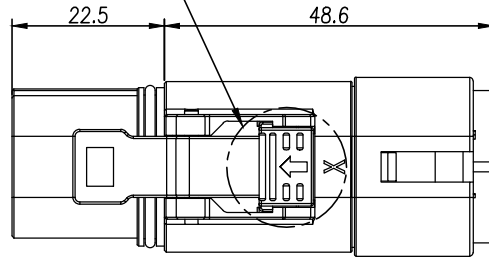


Standard Part List (With HVIL)


P/N	Model NO.	Recommended Wire OD	Dimension “A”	Mating Rcpt Model NO.
AC-HA000925	PL182X-61-6	6.4~7.0mm	ø5.80mm	PL082X-61-6
AC-HA000926	PL182Y-61-6			PL082Y-61-6
AC-HA000927	PL182U-61-6			PL082U-61-6
AC-HA001076	PL182X-61-10	8.3~8.9mm	ø7.40mm	PL082X-61-10
AC-HA001077	PL182Y-61-10			PL082Y-61-10
AC-HA001078	PL182U-61-10			PL082U-61-10

Standard Part List (Without HVIL)

P/N	Model NO.	Recommended Wire OD	Dimension “A”	Mating Rcpt Model NO.
AC-HA000928	PL182X-60-6	6.4~7.0mm	ø5.80mm	PL082X-60-6
AC-HA000929	PL182Y-60-6			PL082Y-60-6
AC-HA000930	PL182U-60-6			PL082U-60-6
AC-HA001079	PL182X-60-10	8.3~8.9mm	ø7.40mm	PL082X-60-10
AC-HA001080	PL182Y-60-10			PL082Y-60-10
AC-HA001081	PL182U-60-10			PL082U-60-10

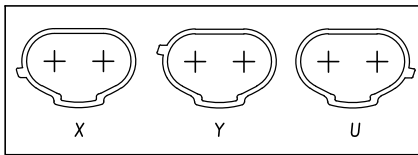

M方向键位示意图
Key Abridged General View of M Direction



规格参数(Spec.):

1. 工作温度 Operating temperature: -40° C~+125° C.
2. 额定电流 Current rating (Connector Only): 60 A.
3. 额定电压 Operating voltage:1000 VDC.
4. 耐电压 Dielectric withstanding voltage: 5000 VDC.
5. 防护等级 Protection class:IP67 & IP2X.
6. 电磁屏蔽 Shielding.
7. 机械寿命 Mating cycle:100 Min.
8. 带自动二次锁扣 Automatic secondary lock.
9. 带高压互锁 Electrical interlock (HVIL).
10. 对配插座见图纸 Mating receptacle see drawing: “PL082-60”.

订购信息 Ordering Information

PL18	2	X	-	6	1	-	10
键位及颜色 Key & Color			高压互锁 HVIL		线缆大小 Cable Size		
"X", 橙色 Orange			0, 不带互锁 No HVIL		"10"=10mm ²		
"Y", 黑色 Black			1, 带互锁 With HVIL		"6"=6mm ²		
"U", 黄色 Yellow							

AMPHENOL TP		Amphenol Technical Products International GZ						
		第三角投影 THIRD ANGLE PROJECTION	页 面 SHEET	幅 面 SIZE	版 次 REV.	比 例 SCALE	PART NAME: PwrLok 4mm 2POS Plug Conn	
			2 of 2	A3	E		DWG NO: PL182-60	
		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
签 名 SIGNATURE		日期 DATE	1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 0 PL DEC ±1.00 1 PL DEC ±0.50 2 PL DEC ±0.20				CUST PART #: N/A	
制 图 DRAWN	SW	11/08/16					CUST REV. -	
审 核 CHECKED								
批 准 APPROVAL			Angles ±1°					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.