

# Silicon Power Rectifier

## 1N1183–1N1190, 1N3765–1N3768



- Notes:
1. Full threads within 2 1/2 threads
  2. Standard Polarity: Stud is Cathode  
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1/4–28
B	.667	.687	16.95	17.44	
C	---	.793	---	20.14	
D	---	1.00	---	25.40	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.115	.200	2.92	5.08	
G	---	.450	---	11.43	
H	.220	.249	5.59	6.32	1
J	.250	.375	6.35	9.52	
K	.156	---	3.97	---	
M	---	.667	---	16.94	Dia
N	---	.080	---	2.03	
P	.140	.175	3.56	4.44	Dia

D0203AB (D0–5)

JEDEC Numbers	Peak Reverse Voltage
1N1183, 1N1183A	50V
1N1184, 1N1184A	100V
1N1185, 1N1185A	150V
1N1186, 1N1186A	200V
1N1187, 1N1187A	300V
1N1188, 1N1188A	400V
1N1189, 1N1189A	500V
1N1190, 1N1190A	600V
1N3765	700V
1N3766	800V
1N3767	900V
1N3768	1000V

For Reverse Polarity add R to Part Number

- Glass Passivated Die
- 800A surge rating
- Glass to metal construction
- $V_{RRM}$  to 1000V
- Low cost Non–RoHS package

### Electrical Characteristics

Average forward current	$I_F(AV)$ 40 Amps	$T_C = 146^\circ C$ , half sine wave, $R_{\theta JC} = 1.25^\circ C/W$ 8.3ms, half sine, $T_J = 200^\circ C$
Maximum surge current	$I_{FSM}$ 800 Amps	
Max $I^2 t$ for fusing	$I^2 t$ 2600 A <sup>2</sup> s	
Max peak forward voltage	$V_{FM}$ 1.19 Volts	$I_{FM} = 90A; T_J = 25^\circ C^*$
Max peak reverse current	$I_{RM}$ 10 $\mu A$	$V_{RRM}, T_J = 25^\circ C$
Max peak reverse current	$I_{RM}$ 2.0 mA	$V_{RRM}, T_J = 150^\circ C$
Max Recommended Operating Frequency	10kHz	

\*Pulse test: Pulse width 300  $\mu sec$ . Duty cycle 2%

### Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	$T_{STG}$	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
Operating junction temp range	$T_J$	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JC}$	1.25 $^\circ C/W$ Junction to Case
Mounting torque		25–30 inch pounds
Weight		.5 ounces (14 grams) typical

# 1N1183-1N1190, 1N3765-1N3768

Figure 1  
Typical Forward Characteristics



Figure 3  
Forward Current Derating



Figure 4  
Maximum Forward Power Dissipation

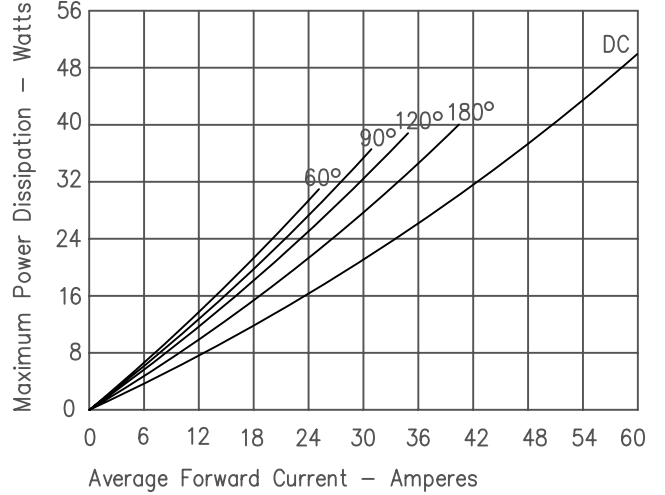


Figure 2  
Typical Reverse Characteristics



Figure 5  
Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.