




**Heyco® -Tite Brass Lazy Bend Liquid Tight Cordgrips**

**Stainless Steel Nozzle - Metric Hubs**

*The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection*

- Stainless Steel Nozzle eases the cable into a lazy bend: prevents sharp bending and assures longest cable and product life.
- Adds reliability and safety to your application.
- Protects the lifeline of your electric/electronic products by absorbing the forces of pull, push, twist and flex.
- Securely anchors, insulates and protects cables at panel entry points.
- Nickel-plated brass construction for superior protection of flexible cables.
- Nickel-plated finish over brass provides excellent corrosion resistance and durability.
- DFARS Compliant

CABLE DIAMETER RANGE				PART NO.	THREAD SIZE	PART DIMENSIONS									
Minimum		Maximum				A Clearance Hole Dia.		B Max. O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Flat Size		E Lazy Bend Nozzle Length	
in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.098	2,5	.118	3,0	<b>14700</b>	M8 x 1.25	.315	8,0	2.13	54,0	.20	5,0	.43	11,0	1.93	49,0
.138	3,5	.157	4,0	<b>14701</b>											
.118	3,0	.157	4,0	<b>14702</b>	M10 x 1.5	.394	10,0	2.24	57,0	.20	5,0	.51	13,0	2.05	52,0
.157	4,0	.236	6,0	<b>14703</b>											
.138	3,5	.197	5,0	<b>14704</b>	M12 x 1.5	.472	12,0	2.44	62,0	.20	5,0	.59	15,0	2.24	57,0
.197	5,0	.256	6,5	<b>14705</b>											
.256	6,5	.295	7,5	<b>14706</b>											
.177	4,5	.236	6,0	<b>14707</b>	M16 x 1.5	.630	16,0	2.80	71,0	.20	5,0	.71	18,0	2.60	66,0
.236	6,0	.315	8,0	<b>14708</b>											
.315	8,0	.413	10,5	<b>14709</b>											
.236	6,0	.315	8,0	<b>14710</b>	M20 x 1.5	.787	20,0	3.62	92,0	.24	6,0	.94	24,0	3.39	86,0
.315	8,0	.433	11,0	<b>14711</b>											
.433	11,0	.571	14,5	<b>14712</b>											
.374	9,5	.492	12,5	<b>14713</b>	M25 x 1.5	.984	25,0	4.17	106,0	.28	7,0	1.18	30,0	3.90	99,0
.492	12,5	.630	16,0	<b>14714</b>											
.630	16,0	.748	19,0	<b>14715</b>											
.669	17,0	.827	21,0	<b>14716</b>	M32 x 1.5	1.260	32,0	4.61	117,0	.31	8,0	1.42	36,0	4.29	109,0
.827	21,0	.965	24,5	<b>14717</b>											

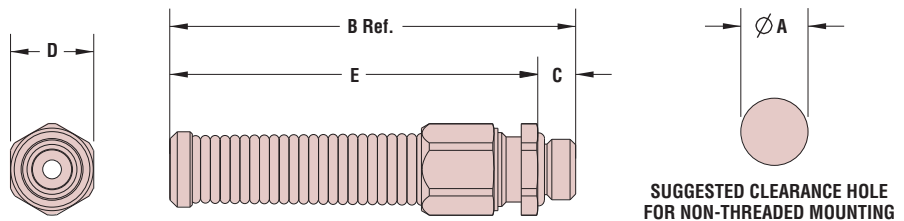

*Quick Specs*

Material	Nickel-Plated Brass with Stainless Steel Nozzle w/TPE Sealing Gland and NBR O-Ring
Temperature Range	-40°F (-40°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 68, IP 69K



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.