

Ledex® Low Profile Size 1EC — Push or Pull

Size 1EC Medium Stroke, Conical Face
Part Number: 123421-0XX

All catalog products manufactured after
April 1, 2006 are RoHS Compliant

Performance

Maximum Duty Cycle	100%	50%	25%	10%
Maximum ON Time (sec) when pulsed continuously ¹	∞	100	36	7
Maximum ON Time (sec) for single pulse ²	∞	162	44	8
Watts (@ 20°C)	5	10	20	50
Ampere Turns (@ 20°C)	340	480	680	1075

Coil Data

awg (0XX) ³	Resistance (@20°C)	# Turns ⁴	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)
25	0.83	140	2.1	2.9	4.1	6.5
26	1.38	186	2.6	3.7	5.2	8.2
27	1.91	210	3.2	4.5	6.3	10.1
28	3.17	273	4.1	5.7	8.1	12.8
29	5.17	352	5.1	7.2	10.2	16.2
30	8.25	441	6.5	9.2	13.0	21.0
31	12.95	550	8.2	11.6	16.4	26.0
32	20.71	682	10.6	14.9	21.0	34.0
33	30.60	828	12.7	18.2	26.0	41.0
34	50.95	1078	16.5	23.0	33.0	52.0
35	83.92	1392	21.0	30.0	42.0	67.0
36	112.00	1500	26.0	37.0	52.0	83.0

- ¹ Continuously pulsed at stated watts and duty cycle
² Single pulse at stated watts (with coil at ambient room temperature 20°C)
³ Other coil awg sizes available — please consult factory
⁴ Reference number of turns

Specifications

Dielectric Strength
Recommended
Minimum Heat Sink

1000 VRMS

Maximum watts dissipated by solenoid are based on an unrestricted flow of air at 20°C, with solenoid mounted on the equivalent of an aluminum plate measuring 3" square by 1/8" thick

Coil Resistance

25-35 awg, ±5%; 36 awg, ±10%

Weight

1.50 oz (42.5 gms)

Holding Force

5.4 lb (24.0 N) @ 105°C

Dimensions

Ø1.000" x 0.530" L (See page G16)

How to Order


Add the coil awg number (0XX) to the part number (for example: to order a 25% duty cycle unit rated at 6.3 VDC, specify 124910-027).

Please see www.ledex.com (click on Stock Products tab) for our list of stock products available through our North American distributors.

- Well-suited for battery operation.
- See the "Battery Operated Solenoids" section for complete information.




Size 1EC — Typical Force @ 20°C

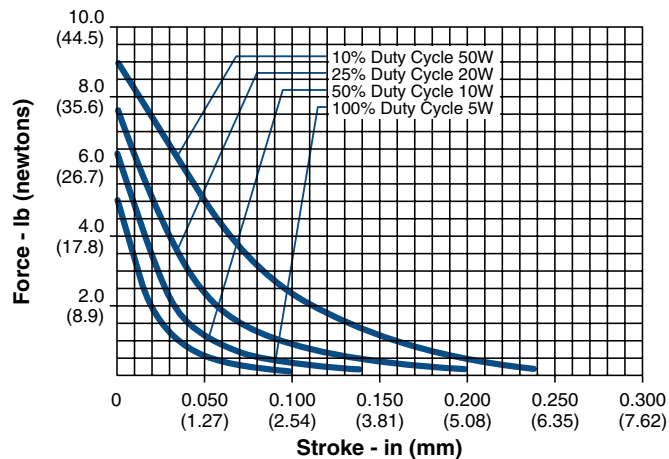

Force values for reference only.

Size 1EC— Typical Speed @ No Load, 20°C

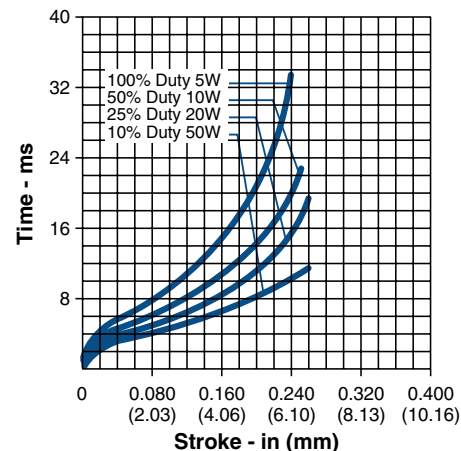


All specifications subject to change without notice.

Ledex® Low Profile Dimensions


Inches (mm)

All solenoids are illustrated in energized state


Size OEC

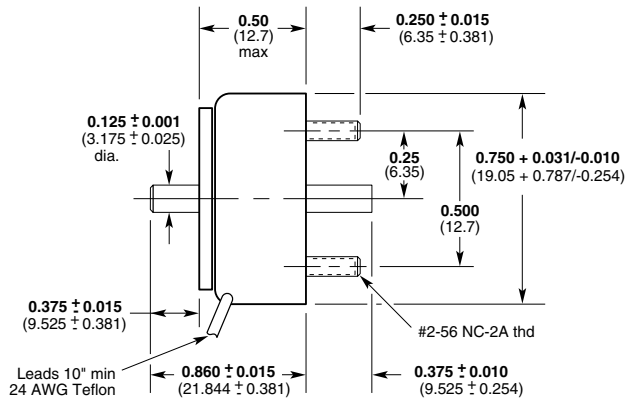


Size 1EC

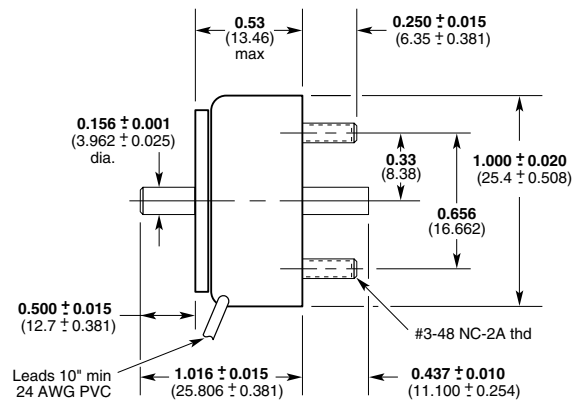

Size 2EF/2EC

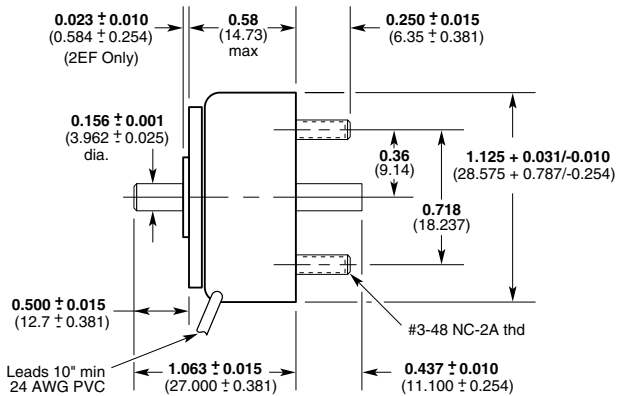

Size 3EF/3EC

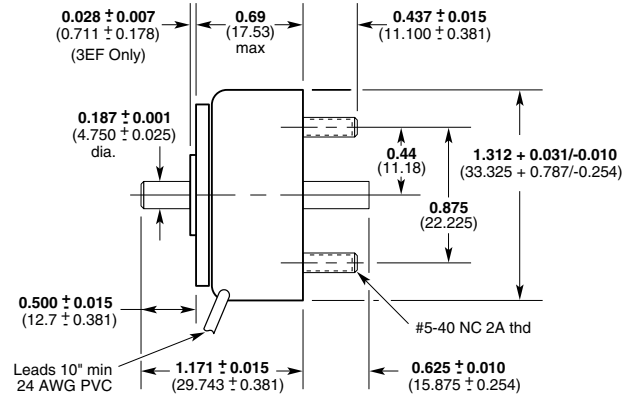

LINEAR Low Profile

All specifications subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.