



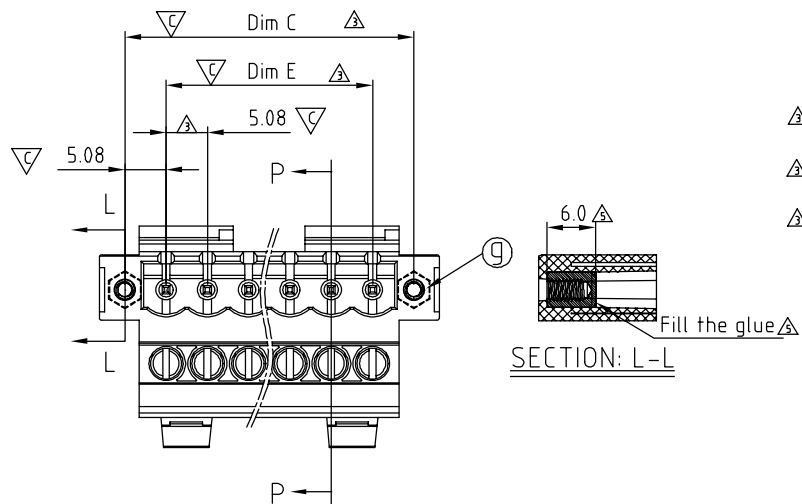


#### DIMENSION

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Dim A | $N \times 5.08 + 1.52$      |
| Dim B | $(N-1) \times 5.08$         |
| Dim C | $(N-1) \times 5.08 + 10.16$ |
| Dim D | $N \times 5.08 + 11.32$     |
| Dim E | $(N-1) \times 5.08$         |

N= NUMBER OF CONCATS

| Poles   | Tolerance  |
|---------|------------|
| 2P-6P   | $\pm 0.20$ |
| 7P-12P  | $\pm 0.25$ |
| 13P-18P | $\pm 0.30$ |
| 19P-24P | $\pm 0.40$ |

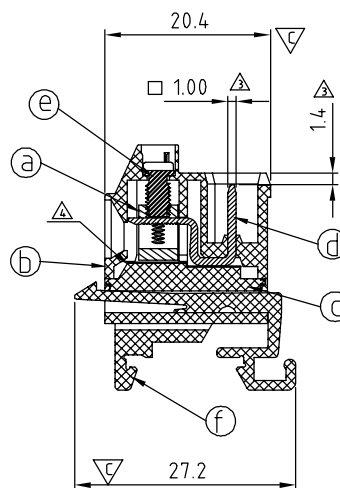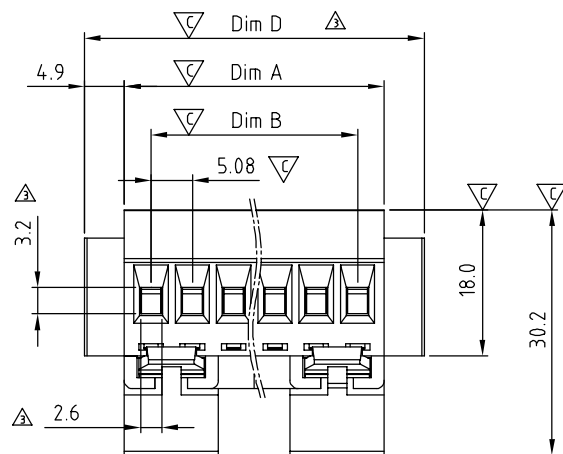

SECTION P-P

| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                                           | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 2011.08.18 | Torque(Lb-In) is changed from 5.2(Lb-In) to 4.4(Lb-In)                | Aaron    |
| △                                              | 2011.08.18 | Add is cULus                                                          | Aaron    |
| △                                              | 2011.08.18 | The dimension are added                                               | Aaron    |
| △                                              | 2012.02.07 | Add the positioning rib on rail slot base to prevent install wrongly. | Aaron    |
| △                                              | 2012.04.09 | Change the structure of nut and add the glue process                  | Venter   |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                                       |          |

#### Material:

- Item ① Clamp: Brass Ni plated
- Item ② Terminal(housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Terminal(cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Contact pin : Brass,Tin plated.
- Item ⑤ Terminal screw: Steel Zinc plating solt "-"type M3
- Item ⑥ Terminal(track): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑨ With flange nut: Brass M2.5

Electrical: cULus

● Voltage rating:300V

● Current rating: 12A

● Wire range:

● Solid wire(AWG):12-30

● Stranded wire(AWG):12-30

△ ● Torque(Lb-In): 4.4

● Screw:M3

● Wire strip length: 6-7 mm

● Withstanding Voltage: 1.6KV

● Operating temperature: -40°C to +115°C

△ ● Safety Approval: 

● Critical dimension: ▽

V5 xx 51 x 3 xxxx G

No. OF POLES

02 2 CONTACTS

03 3 CONTACTS

... ..

24 24 CONTACTS

Color

0 Black (RAL9005)

5 Green(RAL6018/T)

6 Blue (RAL5015/A)

8 Grey(RAL7035/D)

C Green(RAL6018/U)

G RoHS compliant (lead<4%)

In copper Alloy

0000: "@" Logo (Standard)

000A: "ANYTEK" Mark

Any special item by customer request. please contact sales

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|              |                                                               |                      |                      |                                                                                       |             |      |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| TITLE        | V5 - 5.08 Series 2P-24P ( With Flange ) Dinrail holder A type |                      |                      |                                                                                       |             |      |            |
| PART NO.     | V5xx51x3xxxxG                                                 |                      |                      | DWG NO.                                                                               | 8V50004     |      |            |
| APPROVED     | CHECKED                                                       | DESIGNED             | DRAWN                | CUST NO.                                                                              |             |      |            |
|              |                                                               | Venter<br>2012.04.09 | Venter<br>2012.04.09 |  | UNIT: mm    | X.   | $\pm 0.50$ |
|              |                                                               |                      |                      |                                                                                       | SCALE: NONE | X.X  | $\pm 0.30$ |
|              |                                                               |                      |                      |                                                                                       |             | X.XX | $\pm 0.10$ |
|              |                                                               |                      |                      |                                                                                       |             | X°   | $\pm 1°$   |
| SHEET: 01/01 |                                                               |                      |                      | REV.: E                                                                               |             |      |            |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.