


Product information

VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0.4 M - VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0,4 M

Industrial Connecting Solutions:Cables and Adapters:Connecting and Data Cables:M8, M12, M23, Valve Connectors - Connecting Cables:Valve Connector on Valve Connector:Double solenoid valve

adaptor:VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0.4 M

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256254-248344-248345-252399-219299-219301/en/conf/ulistate>

Name		VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0.4 M
		
		Double solenoid valve adaptor (valve adaptor with integrated M12 male receptacle connector), according to DIN EN 175301-803, form A, with LED function indicator and varistor for voltage protection, connected protective earth
Delivery informations		
Availability	available	
Product description		
Type	VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0,4 M	
Order No.	12180	
Description	Double solenoid valve adaptor (valve adaptor with integrated M12 male receptacle connector), according to DIN EN 175301-803, form A, with LED function indicator and varistor for voltage protection, connected protective earth	
Note	The application of these products in harsh environments should always be checked before use.	
Number of contacts	2	
Color of housing	black translucent	
Color of Housing, side 2	black translucent	
Product characteristics	Vibration resistance, Oil resistance	
Classification		
Belden brand	Lumberg-Automation	
Environmental conditions		
Environmental temperature	-25 °C ... 80 °C	
Degree of protection (IP), mounted	IP67	
Pollution degree	3	
Materials		
Housing material / Molded body	TPU, self-extinguishing	
Housing material / Molded body, side 2	TPU, self-extinguishing	
Contact bearer material	PBT	
Contact bearer material, side 2	PBT	
Contact material	CuZn	
Contact material - Surface refinement	pre-nickeled and tin-plated	
Contact material, side 2	CuZn	
Contact material - Surface refinement, side 2	pre-nickeled and tin-plated	
Electrical data		
Contact resistance	≤ 5 mΩ	
Rated current I _n	4 A at 40 °C	
Nominal voltage	24 V	
Rated voltage	32 V	
Insulation resistance	> 1 GΩ	
Cable		
Cable length	0.4 m	
Cable number	226	
Cable description	Cable for sensors and actuators	
Color of jacket	black	
Material of outer jacket	PUR	

Industrial Connecting Solutions:Cables and Adapters:Connecting and Data Cables:M8, M12, M23, Valve Connectors - Connecting Cables:Valve Connector on Valve Connector:Double solenoid valve adaptor:VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0.4 M

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256254-248344-248345-252399-219299-219301/en/conf/ui/istate>


Without halogens as in EN 50267-2-3	✓
shielded	✗
welding spark proof	✗
Outer diameter of the cable	4.6 mm
Number of conductors	3
Cable design	3 x 0.50 mm ²
Conductor design	16 x 0.20 mm
Flame resistant according to standard	yes

Scope of delivery and accessories

Scope of delivery Attachable label, Screw (fitted)

Picture

Drawing

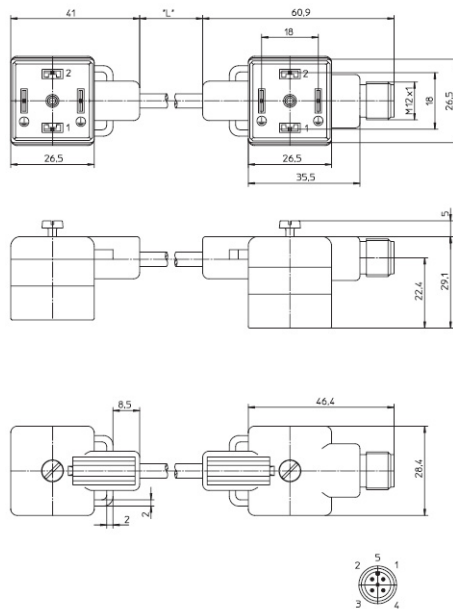

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Phone: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

The information published in the websites has been compiled as carefully as possible. It is subject to alteration without notice in technical as well as in price-related/commercial respect. The complete information and data were available on user documentation. Mandatory information can only be obtained by a concrete query.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.