

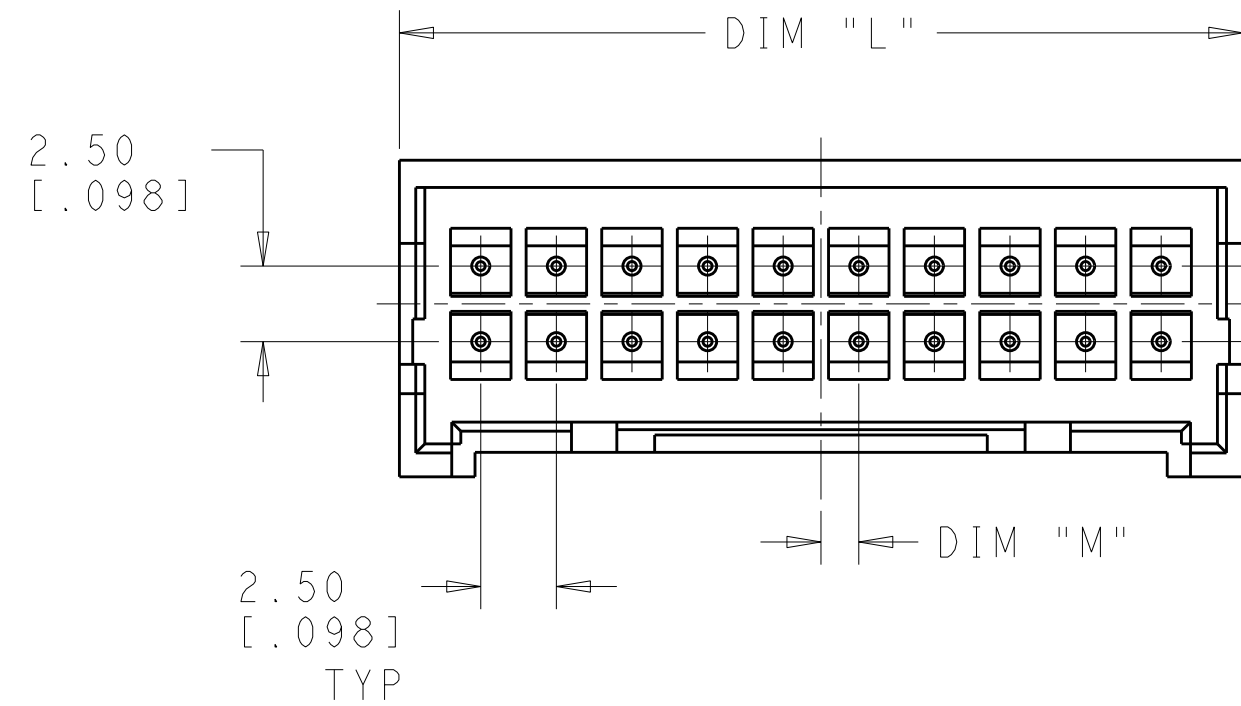





LOC	DIST	REVISONS					
AF	50	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B	REVISED PER ECR-16-008945	21NOV2016	BW	RS

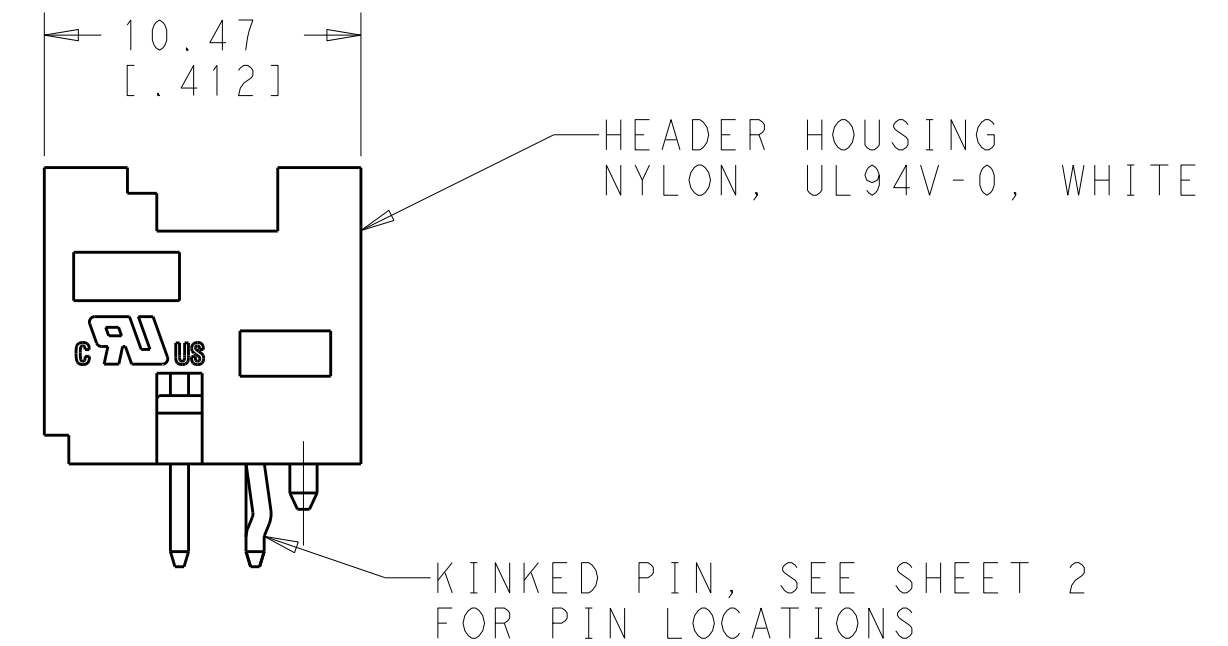


- 1 PARTS TESTED TO IEC 60695-2-11 AND COMPLIANT TO IEC 60335-1
- 2 HOUSING MATERIAL MEETS MINIMUM GLOW WIRE FLAMMIBILITY INDEX OF
850°C PER IEC 60695-2-12 AND MINIMUM GLOW WIRE IGNITION TEMP OF
775°C PER IEC 60695-2-13.


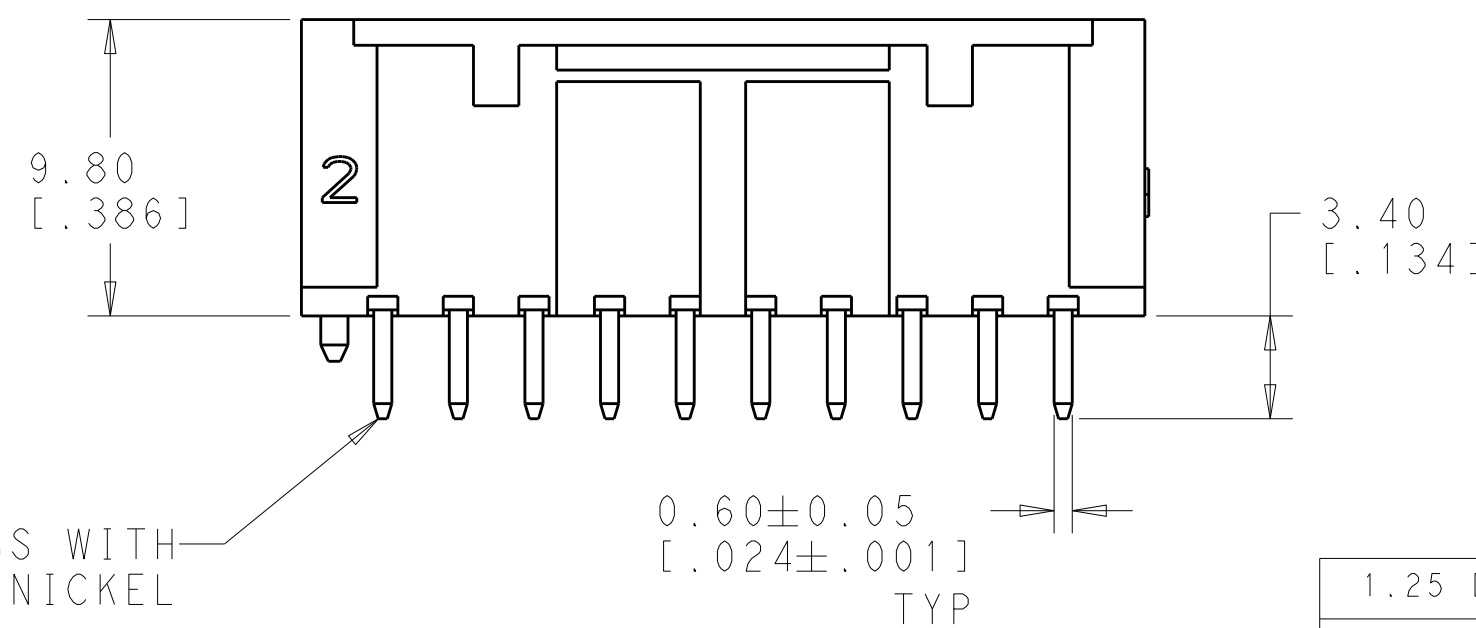


PIN, BRASS WITH
TIN PLATING OVER NICKEL

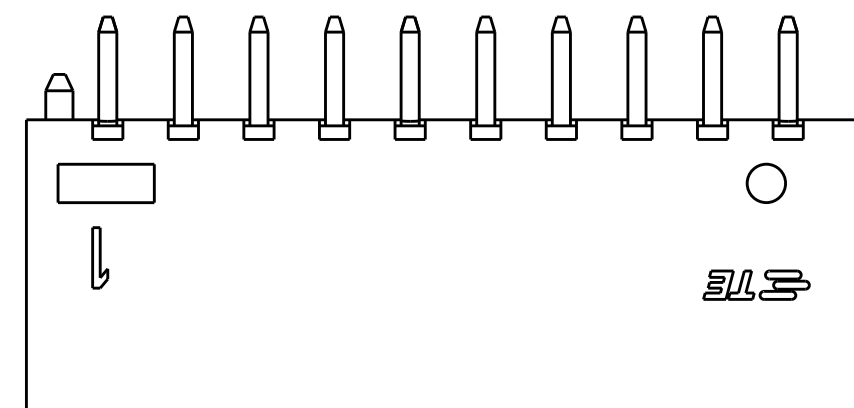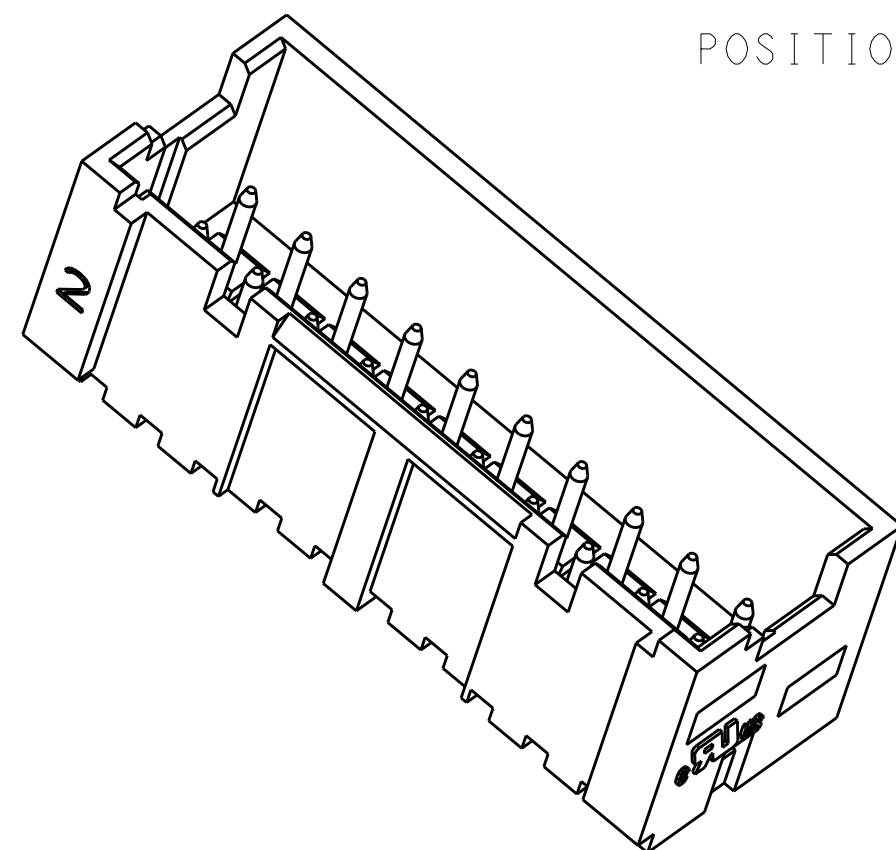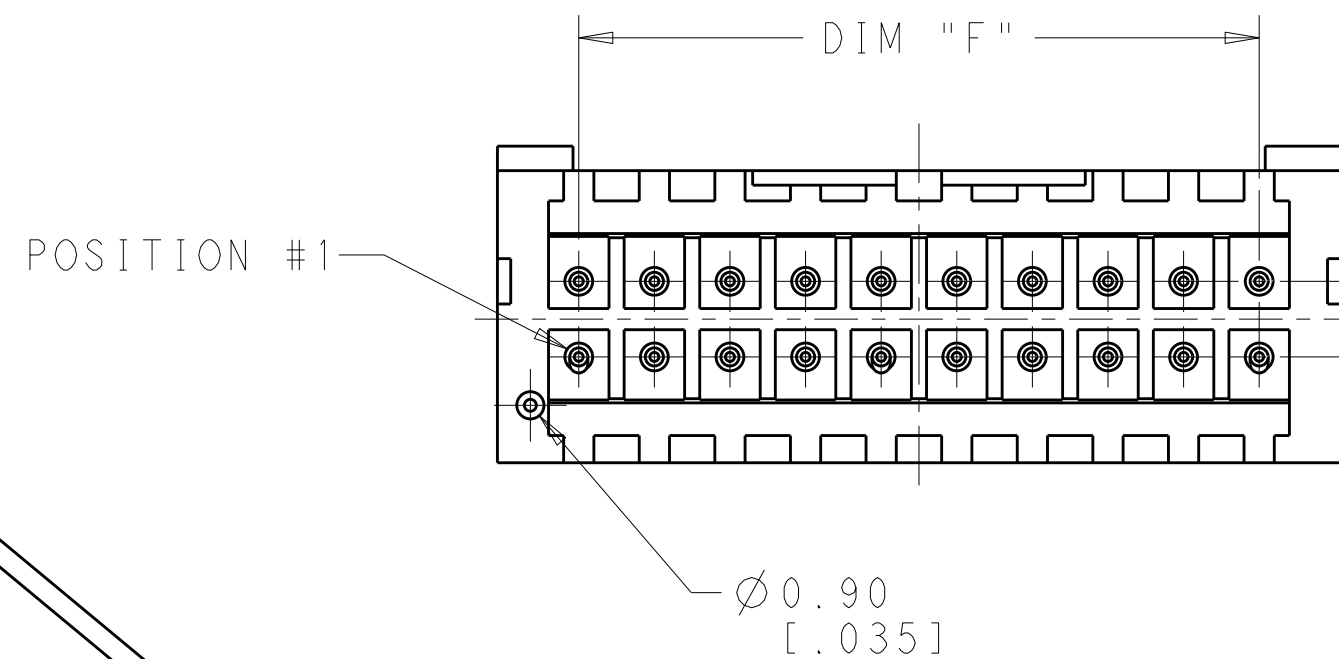


1.25 [.049]	2	47.50 [1.870]	52.89 [2.083]	40	4-1969570-0
0.00	2	45.00 [1.772]	50.39 [1.985]	38	3-1969570-8
1.25 [.049]	2	42.50 [1.673]	47.89 [1.886]	36	3-1969570-6
0.00	2	40.00 [1.575]	45.39 [1.788]	34	3-1969570-4
1.25 [.049]	2	37.50 [1.477]	42.89 [1.689]	32	3-1969570-2
0.00	2	35.00 [1.378]	40.39 [1.591]	30	3-1969570-0
1.25 [.049]	2	32.50 [1.280]	37.89 [1.492]	28	2-1969570-8
0.00	2	30.00 [1.181]	35.39 [1.394]	26	2-1969570-6
1.25 [.049]	2	27.50 [1.083]	32.89 [1.295]	24	2-1969570-4
0.00	2	25.00 [.984]	30.39 [1.197]	22	2-1969570-2
1.25 [.049]	2	22.50 [.886]	27.89 [1.098]	20	2-1969570-0
0.00	2	20.00 [.787]	25.39 [1.000]	18	1-1969570-8
1.25 [.049]	1	17.50 [.689]	22.89 [.901]	16	1-1969570-6
0.00	1	15.00 [.590]	20.39 [.803]	14	1-1969570-4
1.25 [.049]	1	12.50 [.492]	17.89 [.704]	12	1-1969570-2
0.00	1	10.00 [.394]	15.39 [.606]	10	1-1969570-0
1.25 [.049]	1	7.50 [.295]	12.89 [.507]	8	1969570-8
DIM "M"	NO. OF LATCH CUT-OUTS	DIM "F"	DIM "L"	NO. OF POSITIONS	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 02OCT12 CHK KURT RANDOLPH 02OCT12 APVD SAM MACF 02OCT12		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME ASSEMBLY, PIN HEADER, EP 2.5, DUAL ROW, GLOW WIRE -	
		PRODUCT SPEC 108-2418			
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-13315			
SEE NOTES		WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779
SEE NOTES		Customer Drawing		DRAWING NO C-1969570	RESTRICTED TO -
				SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
				REV B	

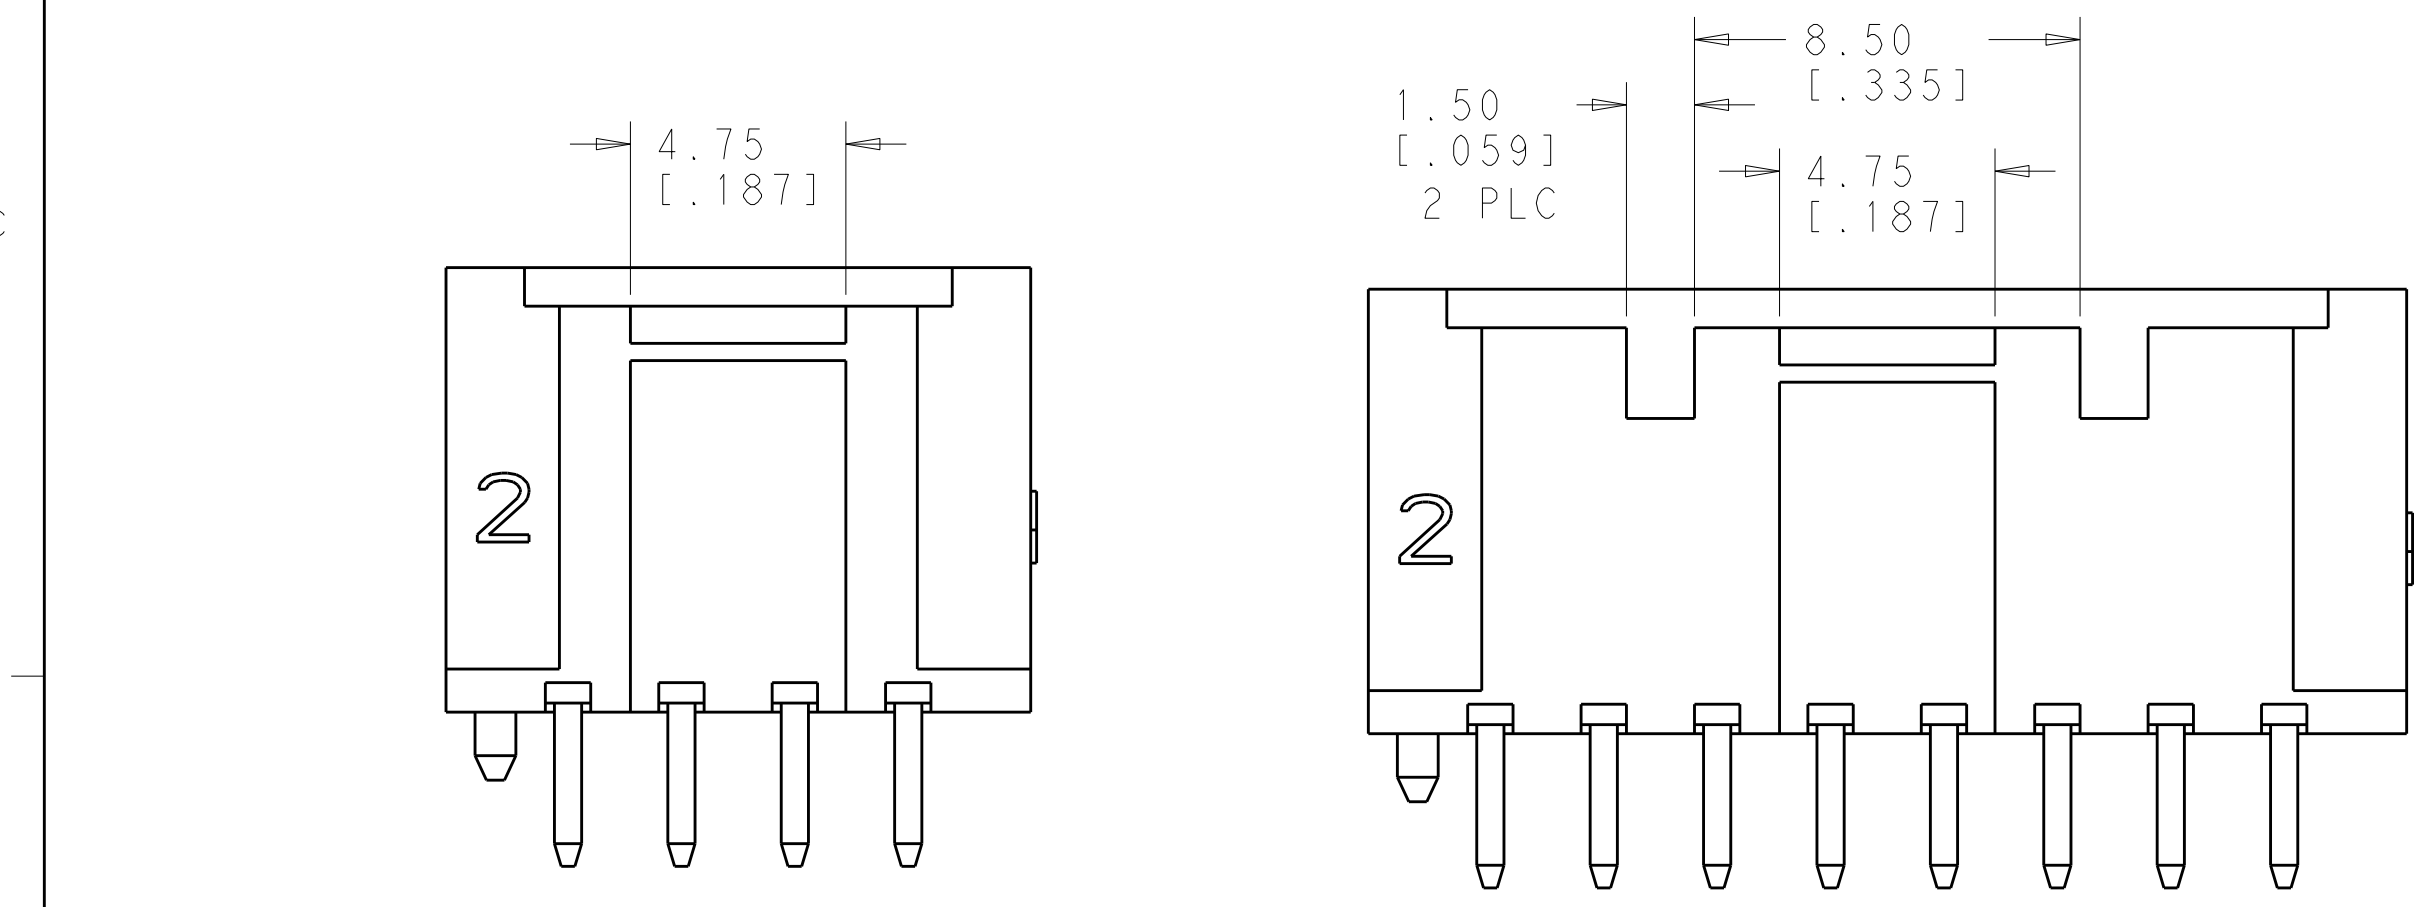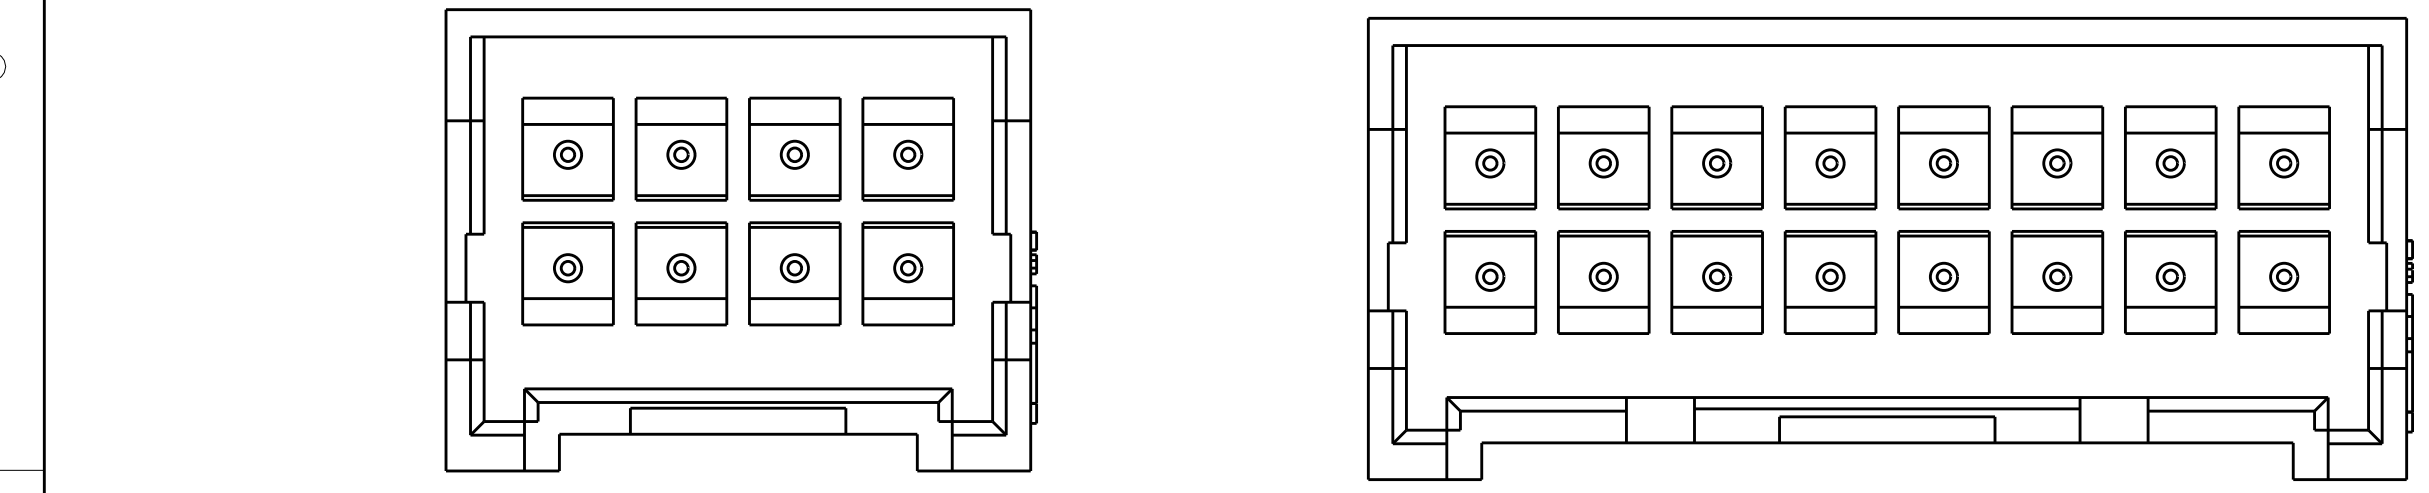


SINGLE LATCH DETAIL
1969570-8 SHOWN HERE
THESE DIM'S ARE FOR THE
1969570-8 AND 1-1969570-0

SINGLE LATCH DETAIL
1-1969570-6 SHOWN ON HERE
THESE DIM'S ARE FOR THE
1-1969570-2 THRU -16

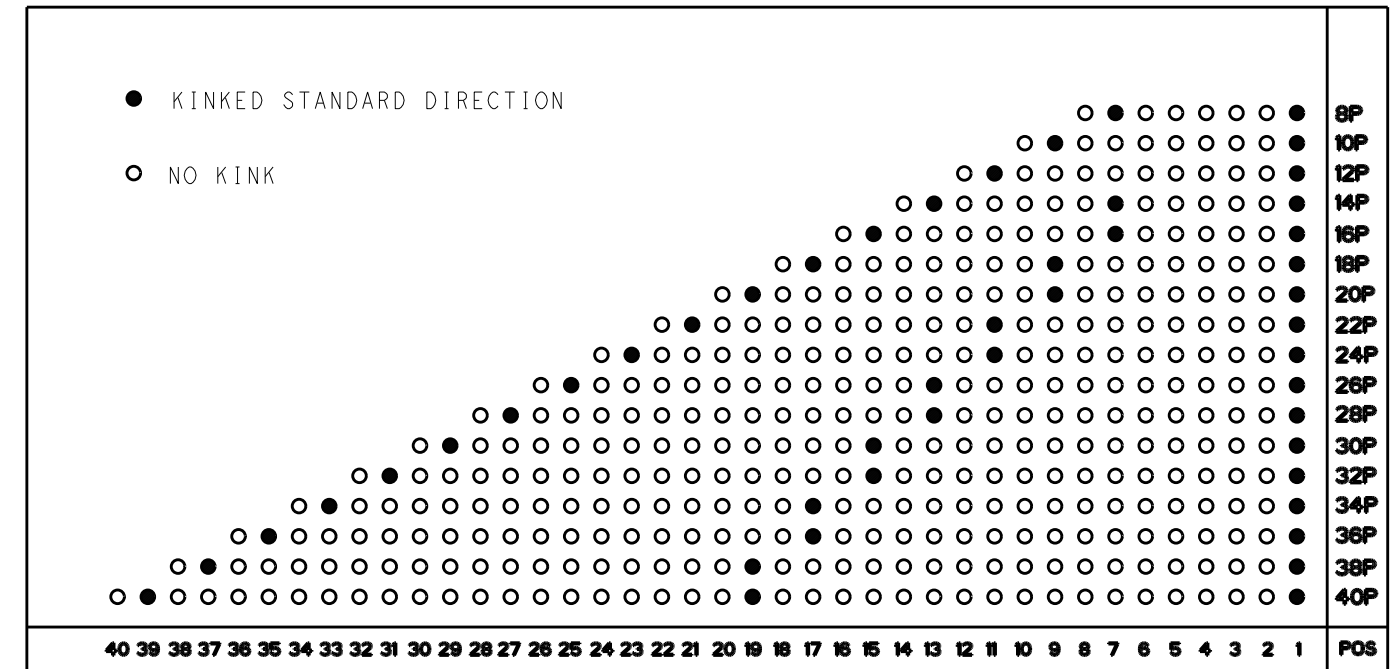

KINKED PIN CHART

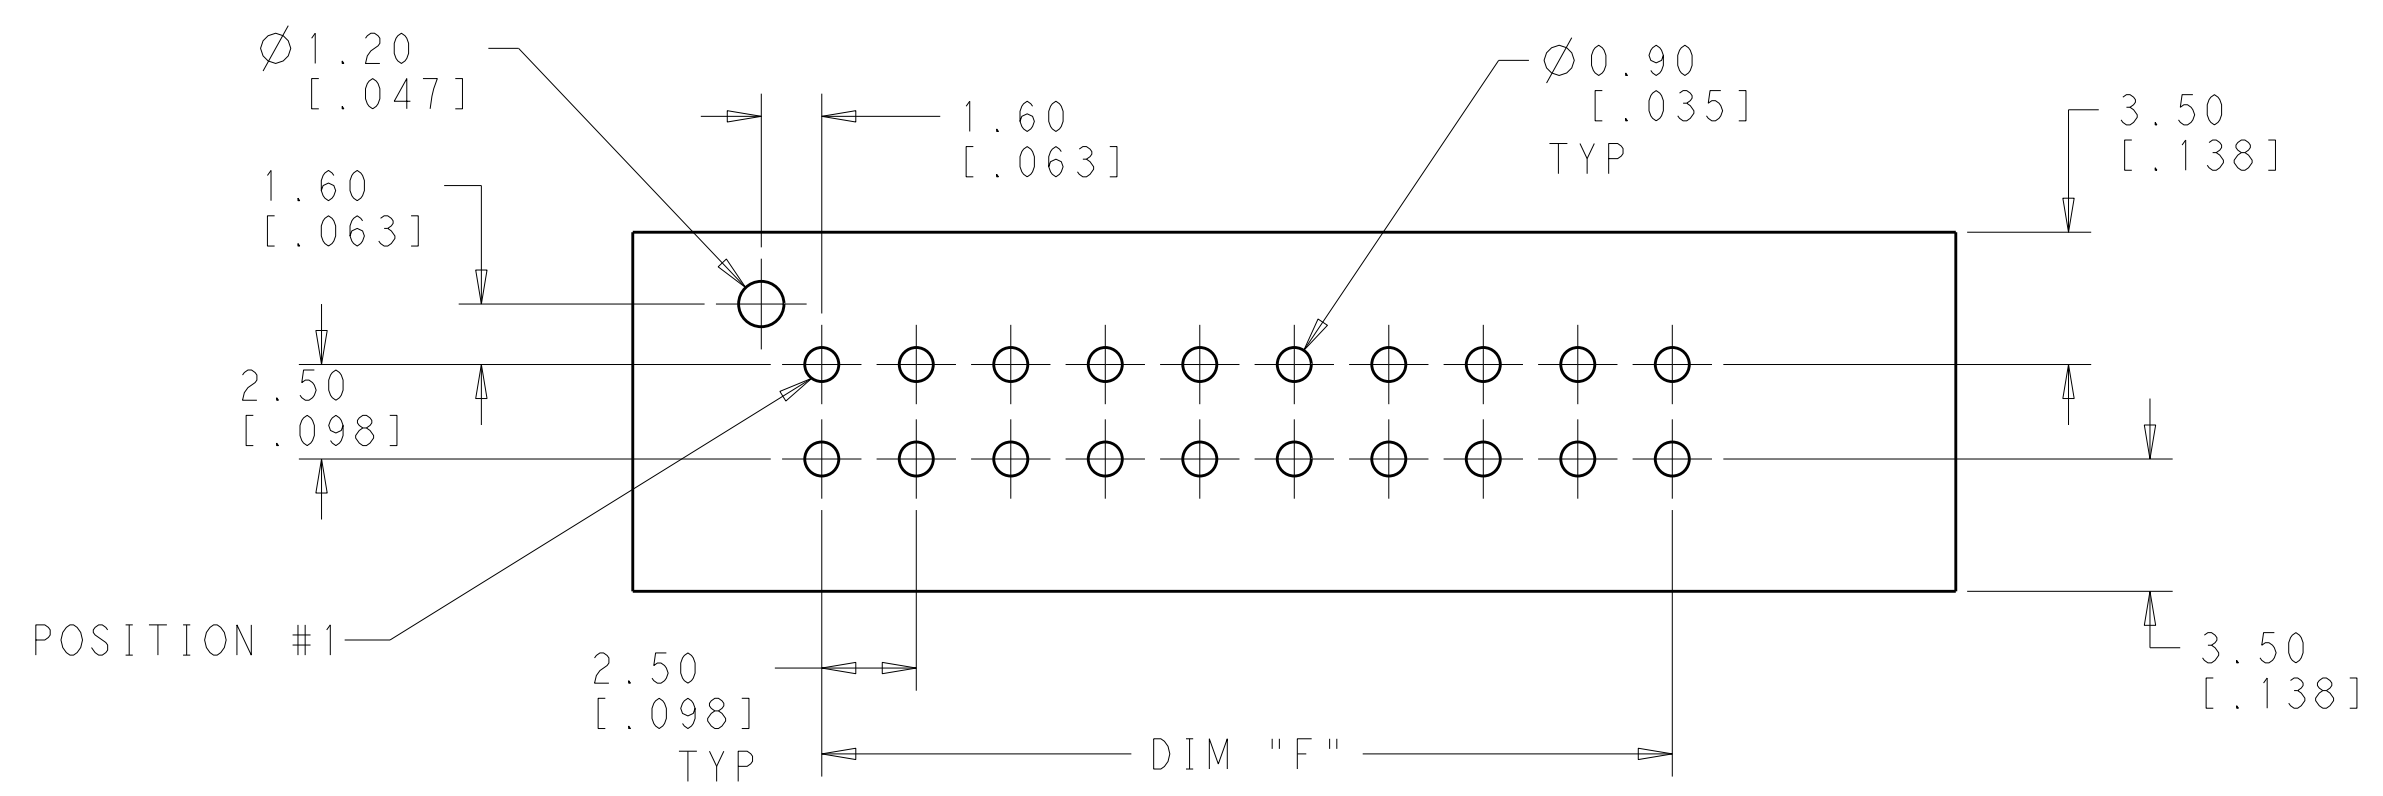

RECOMMENDED PCB LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
JR RUTH
CHK
KURT RANDOLPH
APVD
SAM MACE

02OCT12
02OCT12
02OCT12

DIMENSIONS:
mm[INCHES]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±0.25 [0.010]
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH

SEE NOTES

PRODUCT SPEC
108-2418
APPLICATION SPEC
114-13315
WEIGHT
-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
ASSEMBLY, PIN HEADER,
EP 2.5, DUAL ROW, GLOW WIRE
-

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
1969570

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.