

LOW CURRENT HEV FUSE

RoHS



Description

The LC HEV fuse is designed for protection of high-voltage accessory circuits in electric and hybrid electric vehicles.

Time-Current Characteristics

| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) 10A | Opening Time Min / Max (s) 15A, 20A, 30A | Opening Time Min / Max (s) 40A |
|-------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 100 | 100 hrs / - | 100 hrs / - | 100 hrs / - |
| 110 | 4 hrs / - | 4 hrs / - | - |
| 135 | 100 / 3600 | 150 / 3600 | 150 / 3600 |
| 150 | 10 / 1000 | 10 / 1000 | 10 / 1000 |
| 200 | 0.5 / 100 | 0.5 / 100 | 0.5 / 100 |
| 300 | 0.1 / 15 | 0.1 / 15 | 0.1 / 15 |
| 500 | 0.05 / 1 | 0.05 / 1 | 0.05 / 1 |

Ratings

| Part Number | Current Rating (A) | Color Code | Typical Voltage Drop at 70% I _R (mV) | Maximum Voltage Drop Spec at 100% I _R (mV) | Typical Cold Resistance (mΩ) | Minimum Melting I ² t (A ² s) |
|-------------|-----------------------|------------|---|---|------------------------------------|--|
| OHEV010.xxx | 10 | Red | 114 | 300 | 12.8 | 255 |
| OHEV015.xxx | 15 | Blue | 96 | 200 | 7.9 | 133 |
| OHEV020.xxx | 20 | Yellow | 79 | 200 | 5.0 | 268 |
| OHEV030.xxx | 30 | Green | 67 | 200 | 2.7 | 993 |
| OHEV040.xxx | 40 | Orange | 69 | 200 | 2.0 | 1495 |

(Average Initial Measurements)


Specifications

| | |
|--|-----------------|
| Voltage Rating (10A, 15A, 20A, 30A): | 450 VDC |
| Voltage Rating (40A): | 425 VDC |
| Note: The OHEV040.ZXBD is rated at 450 VDC | |
| Interrupting Rating (10A, 15A, 20A, 30A): | 10kA @ 450 VDC |
| Interrupting Rating (40A): | 10kA @ 425 VDC |
| Operating Temperature Range: | -40°C to +125°C |

Ordering Information

| Part Number | Termination | Package Size |
|----------------|-------------------|--------------|
| OHEVxxx.ZXC | Cartridge | 240 |
| OHEVxxx.ZXISO | Bolt Down (ISO) | 240 |
| OHEVxxx.ZXPY | Blade | 240 |
| OHEVxxx.ZXBD | Bolt Down (Axial) | 240 |
| OHEVxxx.ZXPCB | PCB Mount | 240 |
| OHEVxxx.ZXPCBL | PCB Mount (Long) | 240 |

Time-Current Characteristic Curves

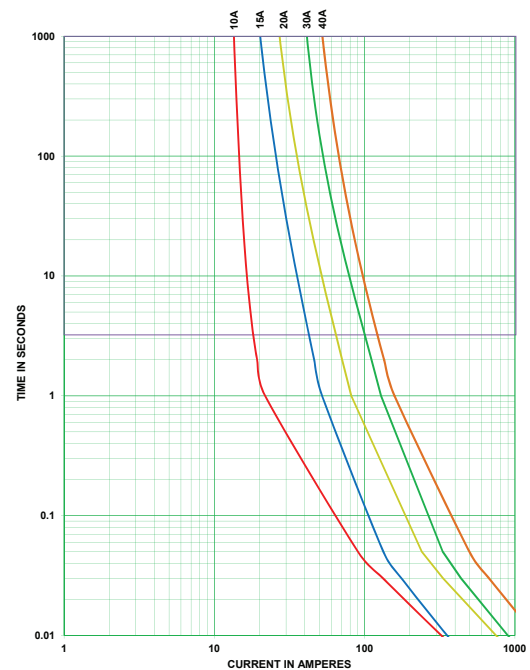

LOW CURRENT HEV FUSE



Dimensions

Dimensions in mm

ZXC Cartridge



ZXISO Bolt Down (ISO)



ZXPY Blade



ZXBD Bolt Down (Axial)



ZXPCB PCB Mount



ZXPCBL PCB Mount (Long)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.