

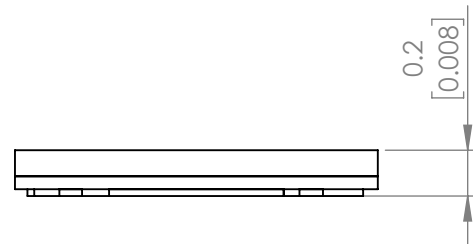


PART NUMBER	SML-LXFP0603UWW-TR	REV	B
REV	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE	
A	ECN-Lumex201700047	08.14.17	
B	ECN-Lumex202000002	01.08.20	

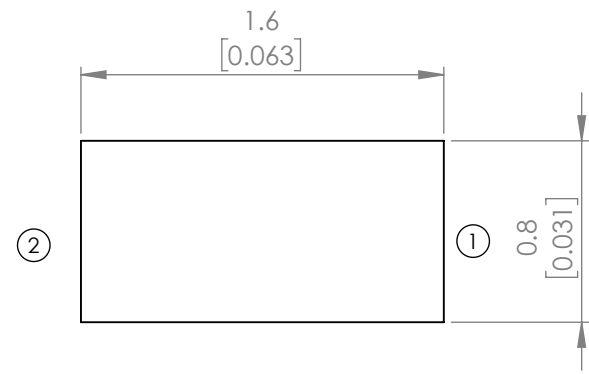


POLARITY




ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTIC TA=25°C

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
CHROMATICITY COORDINATES SPECIFICATIONS	X	-	0.29	-	If=5mA
	Y	-	0.28	-	
FORWARD VOLTAGE	-	2.8	3.0	Vf	If=5mA
REVERSE VOLTAGE	-	-	5	Vr	Ir=50uA
LUMINOUS INTENSITY	-	212	-	mcd	If=5mA
VIEWING ANGLE	-	130	-	2x theta1/2	If=5mA
EMITTED COLOR	WHITE				
EPOXY LENS FINISH	YELLOW DIFFUSED				

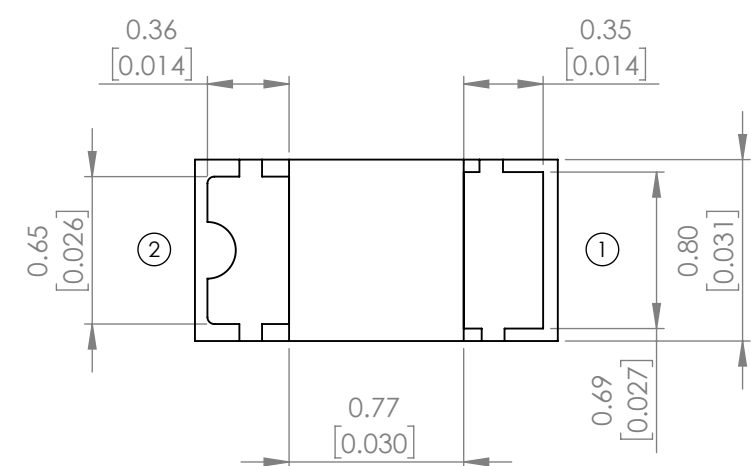

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

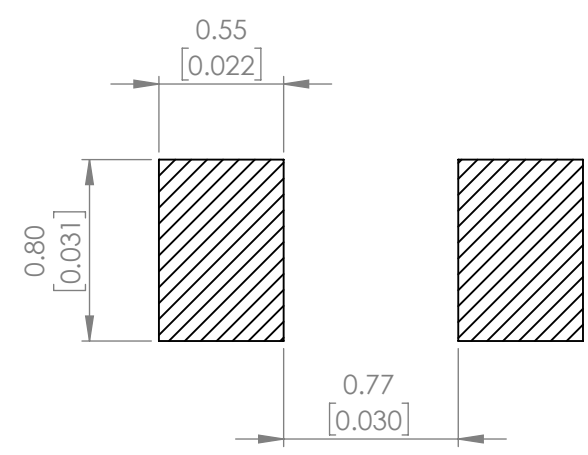

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA=25°C


PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	100	mA
FORWARD CURRENT	25	mA
POWER DISIPATION	95	mW
ELECTROSTATIC DISCHARGE	150	V
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +90	°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMPERATURE	3 SEC. MAX @ 260	°C

*t<10us


MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 2 STANDARDS

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION}/_{-0.00} MAX= ^{+0.00}/_{-DECIMAL PRECISION}


PROFILE

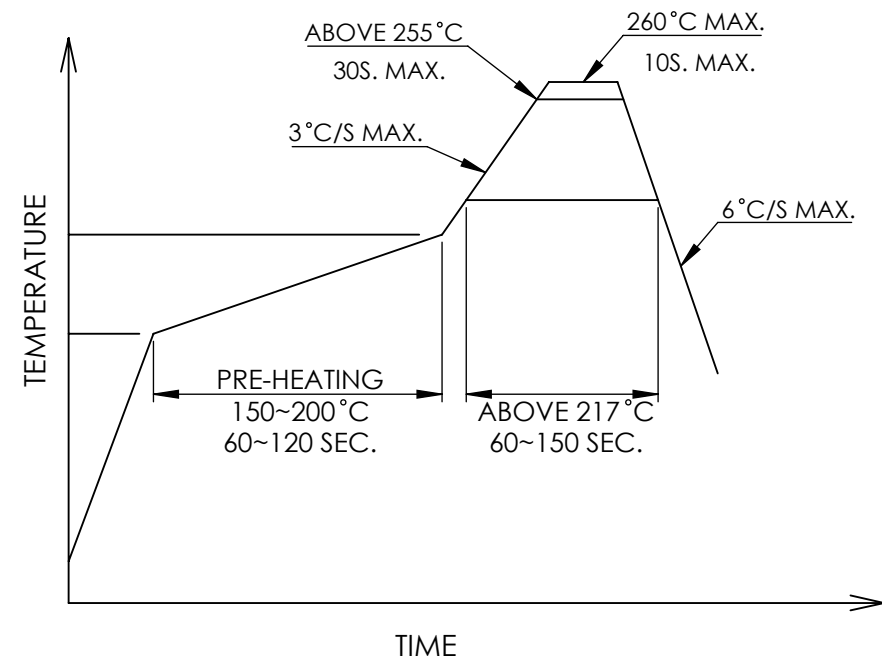

CARRIER TAPE DIMENSION

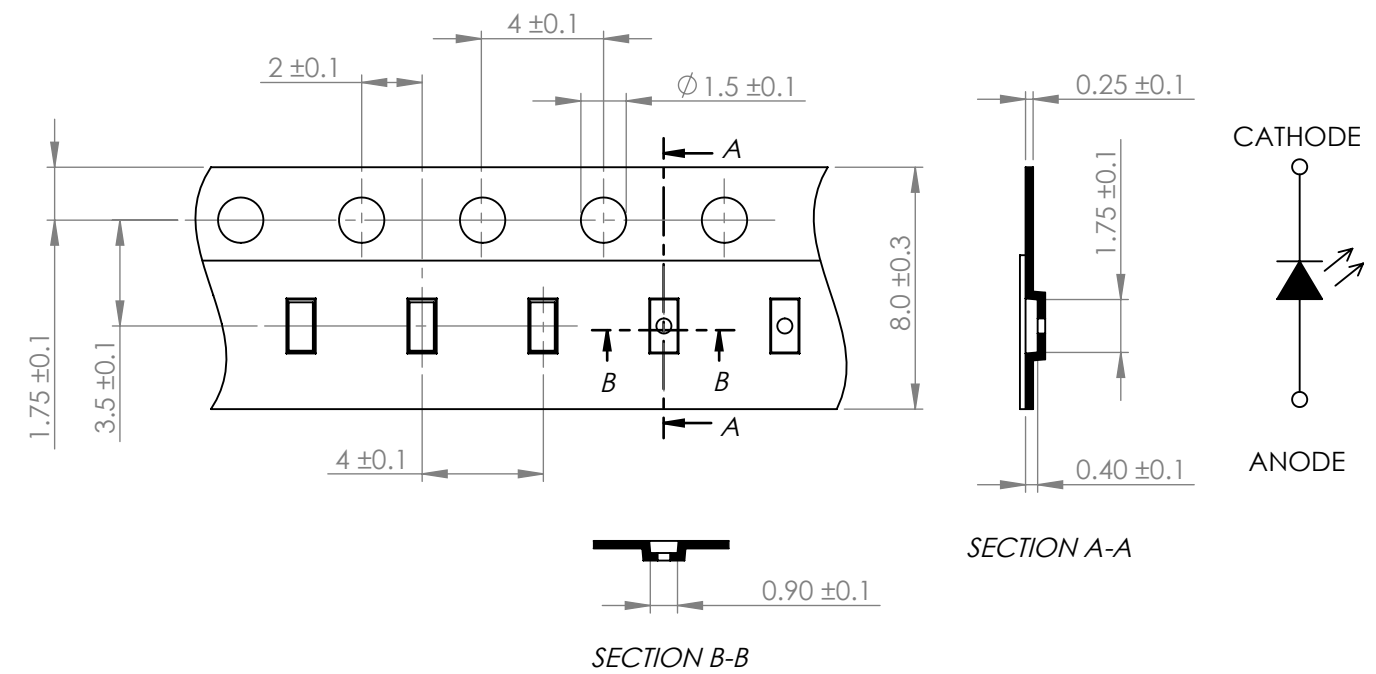

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION}/_{-0.00} MAX.= ^{+0.00}/_{-DECIMAL PRECISION}

 <p>425 N. GARY AVE. CAROL STREAM, IL 60188 PHONE : 800-278-5666 FAX : 630-315-2150 WEB : WWW.LUMEX.COM</p>	1.6(L)*0.8(W)*0.2(H)mm ULTRA THIN SMT LED, WHITE, DIFFUSED LENS, TAPE & REEL.	DATE : 2020.01.08	DRAWN BY : C.C.	
	THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.	PAGE : 2 OF 2	CHKD BY : E.C.	
	CONFIDENTIAL INFORMATION	SCALE : NTF	APRVD BY : G.C.	
	THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.	UNIT : mm [INCH]	(Pb)	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.