



## Heyco® Nylon PCB Supports - Reverse Locking

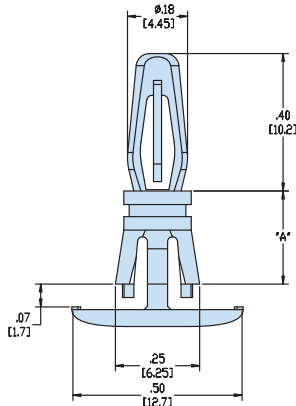


BAYONET SNAP LOCK 10,2 /  
REVERSE BUTTON LOCK

### HLCBSC6

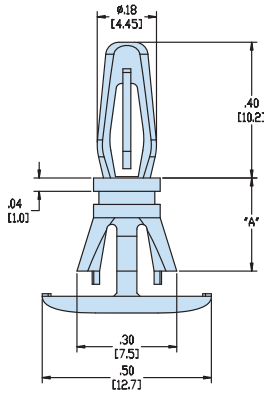


BAYONET SNAP LOCK 10,2 /  
REVERSE BUTTON LOCK

### HLCBSC7



TWO PRONG SNAP LOCK /  
REVERSE BUTTON LOCK

### HLCBSC8

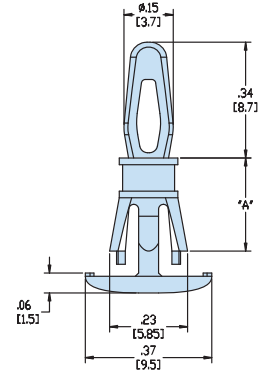

BAYONET SNAP FIT 8,7 /  
REVERSE BUTTON LOCK

### HLCBSC9

|                | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     |  | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     |  | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     |
|----------------|-------------------|-----|------------------------|-----|--|-------------------|-----|------------------------|-----|--|-------------------|-----|------------------------|-----|
|                | in.               | mm. | in.                    | mm. |  | in.               | mm. | in.                    | mm. |  | in.               | mm. | in.                    | mm. |
| <b>PCB</b>     | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 |  | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 |  | .062              | 1,6 | .125                   | 3,2 |
| <b>Chassis</b> | .065              | 1,7 | .212                   | 5,4 |  | .065              | 1,7 | .250                   | 6,4 |  | .062              | 1,6 | .187                   | 4,8 |

| A    |      | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION |
|------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| in.  | mm.  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |
| .250 | 6,4  | <b>10387</b>        | HLCBSC6-04  | <b>10392</b>        | HLCBSC7-04  | <b>10397</b>        | HLCBSC8-04  | <b>10405</b>        | HLCBSC9-04  |
| .312 | 7,9  |                     |             |                     |             | <b>10398</b>        | HLCBSC8-05  | <b>10406</b>        | HLCBSC9-05  |
| .375 | 9,5  | <b>10388</b>        | HLCBSC6-06  | <b>10393</b>        | HLCBSC7-06  | <b>10399</b>        | HLCBSC8-06  | <b>10407</b>        | HLCBSC9-06  |
| .437 | 11,1 |                     |             |                     |             | <b>10400</b>        | HLCBSC8-07  | <b>10408</b>        | HLCBSC9-07  |
| .500 | 12,7 | <b>10389</b>        | HLCBSC6-08  | <b>10394</b>        | HLCBSC7-08  | <b>10401</b>        | HLCBSC8-08  | <b>10409</b>        | HLCBSC9-08  |
| .562 | 14,3 |                     |             |                     |             | <b>10402</b>        | HLCBSC8-09  | <b>10410</b>        | HLCBSC9-09  |
| .625 | 15,9 | <b>10390</b>        | HLCBSC6-10  | <b>10395</b>        | HLCBSC7-10  | <b>10403</b>        | HLCBSC8-10  | <b>10411</b>        | HLCBSC9-10  |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.



Material: Nylon 6/6  
 Flammability Rating: 94V-2  
 Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

*Quick  
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.