


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [1511173410](#)
Status: **Active**
Overview: [Milli-Grid Connector System](#)
Description: 2.00mm Pitch, Milli-Grid PCB Header, Dual Row, Vertical, Through Hole, 2.00µm Tin (Sn) Plating, without Peg, 2.60mm PC Tail Length, with Pick and Place Cap, 10 Circuits, Low-Halogen, Tube

Documents:

3D Model	Packaging Specification PK-151117-0001-001 (PDF)
Drawing (PDF)	Packaging Specification PK-151117-3000 (PDF)
Product Specification PS-151117-0001-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

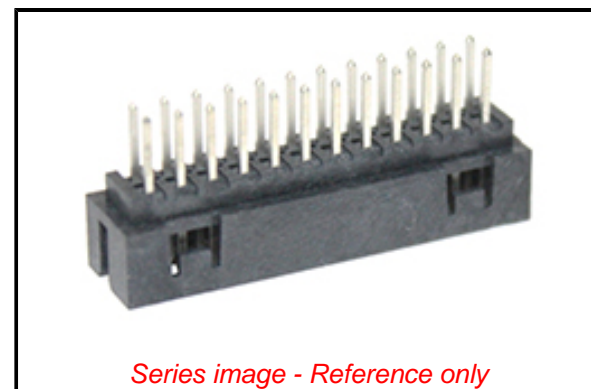

Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E29179

General

Product Family	PCB Headers
Series	151117
3D Viewer	Yes
Application	Board-to-Board, Signal, Wire-to-Board
CURRENT-MAX-NUMERIC	2.0
Datasheet Order No	987651-5501
Overview	Milli-Grid Connector System
PITCH-MATING-NUMERIC	2.00
Product Name	Milli-Grid
UPC	889056808026

Physical

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	10
Circuits (maximum)	10
Color - Resin	Black
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Capable	Yes
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Tin over Nickel
Material - Plating Termination	Tin over Nickel
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	0.504/g
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PC Tail Length	2.60mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface	2.00mm
Pitch - Termination Interface	2.00mm
Plating min - Mating	2.000µm
Plating min - Termination	2.000µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per
-ED/88/2018 (15
January 2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

ELV

RoHS Phthalates

China RoHS

Green Image

Not Relevant

Not Contained

Search Parts in this Series

[151117 Series](#)

Mates With

Milli-Grid Receptacle Housing (Low-Halogen) [151192](#)
Milli-Grid Receptacle Housing [51110](#)
Milli-Grid PCB Receptacles [78787](#) , [78788](#) , [79107](#) , [79109](#)

Robotic Placement	Pick and Place Cap
Shrouded	Yes
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55° to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact	2.0A
Voltage - Maximum	125V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	011
Lead-free Process Capability	SMC&WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	265

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Packaging Specification	PK-151117-0001-001, PK-151117-3000
Product Specification	PS-151117-0001-001
Sales Drawing	SD-151117-0001-001

This document was generated on 09/25/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.