



# DIN signal female connector



## General information

Design	IEC 60603-2	types: B, C
No. of contacts	64 or 96	
Contact spacing	2,54 mm for 1,27 cable	
Test voltage	1000V	
Contact resistance	max. 20mOhm	
Insulation resistance	min. 106MOhm	
Working current	1 A at 20°C (see derating diagram)	
Temperature range	-65°C ... +85°C	
Termination technology	IDC	
PCB thickness	min. 1,2 mm each	
Insertion and withdrawal force	64pol. max. 60N 96pol. max. 90N	
Mating cycles	- PL2 acc. to IEC 60603-2 => - PL3 acc. to IEC 60603-2 =>	400 mating cycles 50 mating cycles
RoHS - compliant	Yes	
Leadfree	Yes	
Hot plugging	No	

## Insulator material

Material	PBT (thermoplastics, glass fiber reinforcement 30%)
Colour	RAL 7032 (grey)
UL classification	UL 94-V0
Material group acc. to IEC 60664-1	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NFF classification	I3, F4


## Contact material

Contact material	Copper alloy
Plating termination zone	Au over Ni
Plating contact zone	Au over Ni

## Derating diagram acc. to IEC 60512-5 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.  
The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.


Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5

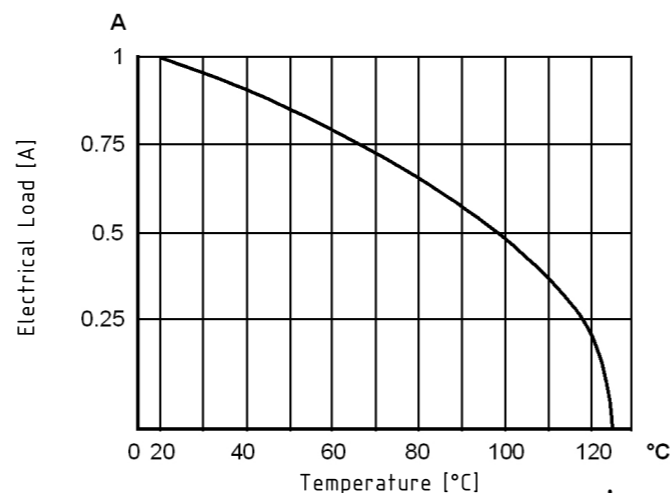


## cable information

Wire material	Cu, tinned
Gauge	AWG 28/7 (0,089mm <sup>2</sup> )
Insulation material acc. to UL requirements	PVC
termination area spacing	flat cable min. 508mm round flat cable min. 100mm

### flat cable

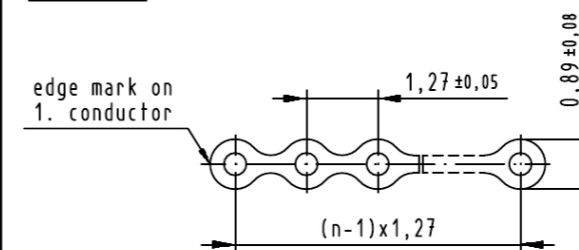

### round flat cable

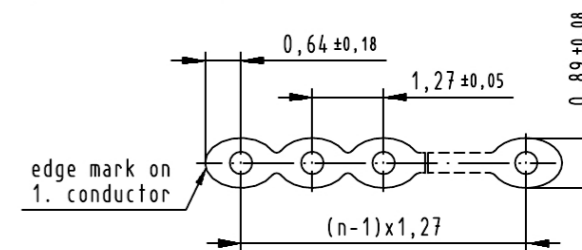

	All rights reserved	Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
	Department EC PD - DE	STORCK	TADJE	HOFFMANN	2016-11-17	Final Release
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title		Doc-Key / ECM-Nr.		Page
		DIN signal female connector		100580138/UGD/000/B 500000111597		1/1
		Type	Number	Rev.		
		DS	09032000601	B		

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[09022647828](#) [09032647828](#) [09022646828](#) [09032646828](#) [09037646828](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.