

Series : **SMB**

RADIALL



STRAIGHT BULKHEAD JACK CLAMP TYPE**R114.303.000****REAR MOUNT - CABLE 2/50 S**Series : **SMB****PACKAGING**

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**00A 4051 779****CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.50	0.00	4.50	4.50	1.20	0.00

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50	Ω
Frequency		0-4	GHz
VSWR	1.30 +	0.040	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.25	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	57	- F(GHz)) dB mini
Voltage rating		250	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		750	Veff mini
Insulation resistance		1000	M Ω mini

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

RG 178
RG 196
RG 178 LC
KX 21

Cable retention

- pull off	58 N mini
- torque	NA N.cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	10	N mini
Axial force – Opposite end	10	N mini
Torque	NA	N.cm mini

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

Recommended torque

Mating	NA	N.cm
Panel nut	60	N.cm
Clamp nut	40	N.cm
A/F clamp nut	5.000	mm

Mating life	500	Cycles mini
Weight	0.000	g

OTHERS CHARACTERISTICS

-

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55°/+100	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

Issue : **0422 C**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

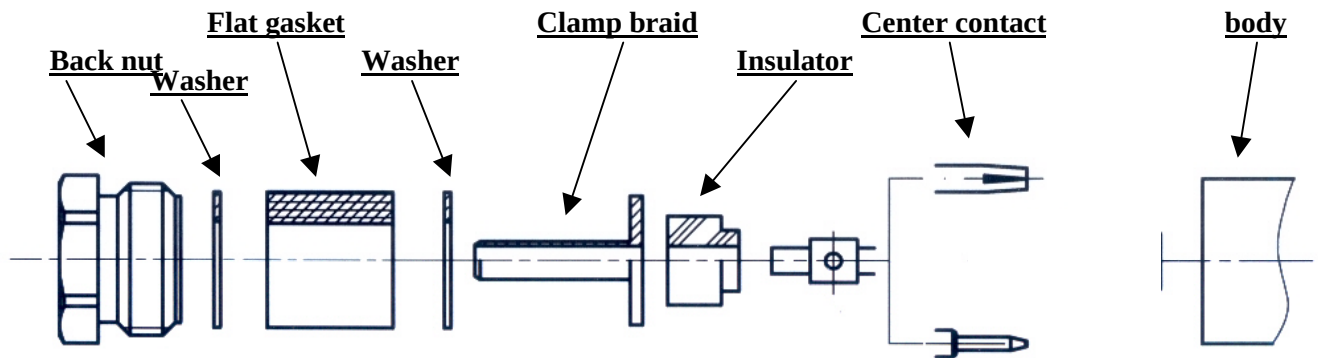
**RADIALL** ®

STRAIGHT BULKHEAD JACK CLAMP TYPE

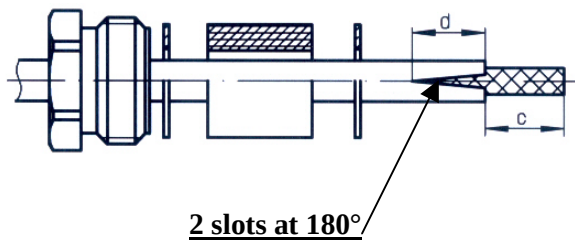
REAR MOUNT - CABLE 2/50 S

R114.303.000

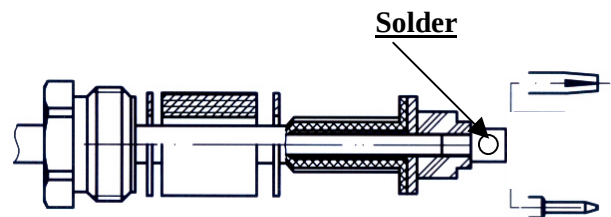
Series : SMB


1

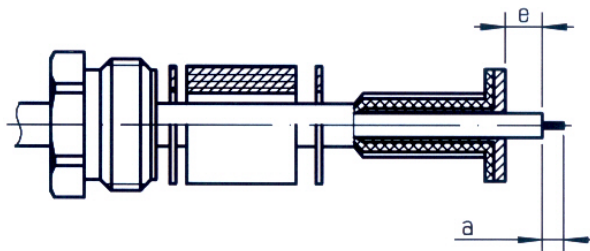
Slide the back nut, the washer 1, the flat gasket, the washer 2 onto the cable.
Strip the cable.
Cut 2 slots in the jacket if necessary.


3

Slide the first insulator.
Slide the center contact and solder.



2

Slide the clamp braid sleeve.
Cut the braid flush with the clamp braid sleeve.
Strip off the diélectric.


4

Screw sub-assembly into the connector body with the adapted wrench.

Recommended coupling torque (see connector TDS).



Hex. : see connector TDS

Issue : 0422 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIALL



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.