


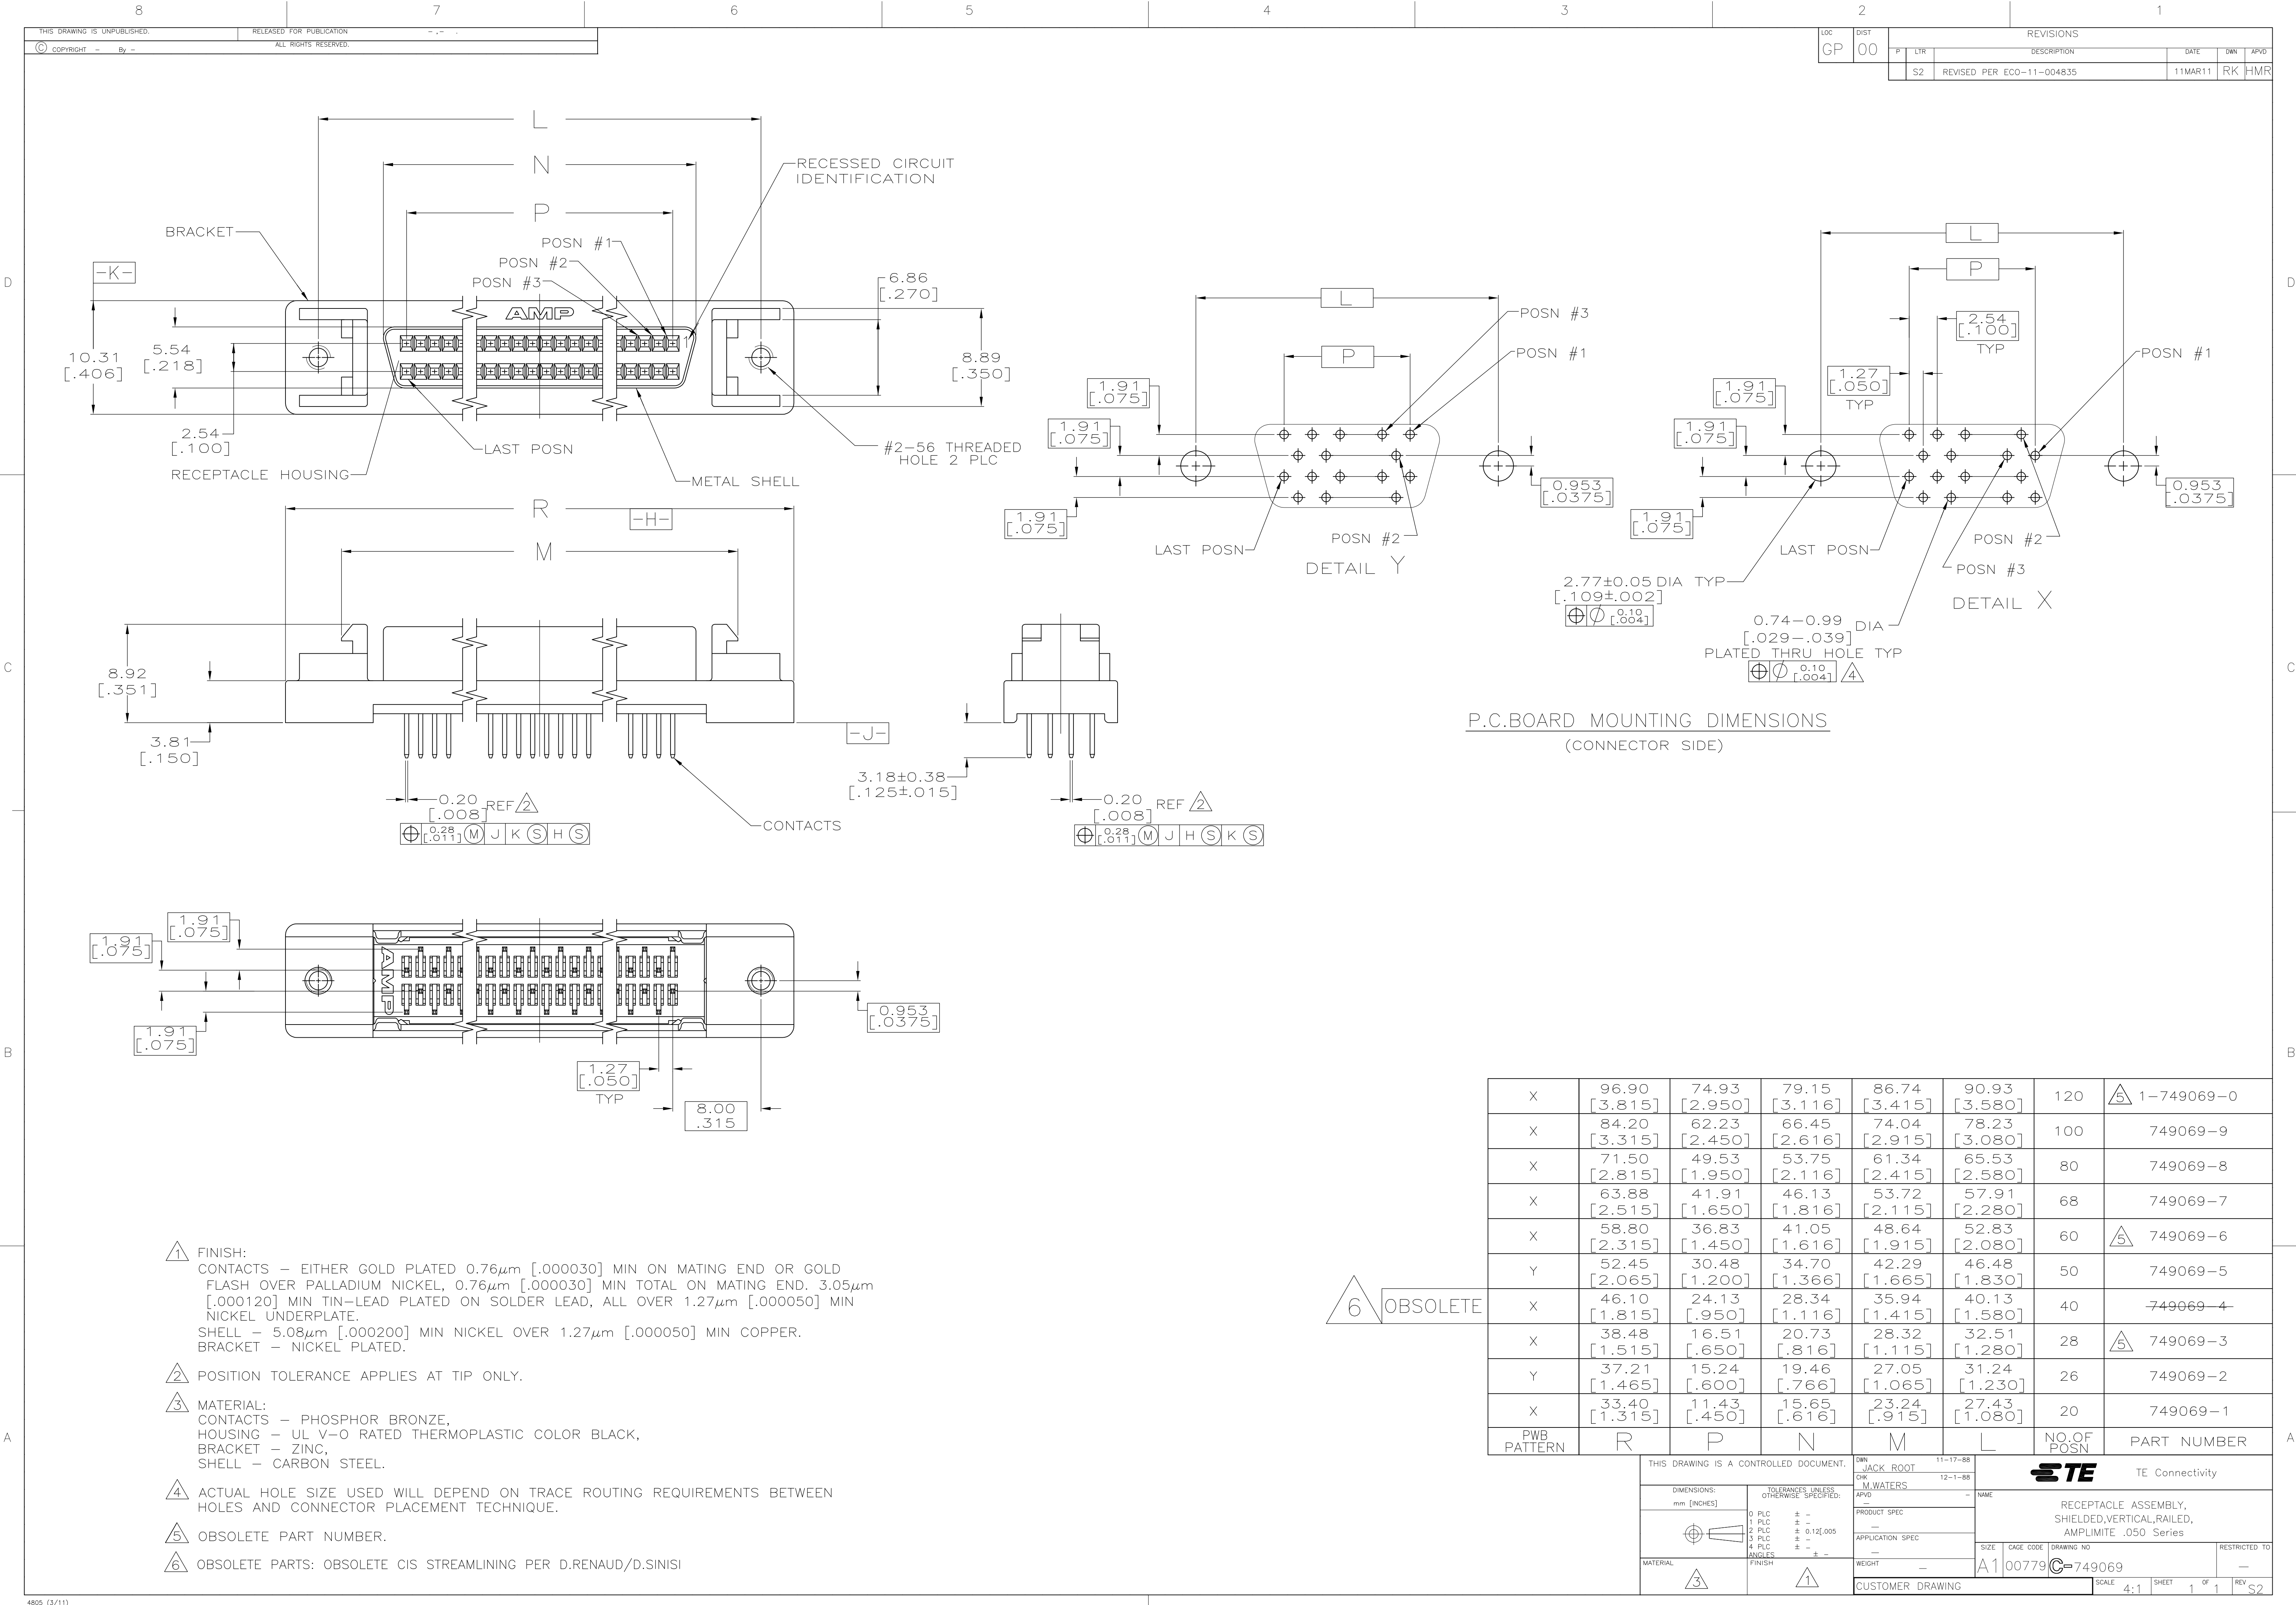

LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
			S2	REVISED PER ECO-11-004835		11MAR11	RK	HMR

P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS
(CONNECTOR SIDE)

6 OBSOLETE

- 1 FINISH:
CONTACTS - EITHER GOLD PLATED 0.76µm [.000030] MIN ON MATING END OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, 0.76µm [.000030] MIN TOTAL ON MATING END. 3.05µm [.000120] MIN TIN-LEAD PLATED ON SOLDER LEAD, ALL OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.
SHELL - 5.08µm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27µm [.000050] MIN COPPER.
BRACKET - NICKEL PLATED.
- 2 POSITION TOLERANCE APPLIES AT TIP ONLY.
- 3 MATERIAL:
CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE,
HOUSING - UL V-0 RATED THERMOPLASTIC COLOR BLACK,
BRACKET - ZINC,
SHELL - CARBON STEEL.
- 4 ACTUAL HOLE SIZE USED WILL DEPEND ON TRACE ROUTING REQUIREMENTS BETWEEN HOLES AND CONNECTOR PLACEMENT TECHNIQUE.
- 5 OBSOLETE PART NUMBER.
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	86.74 [3.415]	90.93 [3.580]	120	5 1-749069-0
X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	74.04 [2.915]	78.23 [3.080]	100	749069-9
X	71.50 [2.815]	49.53 [1.950]	53.75 [2.116]	61.34 [2.415]	65.53 [2.580]	80	749069-8
X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	53.72 [2.115]	57.91 [2.280]	68	749069-7
X	58.80 [2.315]	36.83 [1.450]	41.05 [1.616]	48.64 [1.915]	52.83 [2.080]	60	5 749069-6
Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	42.29 [1.665]	46.48 [1.830]	50	749069-5
X	46.10 [1.815]	24.13 [.950]	28.34 [1.116]	35.94 [1.415]	40.13 [1.580]	40	749069-4
X	38.48 [1.515]	16.51 [.650]	20.73 [.816]	28.32 [1.115]	32.51 [1.280]	28	5 749069-3
Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	27.05 [1.065]	31.24 [1.230]	26	749069-2
X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	23.24 [.915]	27.43 [1.080]	20	749069-1
PWB PATTERN	R	P	N	M	L	NO.OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JACK ROOT 11-17-88	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK M.WATERS 12-1-88	NAME					
		APVD	RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED,VERTICAL,RAILED, AMPLIMITE .050 Series					
	0 P/LC ± —	PRODUCT SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
	1 P/LC ± —	APPLICATION SPEC						
MATERIAL	2 P/LC ± 0.12,005	—	A1	00779	 749069	—		
	4 P/LC ± —	WEIGHT					—	
	ANGLES ± —	CUSTOMER DRAWING	SCALE	4:1	SHEET	1 of 1	REV	S2
								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.