


LOC	DIST	REVISIONS				
G	14	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN
						APVD
			S4	REVISED PER ECO-14-007073	13MAY2014	NK

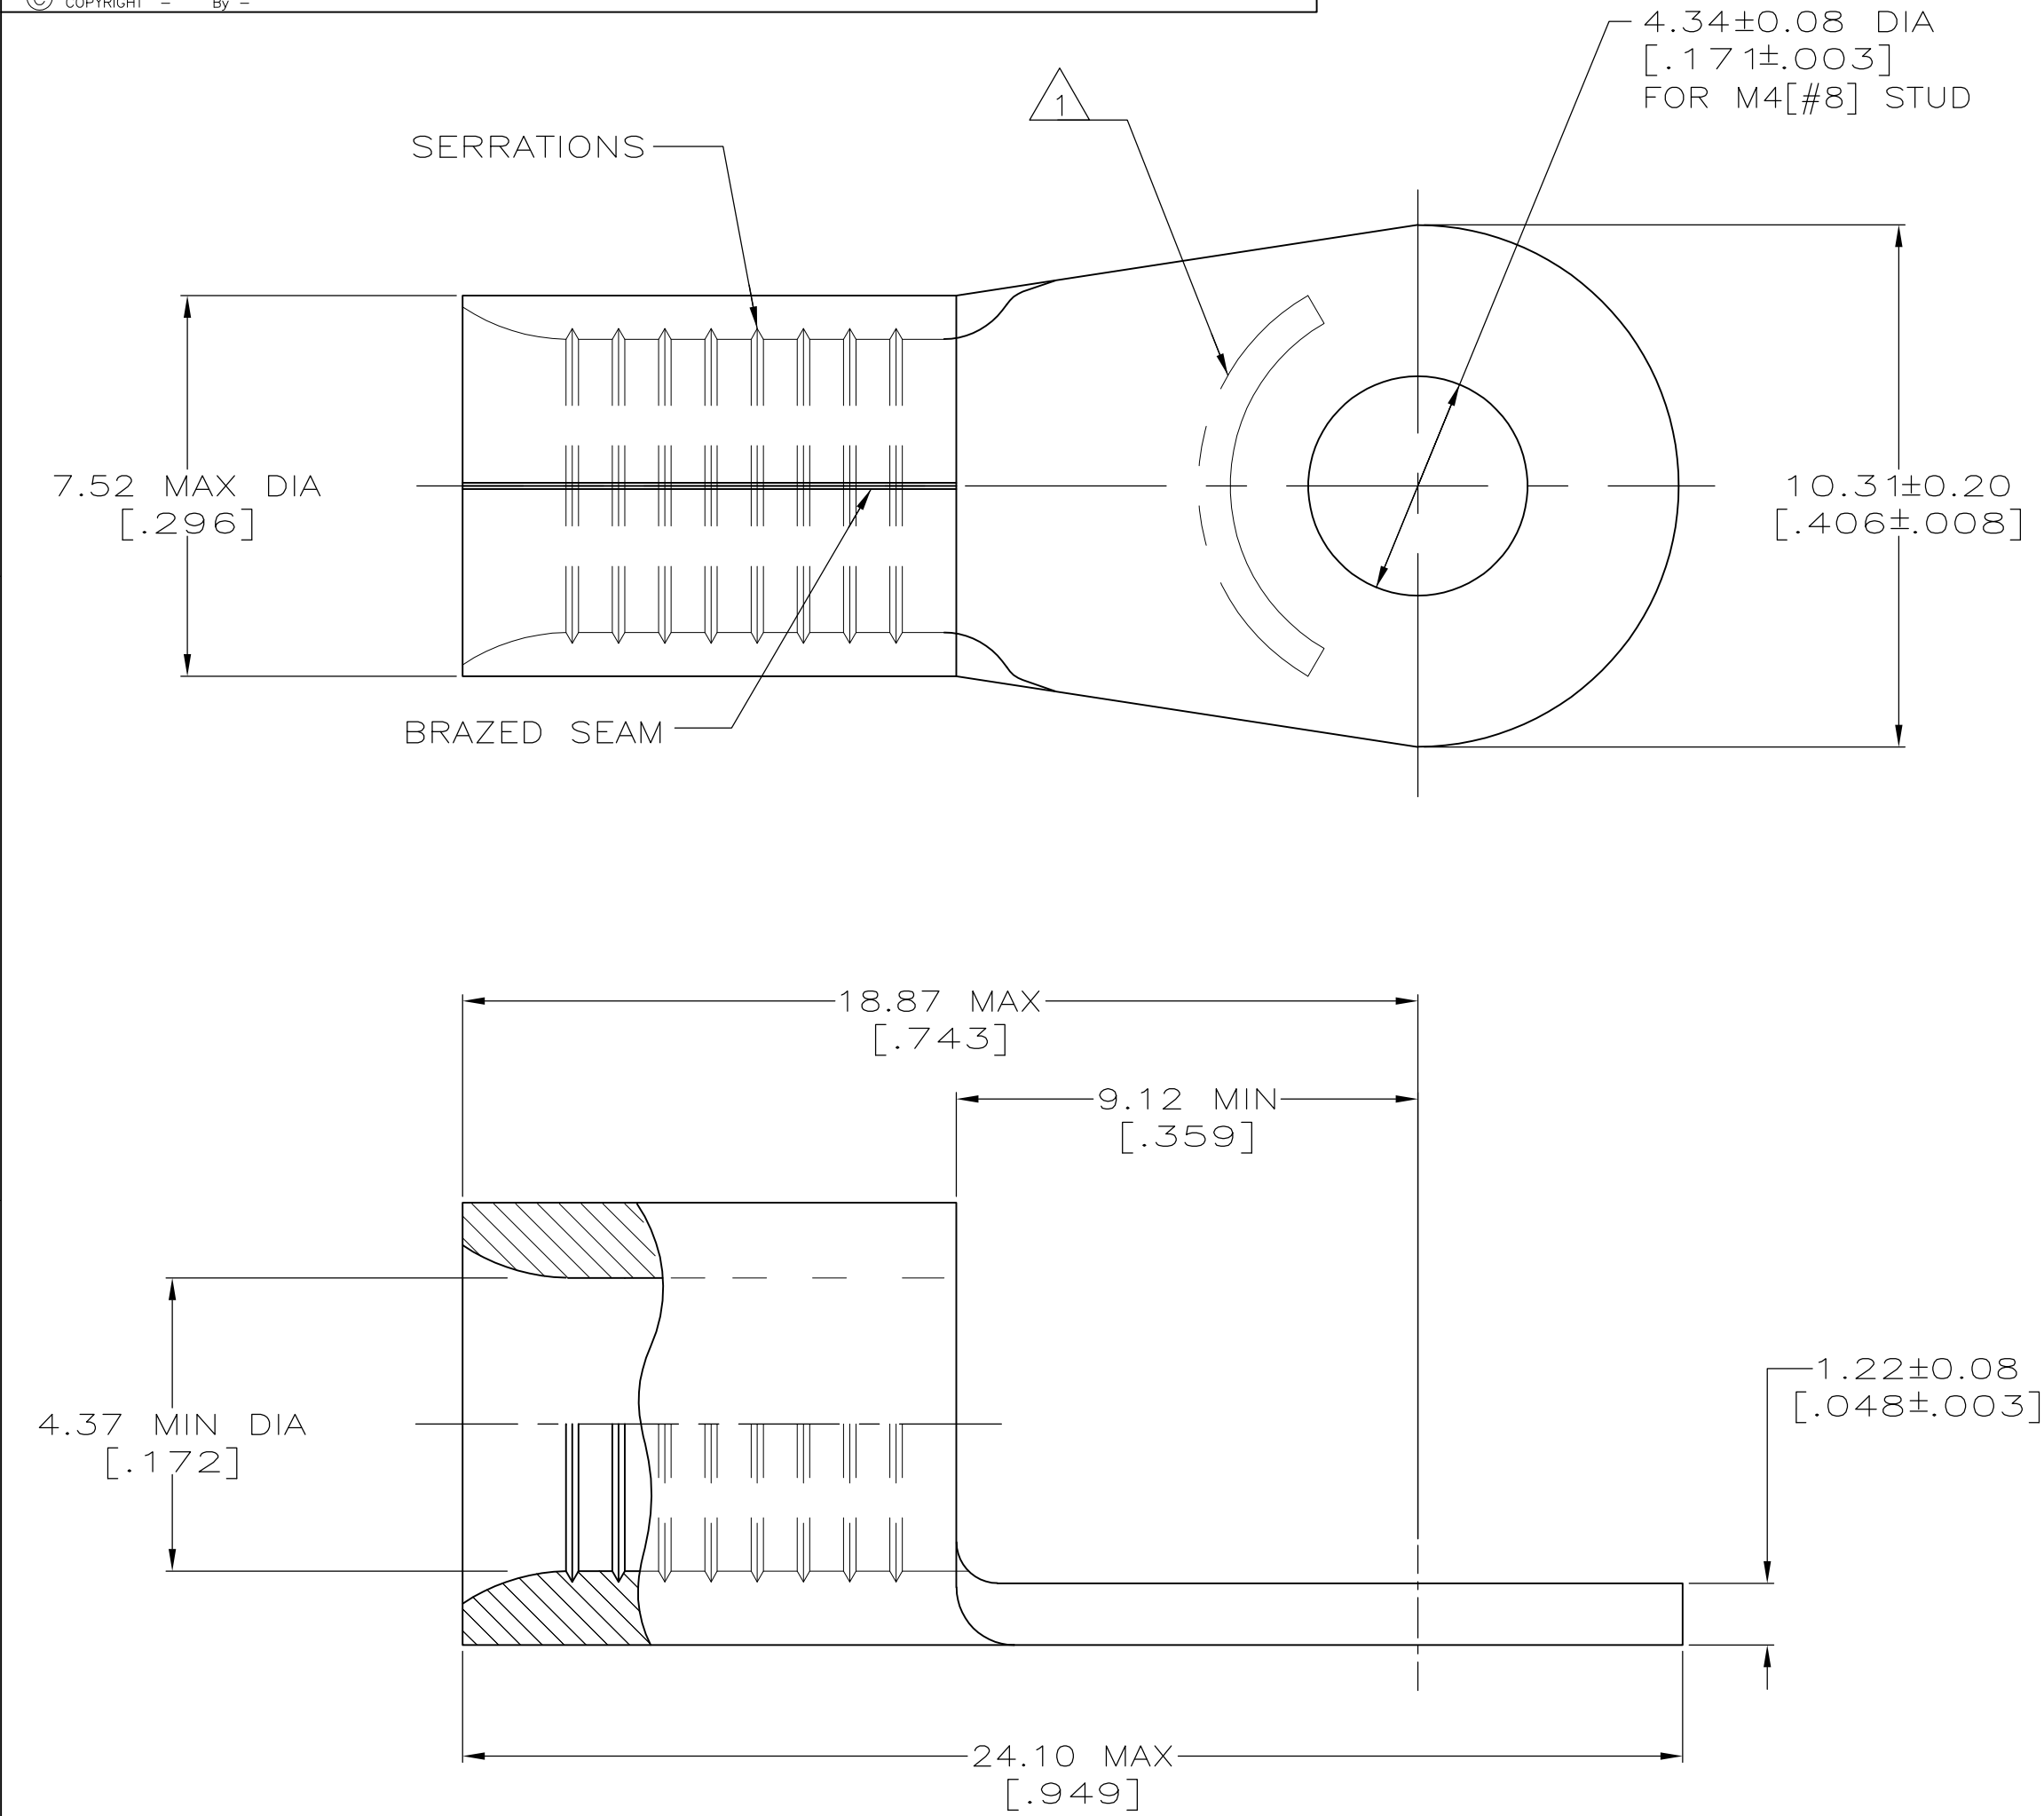

AMP
WIRE RANGE

8 AWG
SOLID OR STRANDED

- 1

STAMP AMP 8* APPROX AS SHOWN
- 2

COPPER PER ASTM B-152, ANNEALED
- 3

UL LISTED E13288, 8 AWG STRANDED
- 4

CSA CERTIFIED LR7189, 8 AWG STRANDED
- 5

MILITARY MS20659-140 CLASS 2
- 6

TIN PLATE 0.00254 [.000100] MIN THK PER ASTM B545
- 7

NICKEL PLATE 0.00762 [.000300] MIN THK PER QQ-N-290.
- 8

TIN-LEAD (60-40) PLATE 0.00254 [.000100] MIN THK PER SAE-AMS-P-81728
- 9

TIN-LEAD (93-7) PLATE 0.00254 [.000100] MIN THK PER ASTM-B545 (3% MIN LEAD CONTENT)
- 10

LONGER WIRE BARREL THAN OTHER #8 AWG; PROPER WIRE STRIP LENGTH: 9.12-9.94 [.359-.390]; IGNORE TOOLING INSTRUCTION SHEET STRIP LENGTH
- 11

PRELIMINARY - NOT FOR PRODUCTION

---	170°C [338°F]	1500	324061 ON TAPE	6	3-324061-1
---	343°C [649°F]	----	LOOSE PIECE	7	2-324061-5
---	170°C [338°F]	100	LOOSE PIECE	9	11 324061-2
---	170°C [338°F]	50	LOOSE PIECE	8	11 324061-1
3 4 5	170°C [338°F]	100	LOOSE PIECE	6	324061
APPROVALS	MAX OPERATING TEMPERATURE	QTY	PACKAGE TYPE	FINISH	PART NO.

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: SEE TABLE
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: N/A
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 6.64-10.5mm² [13,100-20,800] SOLID OR STRANDED
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± ± -
FINISH
SEE TABLE

DWN
TA BRINKMAN
CHK
DA PATTERSON
APVD
JL MECKLEY
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
2.99 GRAMS
CUSTOMER DRAWING

3-24-93
3-24-93
3-24-93

NAME
TERMINAL, RING TONGUE, SOLISTRAND

SIZE
A2
CAGE CODE
00779
DRAWING NO
G-324061
RESTRICTED TO
-

SCALE
8:1
SHEET
1 of 1
REV
S4

TE Connectivity



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.