

SUBCON-PLUS-CAN/AX

Order No.: 2306566



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2306566>

D-SUB connector, 9-pos. female connector, axial version with two cable entries, bus system: CAN, CANopen, SafetyBUS p; pin assignment: 2, 3, 7; screw connection terminal blocks

CANopen

SafetyBUS p

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 962906
sales group	H631
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 553 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/23/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	60 V AC/DC
Nominal current I_N	1 A
Bus system	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Insertion/withdrawal cycles	> 200

Max. cable diameter	8.4 mm
Min. cable diameter	7.6 mm
SUBCON fixing screws	4-40 UNC
Tightening torque	0.4 Nm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 75 °C
Housing material	ABS, metal-plated
Pin assignment	2, 3, 7
Width	17 mm
Height	58.2 mm
Length	31.5 mm

Connection data

Connection	D-SUB connection
Number of positions	9
Type of connection	D-SUB socket
Termination resistor	120 Ω (Can be connected externally)
Connection	PCB connection
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Stripping length	5 mm
Tightening torque	0.4 Nm

Accessories

Item	Designation	Description
General		
1205150	SZK PH1 VDE	Screwdriver, PH crosshead, VDE insulated, size: PH 1 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip


Tools

1204384	QUICK WIREFOX 6	Stripping tool for cables with PVC insulation, stripping range: 0.08 to 6 mm ² , wire cutting up to 6 mm ² flexible or 4 mm ² rigid
---------	-----------------	--

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.4 x 2.5 x 75 mm, 2-component grip, with non-slip grip
---------	---------------	--

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

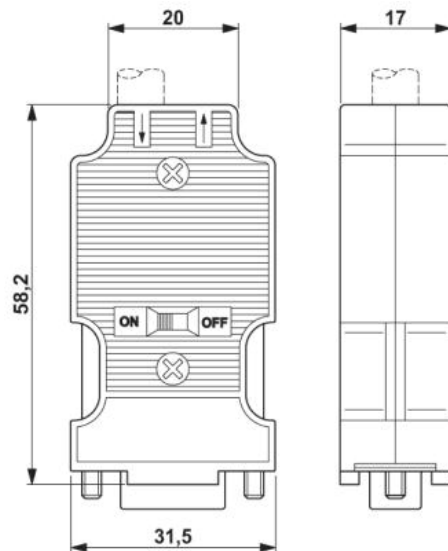

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.