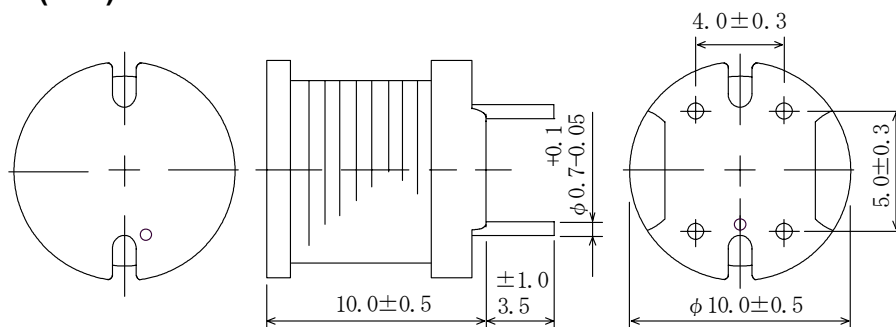
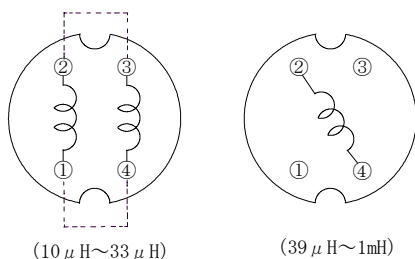


Type: RCH-110
◆ Product Description

- 10.5mm Max. ϕ , 10.5mm Max. Height.
- Inductance range: $10\ \mu\text{H} \sim 1.0\text{mH}$
- Rated current range: $0.53 \sim 5.3\text{A}$
- In addition to the standard versions of inductors shown here, custom inductors are available to meet your exact requirements.


◆ Feature

- Magnetically unshielded construction.
- Ideally Used in Printers, LCD TV, DVD, Printer, Copy Machine, Mainboard of the compounding machines, etc as Power Supplies's Inductors or DC-DC Converter inductors.
- RoHS Compliance

◆ Dimensions (mm)

◆ Schematics (Bottom)


- * To be connected between #1 and #4, #2 and #3 when used. ($10\ \mu\text{H} \sim 33\ \mu\text{H}$).
- * It is no matter for the electric characteristics if terminal 1 is connected to terminal 4, terminal 2 is connected to terminal 3 with solder. (On the bottom of drum core) ($10\ \mu\text{H} \sim 33\ \mu\text{H}$)

Type: RCH-110
◆ Specification

Part Name	Stamp	Inductance (at 1kHz) [Within]	D.C.R.(Ω) [Max.] (at20℃)	Rated Current (A)※1	S.R.F. (MHz) Typ.	Mounting holes (mm) ※2
RCH110NP-100M	100M	10 μ H $\pm$ 20%	0.022	5.3	14	1.4
RCH110NP-120M	120M	12 μ H $\pm$ 20%	0.023	4.9	11	1.4
RCH110NP-150M	150M	15 μ H $\pm$ 20%	0.026	4.4	7.7	1.4
RCH110NP-180M	180M	18 μ H $\pm$ 20%	0.033	4.0	7.1	1.2
RCH110NP-220M	220M	22 μ H $\pm$ 20%	0.037	3.6	6.8	1.2
RCH110NP-270M	270M	27 μ H $\pm$ 20%	0.048	3.3	6.1	1.2
RCH110NP-330K	330K	33 μ H $\pm$ 10%	0.055	2.9	6.0	1.2
RCH110NP-390K	390K	39 μ H $\pm$ 10%	0.073	2.7	8.6	1.2
RCH110NP-470K	470K	47 μ H $\pm$ 10%	0.083	2.5	8.1	1.2
RCH110NP-560K	560K	56 μ H $\pm$ 10%	0.092	2.3	7.6	1.2
RCH110NP-680K	680K	68 μ H $\pm$ 10%	0.12	2.1	6.3	1.2
RCH110NP-820K	820K	82 μ H $\pm$ 10%	0.14	1.9	6.0	1.2
RCH110NP-101K	101K	100 μ H $\pm$ 10%	0.16	1.7	5.7	1.2
RCH110NP-121K	121K	120 μ H $\pm$ 10%	0.20	1.5	4.8	1.2
RCH110NP-151K	151K	150 μ H $\pm$ 10%	0.23	1.4	4.2	1.2
RCH110NP-181K	181K	180 μ H $\pm$ 10%	0.31	1.3	3.9	1.2
RCH110NP-221K	221K	220 μ H $\pm$ 10%	0.34	1.1	3.8	1.2
RCH110NP-271K	271K	270 μ H $\pm$ 10%	0.40	1.0	3.4	1.2
RCH110NP-331K	331K	330 μ H $\pm$ 10%	0.52	0.93	2.8	1.0
RCH110NP-391K	391K	390 μ H $\pm$ 10%	0.65	0.86	2.7	1.0
RCH110NP-471K	471K	470 μ H $\pm$ 10%	0.71	0.78	2.5	1.0
RCH110NP-561K	561K	560 μ H $\pm$ 10%	1.0	0.71	2.2	1.0
RCH110NP-681K	681K	680 μ H $\pm$ 10%	1.1	0.65	2.1	1.0
RCH110NP-821K	821K	820 μ H $\pm$ 10%	1.3	0.59	2.0	1.0
RCH110NP-102K	102K	1.0 mH $\pm$ 10%	1.7	0.53	1.7	1.0

※1: Rated current: The DC current at which the inductance decreases 90% of it's initial value
or when $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ whichever is lower($T_a=20^{\circ}\text{C}$)

※2: Please give sufficient consideration to the thickness of wire while mounted into P.C.B.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.