

## CPINUC5206-HF

### RoHS Device

### Halogen Free




### Features

- Low series resistance.
- Low insertion loss.
- Low capacitance.
- High isolation.

### Mechanical data

- Case: SOD-523F (0603C) standard package, molded plastic.
- Terminals: Matte tin plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Weight: 0.003 grams(approx.).

### Circuit diagram

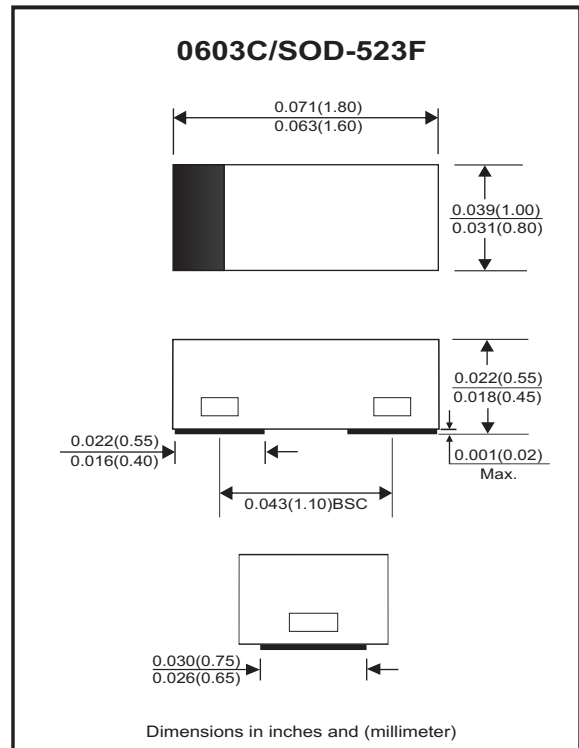

### Maximum Rating (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Reverse voltage		$V_R$	180	V
Power dissipation	Mounting on glass epoxy PCB (50mm x 50mm x 1.6mm)	$P_D$	300	mW
Junction temperature range		$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature range		$T_{STG}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

### Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse current	$V_R = 180\text{V}$	$I_R$			10	$\mu\text{A}$
Forward voltage	$I_F = 50\text{mA}$	$V_F$			1.0	V
Forward series resistance	$I_F = 50\text{mA}$ , $f = 100\text{MHz}$	$R_{fs}$		1.0	1.5	$\Omega$
Diode capacitance	$V_R = 40\text{V}$ , $f = 100\text{MHz}$	$C_T$		0.15	0.22	pF
Parallel resistance	$V_R = 0\text{V}$ , $f = 100\text{MHz}$	$R_p$	5.0	10.0		k $\Omega$
Insertion loss	$I_F = 30\text{mA}$ , $f = 3\text{GHz}$	$I_L (1)$		-0.18		dB
Isolation	$V_R = -20\text{V}$ , $f = 3\text{GHz}$	$I_{so} (1)$		-10		dB

Notes: 1. Series configuration  $Z_0=50\Omega$ . Losses of test fixtures are excluded from the measuring data.

## TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (CPINUC5206-HF)

Fig.1 - Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics

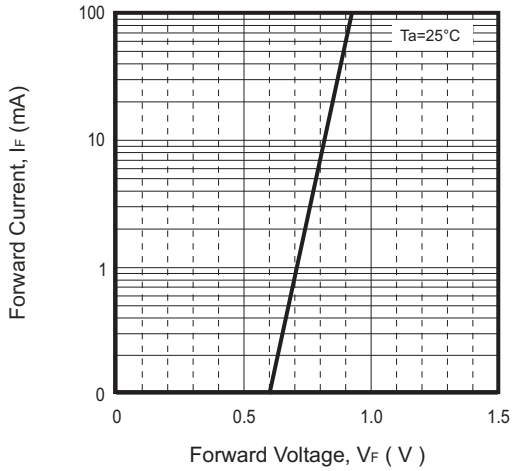


Fig.2 - Reverse Current vs. Reverse Voltage Characteristics

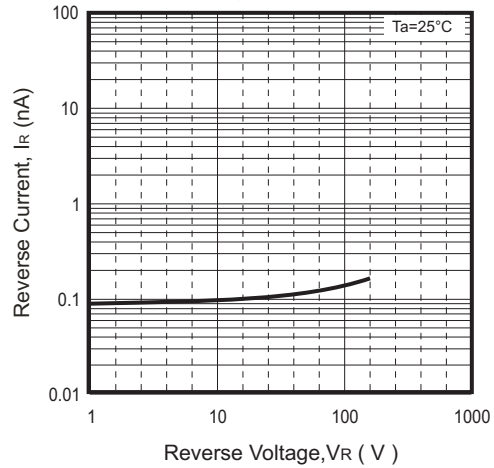


Fig.3 - Forward Series Resistance Vs. Forward Current Characteristics





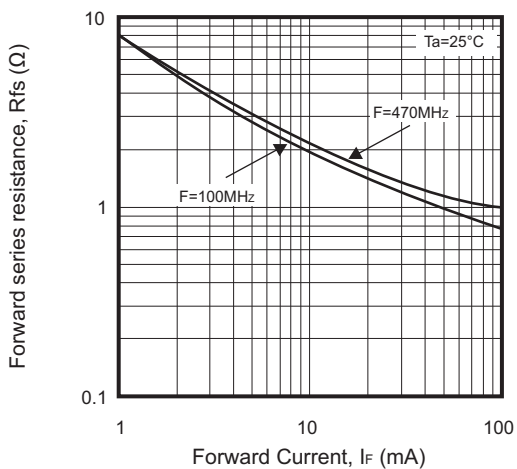


Fig.4 - Diode Capacitance Vs. Reverse Voltage Characteristics

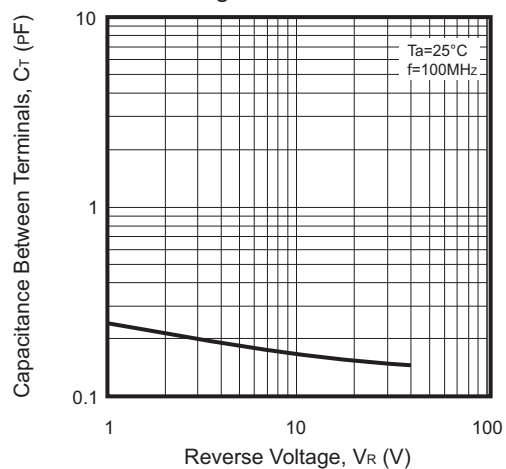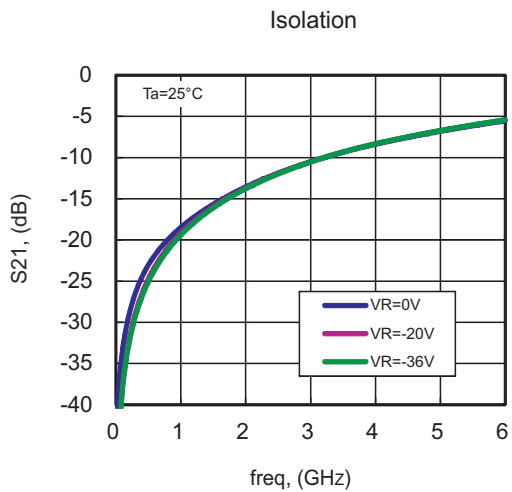
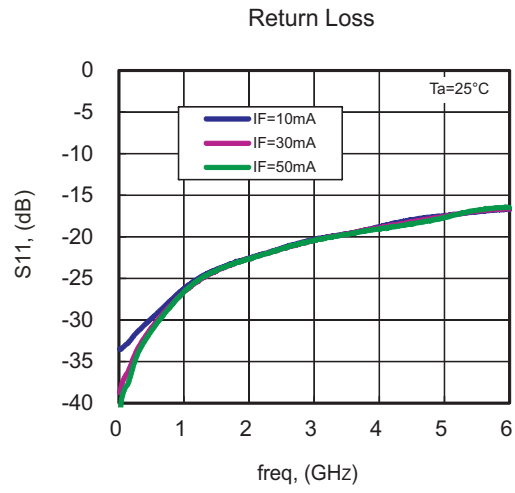


## TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (CPINUC5206-HF)

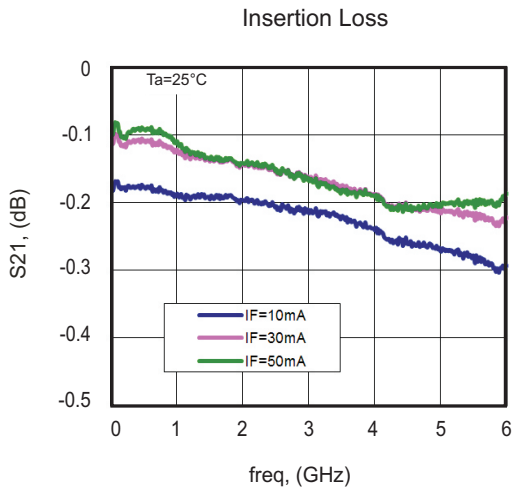

\*) **Series configuration. Zo=50Ω**  
 Losses of test fixtures are excluded from the measuring date.

**Reel Taping Specification**

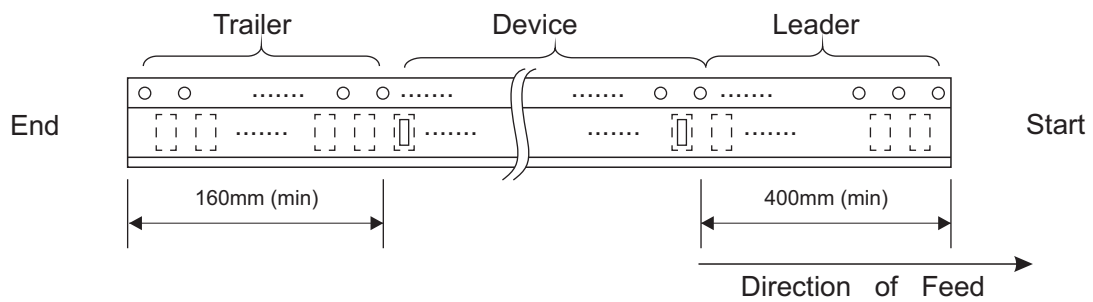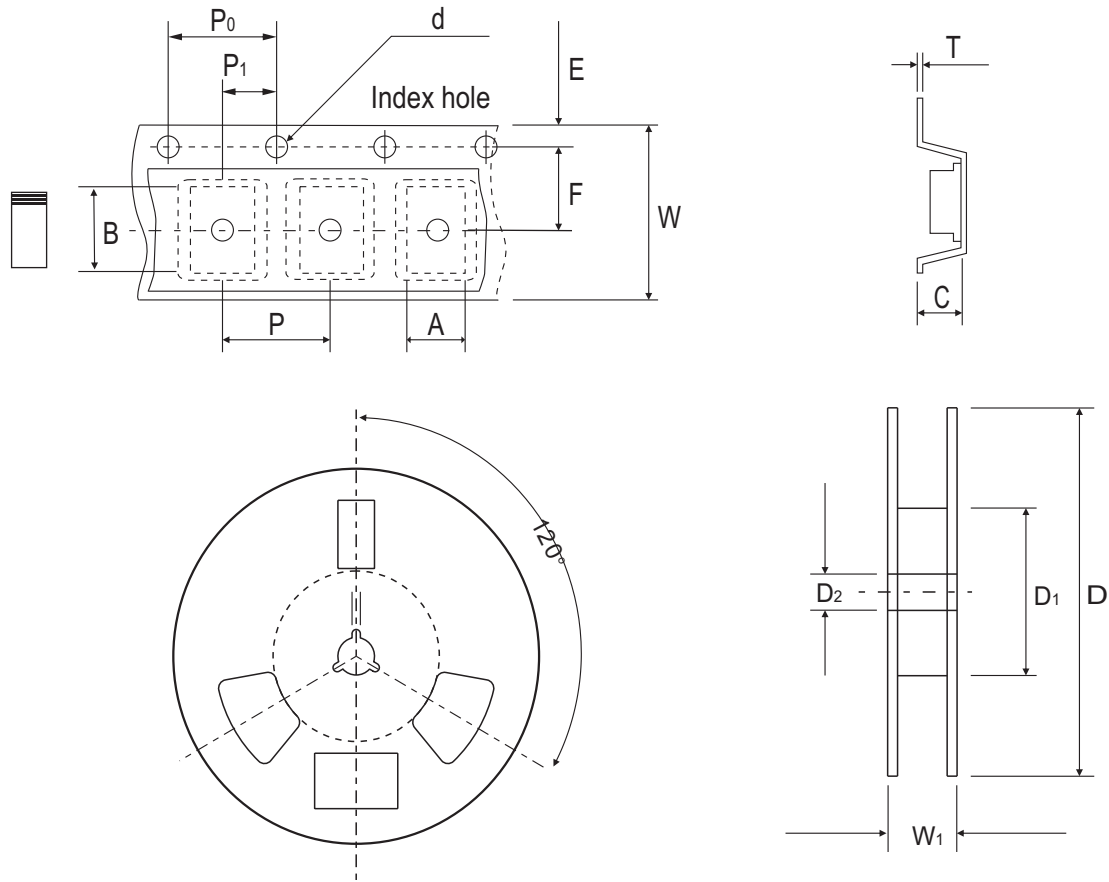


0603C/ SOD-523F	SYMBOL	A	B	C	d	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>
	(mm)	1.05 ± 0.05	1.96 ± 0.05	0.57 ± 0.05	1.50 + 0.10 - 0	178.00 ± 1.00	60.00 ± 0.50	13.50 ± 0.20
	(inch)	0.041 ± 0.002	0.077 ± 0.002	0.022 ± 0.002	0.059 + 0.004 - 0	7.008 ± 0.039	2.362 ± 0.020	0.531 ± 0.008

0603C/ SOD-523F	SYMBOL	E	F	P	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	T	W	W <sub>1</sub>
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.05	2.00 ± 0.05	0.20 ± 0.03	8.00 ± 0.20	12.00 + 0.50 - 0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.002	0.079 ± 0.002	0.008 ± 0.001	0.315 ± 0.008	0.472 + 0.020 - 0

## Marking Code


Part Number	Marking Code
CPINUC5206-HF	L4XXX



XXX = Lot Code (3~4 digits)

## Suggested PAD Layout

SIZE	0603C/SOD-523F	
	(mm)	(inch)
A	1.10	0.043
B	0.60	0.024
C	0.80	0.031
D	1.70	0.067
E	0.50	0.020

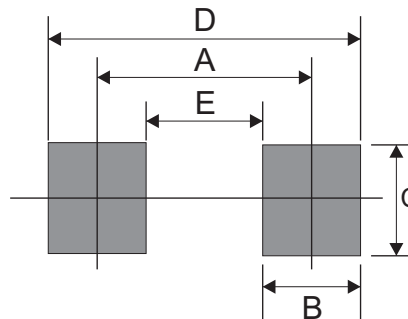

## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
0603C/SOD-523F	4,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.