

- ▶ Low profile
- ▶ 1.6 x 1.2 mm Footprint
- ▶ Extended Temp Range Option
- ▶ RoHS Compliant
- ▶ MSL: 1
- ▶ Lead Finish: Au

# ECX-1247

## SMD CRYSTAL

The sub miniature ECX-1247 is a very compact SMD Crystal. The 1.6 x 1.2 x 0.3 mm ceramic package is ideal for today's SMD manufacturing environment.


### OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECX-1247			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		24.000		80.000	MHz
Frequency Tolerance	at +25°C			± 20 *	ppm
Frequency Stability	-20 to +70°C			± 30 *	ppm
Shunt Capacitance				5	pF
Load Capacitance	Specify in P/N		8		pF
Drive Level				100	µW
Operating Temperature		-20		+70	°C
Storage Temperature		-40		+85	°C
Aging (Per Year)	@ +25°C ±3°C			±5	ppm

### EQUIVALENT SERIES RESISTANCE/MODE OF OSCILLATION

FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE OF OSC	MAX ESR Ω	FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE OF OSC	MAX ESR Ω
24.00 ~ 31.999	Fundamental	150	38.000 ~ 80.000	Fundamental	80
32.000 ~ 37.999	Fundamental	100			

### DIMENSIONS (mm)

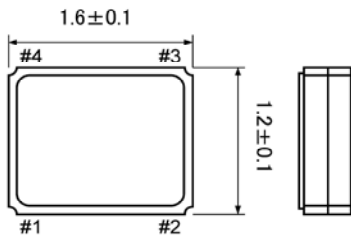

Pad Connections	
1	In/Out
2	Gnd
3	Out/In
4	Gnd

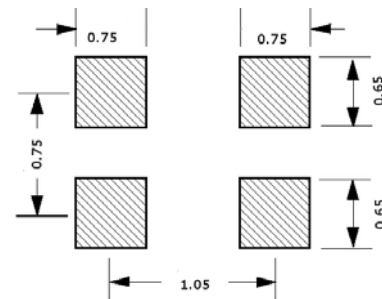


Figure 1) Top, Side, Bottom, End views and Crystal Connection (Top View)

Figure 2) Suggested Land Pattern

### PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-260-8-47-TR

ECS - Frequency Abbreviation - Load Capacitance - Package

260 = 26.000 MHz  
See P/N Guide

8 = 8 pF  
S=Series

47 =  
ECX-1247

### Custom Options

Tolerance \* Stability Temp Range - Packaging

Blank = Std  
A = ± 25 ppm  
J = ± 20 ppm  
R = ± 15 ppm  
C = ± 10 ppm

Blank = Std  
D = ± 100 ppm  
E = ± 50 ppm  
G = ± 30 ppm  
H = ± 25 ppm  
T = ± 20 ppm  
W = ± 15 ppm  
K = ± 10 ppm

Blank = Std  
L = -10 ~ +70°C  
M = -20 ~ +70°C  
N = -40 ~ +85°C  
P = -40 ~ +105°C  
S = -40 ~ +125°C  
U = -55 ~ +125°C

TR= Tape  
& Reel  
1K/Reel

\*Consult Factory for available stability options over extended temp range.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.