

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:

BODY - BRASS,GOLD PLATING (.000003" MIN. THICK)
CONTACT - BeCu, GOLD PLATING (.000005" MIN. THICK)
INSULATOR - PTFE, NATURAL

2. ELECTRICAL:


A. IMPEDANCE: 50 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz
C. D.W.V: 1000 VRMS, MIN.

3. MECHANICAL:

A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -65°C TO +165°C

4. PACKAGING: TAPE & REEL PACKAGING, 800 PCS/REEL

THIRD ANGLE PROJ.






SCALE 5.000

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	07-Mar-18	7170	MZ

INTERFACE PER
CECC 22000
SERIES: MCX JACK

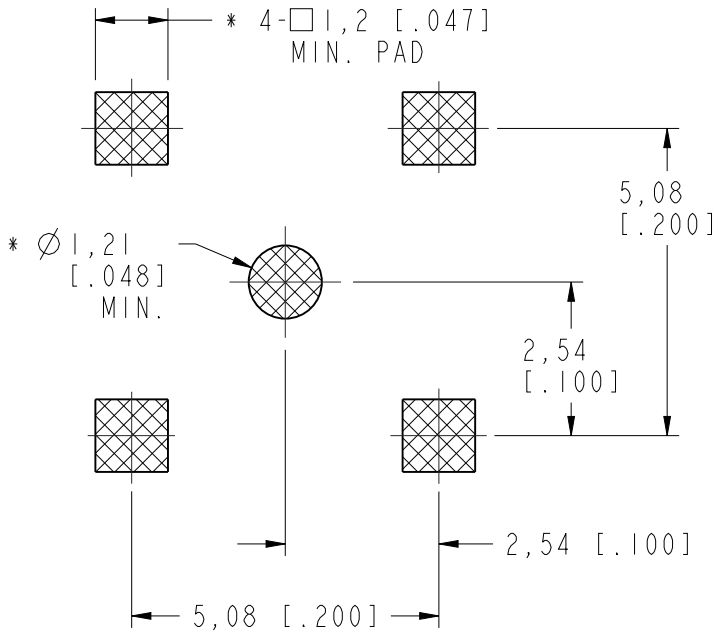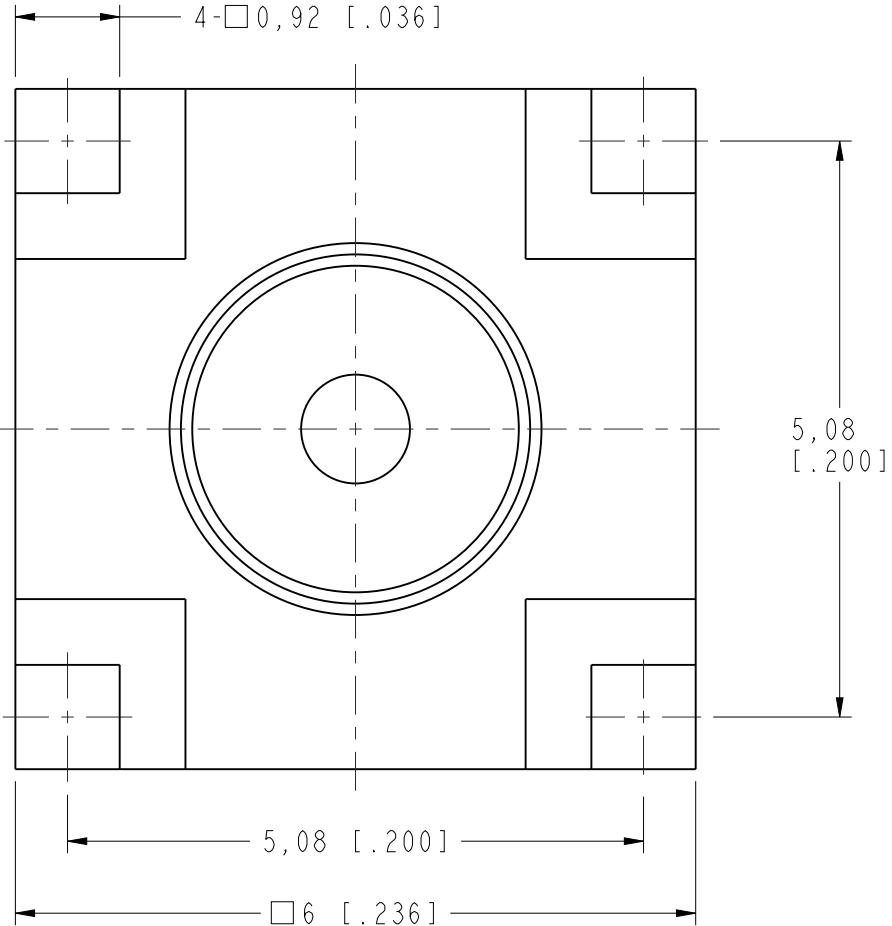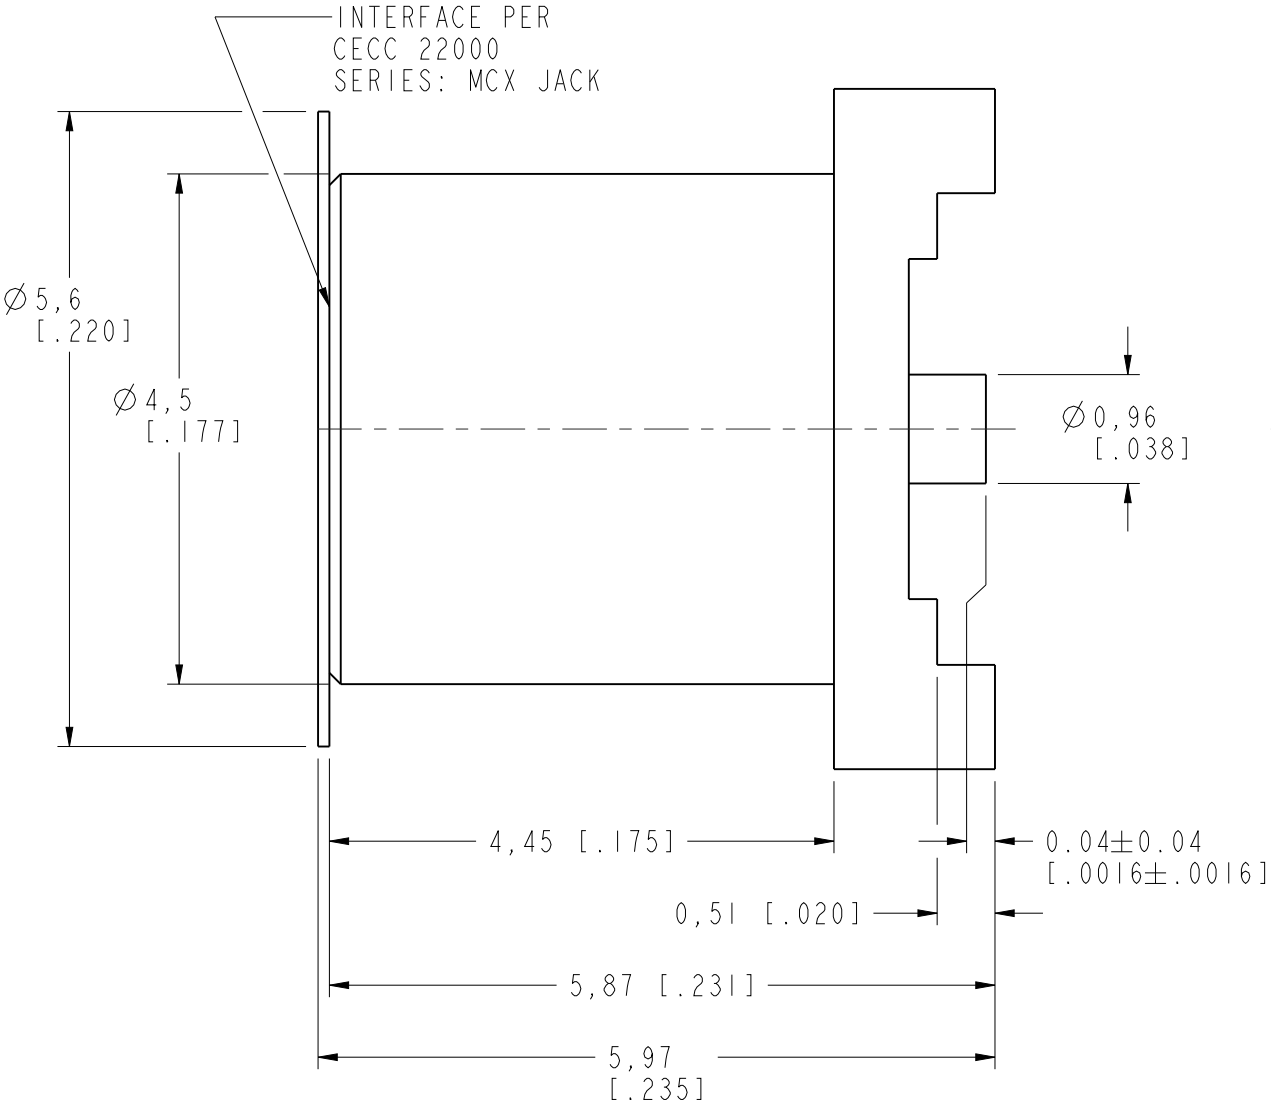


RECOMMENDED
PCB MOUNTING HOLE

* PAD DIMENSIONS MAY NEED
TO BE ADJUSTED FOR
RF PERFORMANCE




CUSTOMER OUTLINE DRAWING
ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE: <0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ± 0.1mm 6 - 30mm ± 0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ±1°	MATERIAL -	DRAWN M.ZHANG	DATE 01-Feb-18	TITLE MCX P.C. BOARD RECEPT. JACK,TAPE & REEL (SURFACE MOUNT-50 OHMS)		Amphenol RF www.amphenolrf.com	
		ENGINEER S.DUAN	DATE 01-Feb-18				
		APPROVED K. CAPOZZI	DATE 07-Mar-18				
		REFERENCE SAME AS 919-384J-51P EXCEPT TAPE & REEL PACK CONFIGURATION LEVEL: In Work	CAD FILE	SCALE: 15.0:1.0 SHEET 2 OF 3		DRAWING NO.919-384J-51PT	
		FINISH		DWG SIZE B REV A		ITEM NO. 919-384J-51PT PART NO. 919-384J-51PT	

REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	07-Mar-18	7170	MZ

PRELIMINARY ISSUE

919-384J-51P

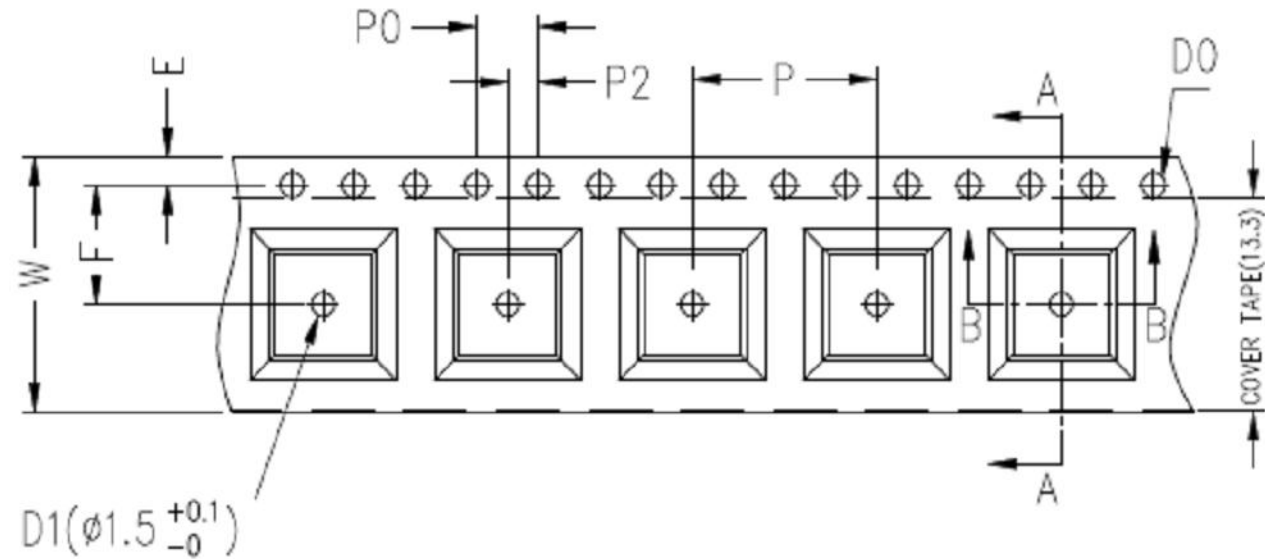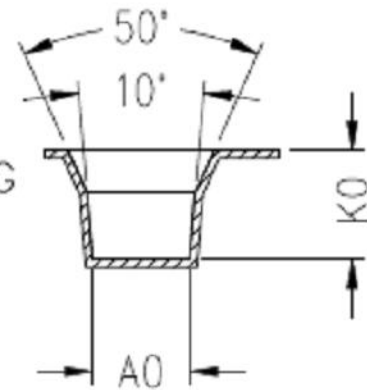SECTION A-A客户取件方向
USER DIRECTION OF UNREELINGSECTION B-B

1. 10 sprocket hole pitch cumulative tolerance ± 0.20 mm.
2. Carrier camber not to exceed 1mm in 250 mm.
3. A_0 and B_0 measured on a plane 0.3mm above the bottom of the pocket.
4. K_0 measured from a plane on the inside bottom of the pocket to the top surface of the carrier.
5. All dimensions meet EIA-481-D requirements.
6. Material: Carrier TAPE, Black PS; REEL, Blue (RoHS Compliant)
7. Thickness: 0.50 ± 0.05 mm.
8. Packing length per 13" reel: 10.6 Meters.
9. Component loader per 13" reel: 800 pcs.

注: 未注公差为: ± 0.10 NOTE: ALL TOLERANCES ARE: ± 0.10 , EXCEPT WHERE NOTED

ITEM	W	A_0	B_0	K_0	K_1	P	F	E	D_0	D_1	P_0	P_2	T
DIM	16 ± 0.3	6.3 ± 0.1	6.3 ± 0.1	6.40 ± 0.1		12 ± 0.1	7.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	1.5 ± 0.1		4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	0.50 ± 0.05

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm ±0.05mm 0.5 - 6mm ±0.1mm 6 - 30mm ±0.2mm 30 - 120mm ±0.3mm ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL

-

DRAWN

M. ZHANG

ENGINEER

S. DUAN

REFERENCE

SAME AS 919-384J-51P

EXCEPT TAPE & REEL PACK

CONFIGURATION LEVEL: In Work

FINISH

DATE

01-Feb-18

DATE

01-Feb-18

DATE

07-Mar-18

APPROVED

K. CAPOZZI

CAD FILE

TITLE

MCX P.C. BOARD RECEPT.

JACK, TAPE & REEL

(SURFACE MOUNT-50 OHMS)

SCALE: 16.0:1.0

SHEET

3 OF 3

DWG SIZE

B

REV

A

Amphenol RF

www.amphenolrf.com

DRAWING NO. 919-384J-51PT

ITEM NO. 919-384J-51PT

PART NO. 919-384J-51PT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.