

Multi- Aperture cores (2843000302)

Part Number: 2843000302

43 MULTI- APERTURE CORE

Explanation of Part Numbers:

- Digits 1 & 2 = Product Class
- Digits 3 & 4 = Material Grade
- - Last digit 2 = Burnished

Multi- aperture cores are used in suppression applications and in balun (balance- unbalance) and other broadband transformers. They are also employed in airbag designs to prevent accidental activation.

- All multi- aperture cores are supplied burnished.
- Our “Multi- Aperture Core Kit” (part number 0199000036) is available for prototype evaluation.

For any multi- aperture requirement not listed here, feel free to contact our customer service group for availability and pricing.

Weight: 2.6 (g)

Dim	mm	mm tol	nominal inch	inch misc.
A	13.3	±0.60	0.525	—
B	10.3	±0.30	0.407	—
C	7.5	±0.35	0.295	—
E	5.7	±0.25	0.225	—
H	3.8	±0.25	0.15	—




Figure 1

Chart Legend


+ Test frequency

Typical Impedance (Ω)	
25 MHz	104
100 MHz ⁺	130

Multi- aperture cores in 73 and 43 materials are controlled for impedance only. The 61 NiZn material is controlled for both impedance and A_L value. The high frequency 67 material is controlled for A_L value. Minimum impedance values are specified for the + marked frequencies. The minimum impedance is typically the listed impedance less 20%.

- Multi- aperture cores in 73 and 43 material are measured for impedance on the 4193A Vector Impedance Analyzer. The 61 and 67 multi- aperture cores are tested on the 4291A Impedance Analyzer. All impedance measurements are performed with a single turn to both holes, using the shortest practical wire length.
- The 61 and 67 material multi- hole beads are tested for A_L value. The test frequency is 10 kHz at < 10 gauss. The test winding is five turns wound through both holes.

2843000302

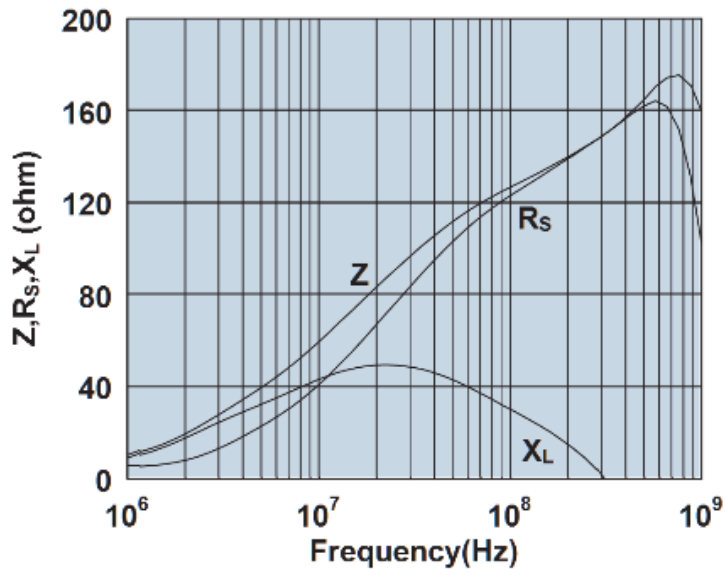

Impedance, reactance, and resistance vs. frequency.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.