



## FEATURES

- RoHS compliant
- Radial format
- Up to 6.3A lbc
- 1.5μH to 68mH
- Low DC resistance
- UL VW-1 rated sleeving
- Backward compatible with Sn/Pb soldering systems
- Custom parts available

## DESCRIPTION

The 1300R Series is a general purpose range of inductors suitable for low to medium current applications such as power supply and other general purpose filtering designs.

## SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance (1kHz, 0.1V <sub>AC</sub> )	DC Current <sup>1</sup>	DC Resistance
	±10%	Max.	Max.
	μH	A	Ω
13R152C	1.5 ±20%	6.3	0.008
13R222C	2.2 ±20%	5.3	0.010
13R332C	3.3 ±20%	4.8	0.013
13R472C	4.7 ±20%	4.3	0.017
13R682C	6.8 ±20%	3.5	0.023
13R103C	10	3.0	0.031
13R153C	15	2.5	0.042
13R223C	22	2.0	0.070
13R333C	33	1.8	0.092
13R473C	47	1.5	0.110
13R683C	68	1.3	0.150
13R104C	100	1.0	0.240
13R154C	150	0.82	0.330
13R224C	220	0.70	0.470
13R334C	330	0.58	0.640
13R474C	470	0.45	1.05
13R684C	680	0.42	1.50
13R105C	1.0mH	0.33	2.10
13R155C	1.5mH	0.28	3.10
13R225C	2.2mH	0.24	4.50
13R335C	3.3mH	0.19	7.0
13R475C	4.7mH	0.16	9.3
13R685C	6.8mH	0.13	13.5
13R106C	10mH	0.085	23.8
13R156C	15mH	0.080	31.0
13R226C	22mH	0.070	48.0
13R336C	33mH	0.060	68.0
13R476C	47mH	0.045	120.0
13R686C	68mH	0.040	152.0

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Operating free air temperature range	-40°C to +85°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

## SOLDERING INFORMATION<sup>2</sup>

Peak wave solder temperature	260°C for 10 seconds
Pin finish	Bright tin

All specifications typical at T<sub>A</sub>=25°C


- 1 Maximum DC current occurs when either the inductance falls to 90% of its nominal value or when its temperature rise reaches 30°C, whichever is sooner.
- 2 For further information, please visit [www.murata-ps.com/rohs](http://www.murata-ps.com/rohs)



**INDUCTANCE VS CURRENT**



**INDUCTANCE VS FREQUENCY**

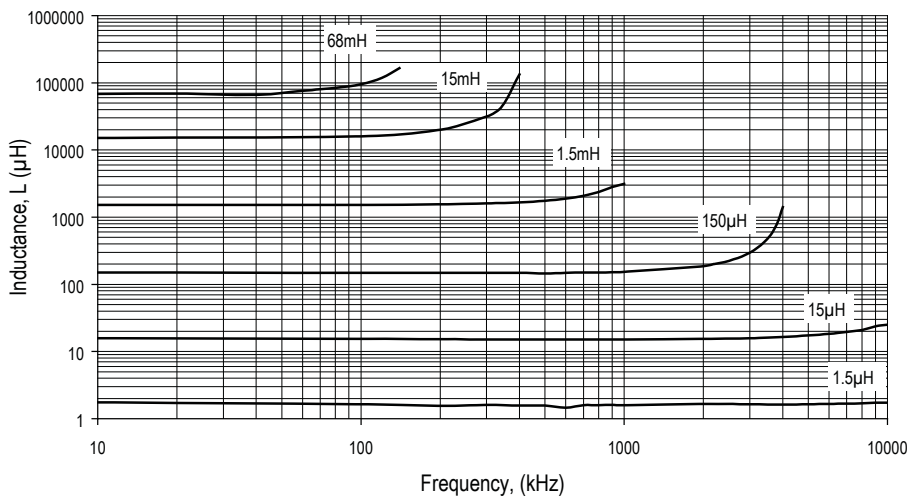

**TEMPERATURE VS CURRENT**




## PACKAGE SPECIFICATIONS

### MECHANICAL DIMENSIONS



All dimensions in mm (inches). Package weight 2.4g Typ.

### RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS

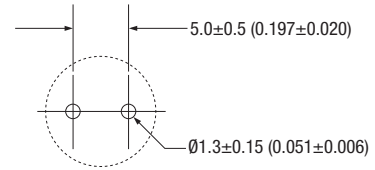

All dimensions in mm (inches)

### PACKAGING DETAILS

Supplied in cartons (200 pieces per carton)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.