5.00mm Pin Spacing – Fixed PCB Blocks

Pin Spacing: 5.00mm
Orientation: Reverse Horizontal
Clamp Type: Screw Cage
Design: Modular



MHR-25xx

ELECTRICAL

	Current	Voltage	Wire Range
cULus E178356	15A②	300V	30-14AWG
IEC	16A	250V	2.5mm² Stranded 4.0mm² Solid

INSTALLATION DATA

Screw Size	M3	**PCB Hole Size**	1.3mm
Torque	0.5Nm (4.5 lbf-in.)	**Stripping Lgth.**	7.1mm

MATERIAL

Body	Polyamide	**Screw**	Galvanized Steel
Flammability Class	UL94V-0	**Terminal**	Tin-Plated Brass
Temperature Limit	105˚C UL 125˚C IEC	**Clamp**	Nickeled Brass
Color	Green		

No. Poles	Cat. #	Length (mm)	Std. Pk.
2	MHR-252	10.0	100
3	MHR-253	15.0	100
4	MHR-254	20.0	50
5	MHR-255	25.0	50
6	MHR-256	30.0	50
7	MHR-257	35.0	50
8	MHR-258	40.0	50
9	MHR-259	45.0	50
10	MHR-2510	50.0	50
11	MHR-2511	55.0	50
12	MHR-2512	60.0	50
13	MHR-2513	65.0	20
14	MHR-2514	70.0	20
15	MHR-2515	75.0	20
16	MHR-2516	80.0	20
17	MHR-2517	85.0	20
18	MHR-2518	90.0	20
19	MHR-2519	95.0	20
20	MHR-2520	100.0	20
21	MHR-2521	105.0	20
22	MHR-2522	110.0	20
23	MHR-2523	115.0	20
24	MHR-2524	120.0	20

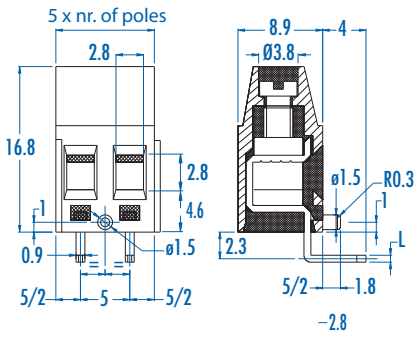

② 16A Factory Wiring - UL

Pin Spacing: 5.00mm
Orientation: 35°
Clamp Type: Screw Cage
Design: Modular



MVS-15xx (35)

ELECTRICAL

	Current	Voltage	Wire Range
cULus E178356	10A①	300V	30-16 AWG
IEC	17.5A	450V	1.5mm² stranded 2.5mm² solid

INSTALLATION DATA

Screw Size	M3	**PCB Hole Size**	1.5mm
Torque	0.5Nm (4.5lbf-in)	**Stripping Lgth.**	6.9mm

MATERIAL

Body	Polyamide	**Screw**	Galvanized Steel
Flammability Class	UL94V-0	**Terminal**	Tin-Plated Brass
Temperature Limit	105°C UL 125°C IEC	**Clamp**	Nickeled Brass
Color	Green		

No. Poles	Cat. #	Length (mm)	Std. Pk.
2	MVS-152(35)	10.0	100
3	MVS-153(35)	15.0	100
4	MVS-154(35)	20.0	50
5	MVS-155(35)	25.0	50
6	MVS-156(35)	30.0	50
7	MVS-157(35)	35.0	50
8	MVS-158(35)	40.0	50
9	MVS-159(35)	45.0	50
10	MVS-1510(35)	50.0	50
11	MVS-1511(35)	55.0	50
12	MVS-1512(35)	60.0	50
13	MVS-1513(35)	65.0	20
14	MVS-1514(35)	70.0	20
15	MVS-1515(35)	75.0	20
16	MVS-1516(35)	80.0	20
17	MVS-1517(35)	85.0	20
18	MVS-1518(35)	90.0	20
19	MVS-1519(35)	95.0	20
20	MVS-1520(35)	100.0	20
21	MVS-1521(35)	105.0	20
22	MVS-1522(35)	110.0	20
23	MVS-1523(35)	115.0	20
24	MVS-1524(35)	120.0	20

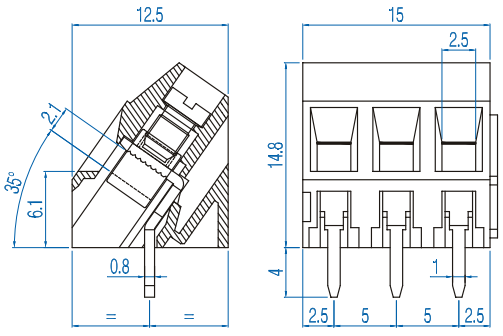

① 17.5A Factory Wiring - UL

Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Phone (908)806-9400 • FAX (908)806-9490 • www.altechcorp.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.