

HiPerFET™

Power MOSFETs

Q-Class


N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, High dV/dt
Low Gate Charge and Capacitances

IXFH 80N10Q
IXFT 80N10Q

$V_{DSS} = 100 \text{ V}$
 $I_{D25} = 80 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 15 \text{ m}\Omega$


$t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

Preliminary data




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	100	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	100	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	320	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	360	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247 AD	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (IXFT) Case Style



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- IXYS advanced low gate charge process
- International standard packages
- Low gate charge and capacitance
 - easier to drive
 - faster switching
- Low $R_{DS(on)}$
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Molding epoxies meet UL 94V-0 flammability classification

Advantages


- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	100		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	2.0		4 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$			25 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$			1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			15 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 0.5 I _{D25} , pulse test	30	45	S
C_{iss} C_{oss} C_{rss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		4500	pF
			1600	pF
			870	pF
t_{d(on)} t_r t_{d(off)} t_f	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25} R _G = 1.5 Ω (External)		30	ns
			70	ns
			68	ns
			30	ns
Q_{g(on)} Q_{gs} Q_{gd}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25}		180	nC
			36	nC
			95	nC
R_{thJC} R_{thCK}	(TO-247)		0.35 0.25	K/W K/W


Source-Drain Diode		Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I _S	V _{GS} = 0 V			80 A
I _{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}			320 A
V _{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			1.5 V
t _{rr} Q _{RM} I _{RM}	I _F = 25A, -di/dt = 100 A/μs, V _R = 50 V	0.85 8		200 ns
				μC
				A

TO-247 AD (IXFH) Outline




Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

TO-268AA (D³ PAK)

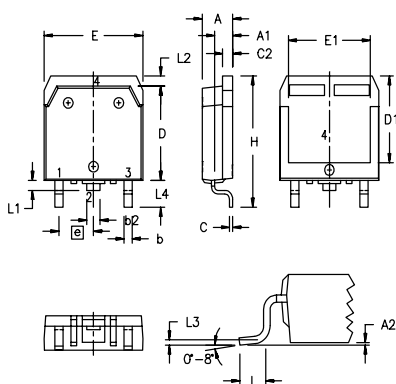

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45 BSC		.215 BSC	
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3	.025 BSC		.010 BSC	
L4	3.80	4.10	.150	.161

Min. Recommended Footprint





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.