

CAT. NO. & DIMENSIONS

NO. OF CONTACTS (n)	PLUG		RECEPTACLE	
	CAT. NO.	DIMENSIONS (NOTE)	CAT. NO.	DIMENSIONS (NOTE)
		A ± 0.3		B ± 0.3
6	BTEM 6P - 1R	10.00	BTEM 6S - 1S	8.75
7	BTEM 7P - 1R	11.25	BTEM 7S - 1S	10.00
8	BTEM 8P - 1R	12.50	BTEM 8S - 1S	11.25
9	BTEM 9P - 1R	13.75	BTEM 9S - 1S	12.50
10	BTEM10P - 1R	15.00	BTEM10S - 1S	13.75
11	BTEM11P - 1R	16.25	BTEM11S - 1S	15.00
12	BTEM12P - 1R	17.50	BTEM12S - 1S	16.25
13	BTEM13P - 1R	18.75	BTEM13S - 1S	17.50
14	BTEM14P - 1R	20.00	BTEM14S - 1S	18.75
15	BTEM15P - 1R	21.25	BTEM15S - 1S	20.00
16	BTEM16P - 1R	22.50	BTEM16S - 1S	21.25
17	BTEM17P - 1R	23.75	BTEM17S - 1S	22.50
18	BTEM18P - 1R	25.00	BTEM18S - 1S	23.75
19	BTEM19P - 1R	26.25	BTEM19S - 1S	25.00
20	BTEM20P - 1R	27.50	BTEM20S - 1S	26.25

CAT. NO.

SERIES NAME BTEM
 NO. OF CONTACTS 8
 P: PLUG
 S: RECEPTACLE P
 NO. OF CONTACT ROWS 1
 VARIATION R

REF. DWG. (NOTE)


PLUG : JSA90146
 RECEPTACLE : JSA90147

NOTE

SEE REF. DWG.

			SCALE $\times$	BOARD MATE		
			DIM. IN mm	CAT. NO.		
			DESIGNED	BTEM __ P - 1R / BTEM __ S - 1S		
REV.	DATE	DESCRIPTION	CKD.	DRAWN <i>M. Opa</i>	DRAWING NO.	REV.
MATERIAL				CHECKED <i>T. Nishimoto</i>	JSA 90150	0
				APPROVED <i>A. NAKAI</i>		
				DATE <i>Dec. 28, 1988</i>		



TOLERANCES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± 0.3

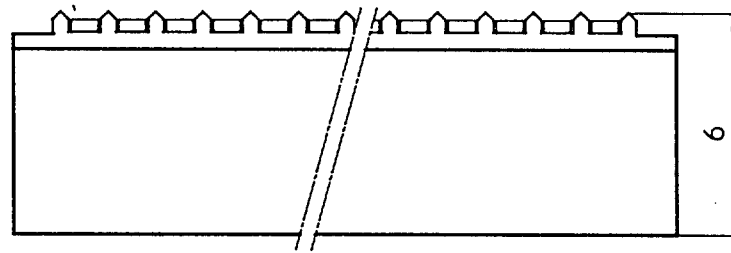



n : NO. OF CONTACTS

ODD NUMBER

n = 6 MAX.

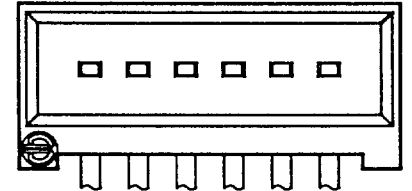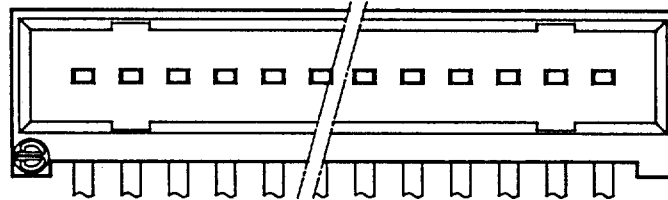

EVEN NUMBER

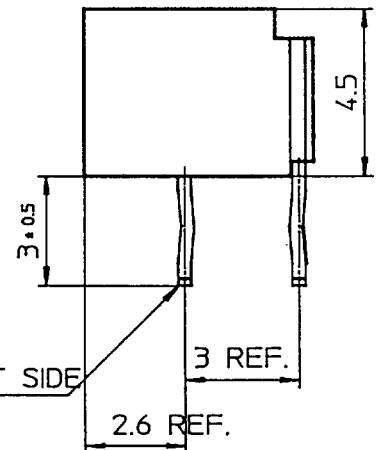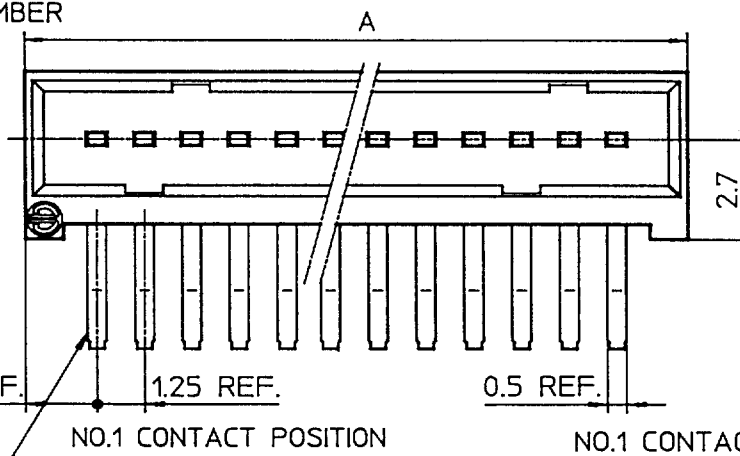


MATERIAL

INSULATOR : PBT RESIN GLASS REINFORCED (UL94V-0)
COLOR : BLACK

CONTACT : BRASS
TIN ALLOY PLATED

RECOMMENDED PC BOARD

THICKNESS : 1.6
HOLE PATTERN (COMPONENT SIDE)

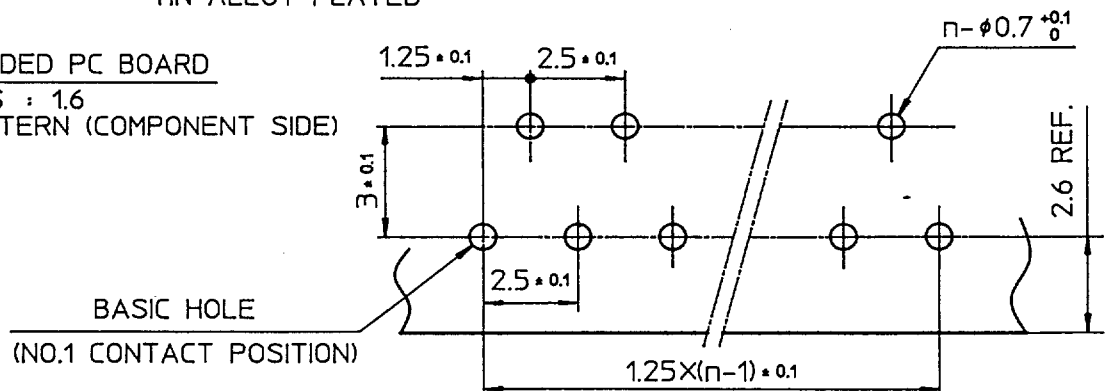


				SCALE	$\times$	BOARD MATE	
				DIM. IN	mm	CAT. NO.	
1	'94 6-29	SHAPE ADDED. $\phi 1.0$ (NO. OF CONTACTS : 6 MAX.)	42	DESIGNED		BTEM __ P - 1R	
REV.	DATE	DESCRIPTION	CKD.	DRAWN	M. Oba	DRAWING NO.	REV.
MATERIAL				CHECKED	T. Nishimoto	JSA 90146	1
				APPROVED	A. NAKA		
				DATE	Dec. 28, 1988		

FILE


TOLERANCES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± 0.3

$n = 6$ MAX.






n : NO. OF CONTACTS

ODD NUMBER



EVEN NUMBER

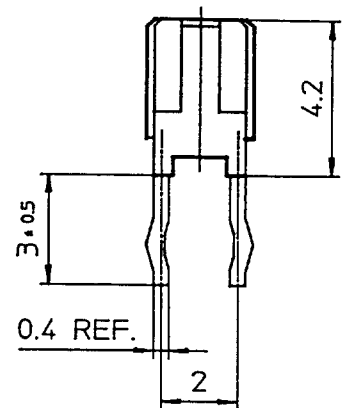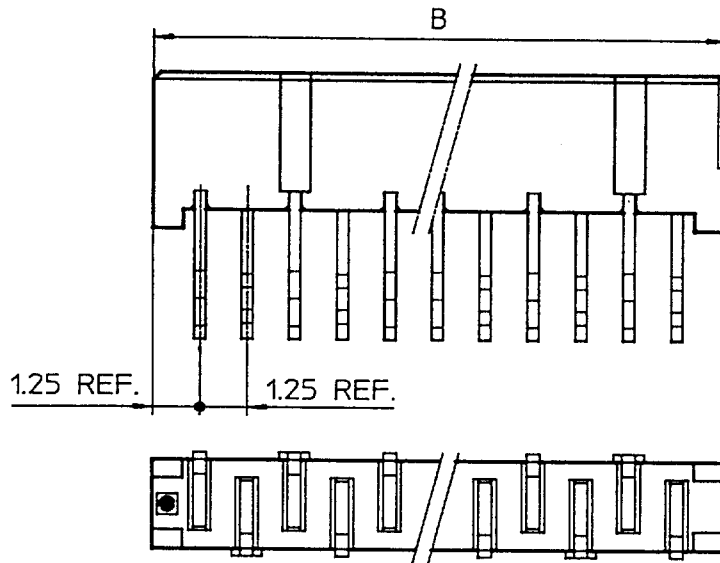

MATERIAL

INSULATOR : PBT RESIN GLASS REINFORCED (UL94V-0)


COLOR : BLACK

CONTACT : PHOSPHOR BRONZE
TIN ALLOY PLATED

RECOMMENDED PC BOARD

THICKNESS : 1.6

HOLE PATTERN (COMPONENT SIDE)

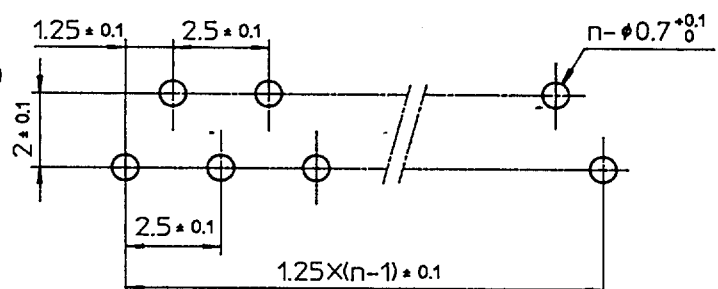

				SCALE	$\times$	BOARD MATE
				DIM. IN	mm	CAT. NO.
1	'94 6-29	SHAPE ADDED. M.O. (NO. OF CONTACTS : 6 MAX.)	S.G.	DESIGNED		BTEM __ S - 1S
REV.	DATE	DESCRIPTION	CKD.	DRAWN	M. Oga	DRAWING NO.
				CHECKED	T. Nishimoto	JSA 90147
				APPROVED	A. NAKAI	1
				DATE	Dec. 28, 1988	


BURNDY
JAPAN, Ltd.

FILE

CAT. NO. & DIMENSIONS

NO. OF CONTACTS (n)	PLUG		RECEPTACLE	
	CAT. NO.	DIMENSIONS (NOTE)	CAT. NO.	DIMENSIONS (NOTE)
		A ± 0.3		B ± 0.3
9	BTEM 9P - 1RST__	14.55	BTEM 9S - 1S	12.50
17	BTEM17P - 1RST__	24.55	BTEM17S - 1S	22.50
19	BTEM19P - 1RST__	27.05	BTEM19S - 1S	25.00
20	BTEM20P - 1RST__	28.30	BTEM20S - 1S	26.25

CAT. NO.

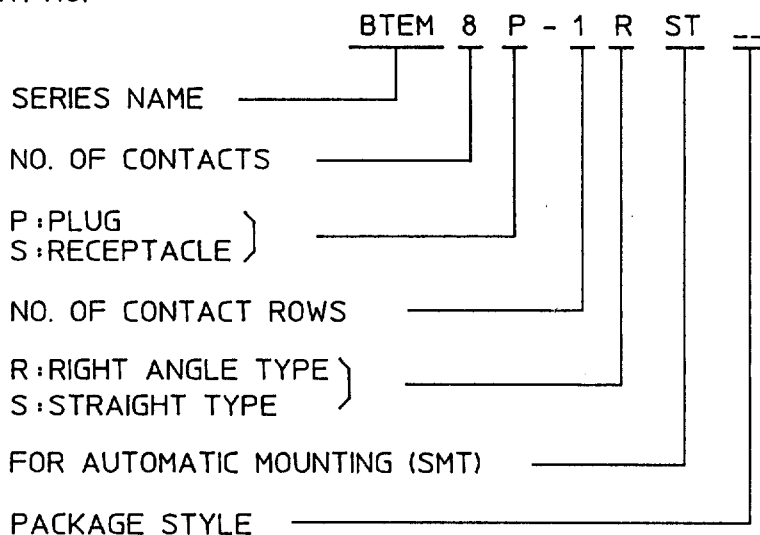

NOTE.

SEE REF. DWG.

				SCALE	X	1.25mm SPACING CONNECTOR FOR BOARD TO BOARD	
				DIM. IN	mm	CAT. NO.	
1	Feb. 18.'97	PRODUCT NAME CHANGED. M.I	ka	DESIGNED		BTEM __ P - 1RST__ / BTEM __ S - 1S	
REV.	DATE	DESCRIPTION	CKD.	DRAWN	M.Oba	DRAWING NO.	REV.
MATERIAL				CHECKED	M.Harada	JSA 92885	1
				APPROVED	S.Ito	 FRAMATOME CONNECTORS JAPAN LTD.	
				DATE	JUL 29, 1994		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.