


| LOC |  | DIST |  | P |  | F |  | ZONE |  | LTR |  | REVISIONS                            |  | DATE   |  | APPD   |  |
|-----|--|------|--|---|--|---|--|------|--|-----|--|--------------------------------------|--|--------|--|--------|--|
| G   |  | 14   |  |   |  |   |  |      |  | D   |  | REV, RDRW, & SM PKG PER 0720-0040-93 |  | 4-5-93 |  | 10 DAP |  |

METRIC

DIMENSIONS LISTED IN mm [ INCHES ]

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE   | Listed                    |
| 4 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 4 AWG<br>STRANDED         |
| LR7189<br>Certified        | MILITARY P/N<br>AND CLASS |
| 4 AWG<br>SOLID OR STRANDED | NOT<br>APPLICABLE         |

- 1 STAMP AMP 4W\* APPROX AS SHOWN
- 2 MAXIMUM LENGTH DOES NOT INCLUDE MANUFACTURING TABS

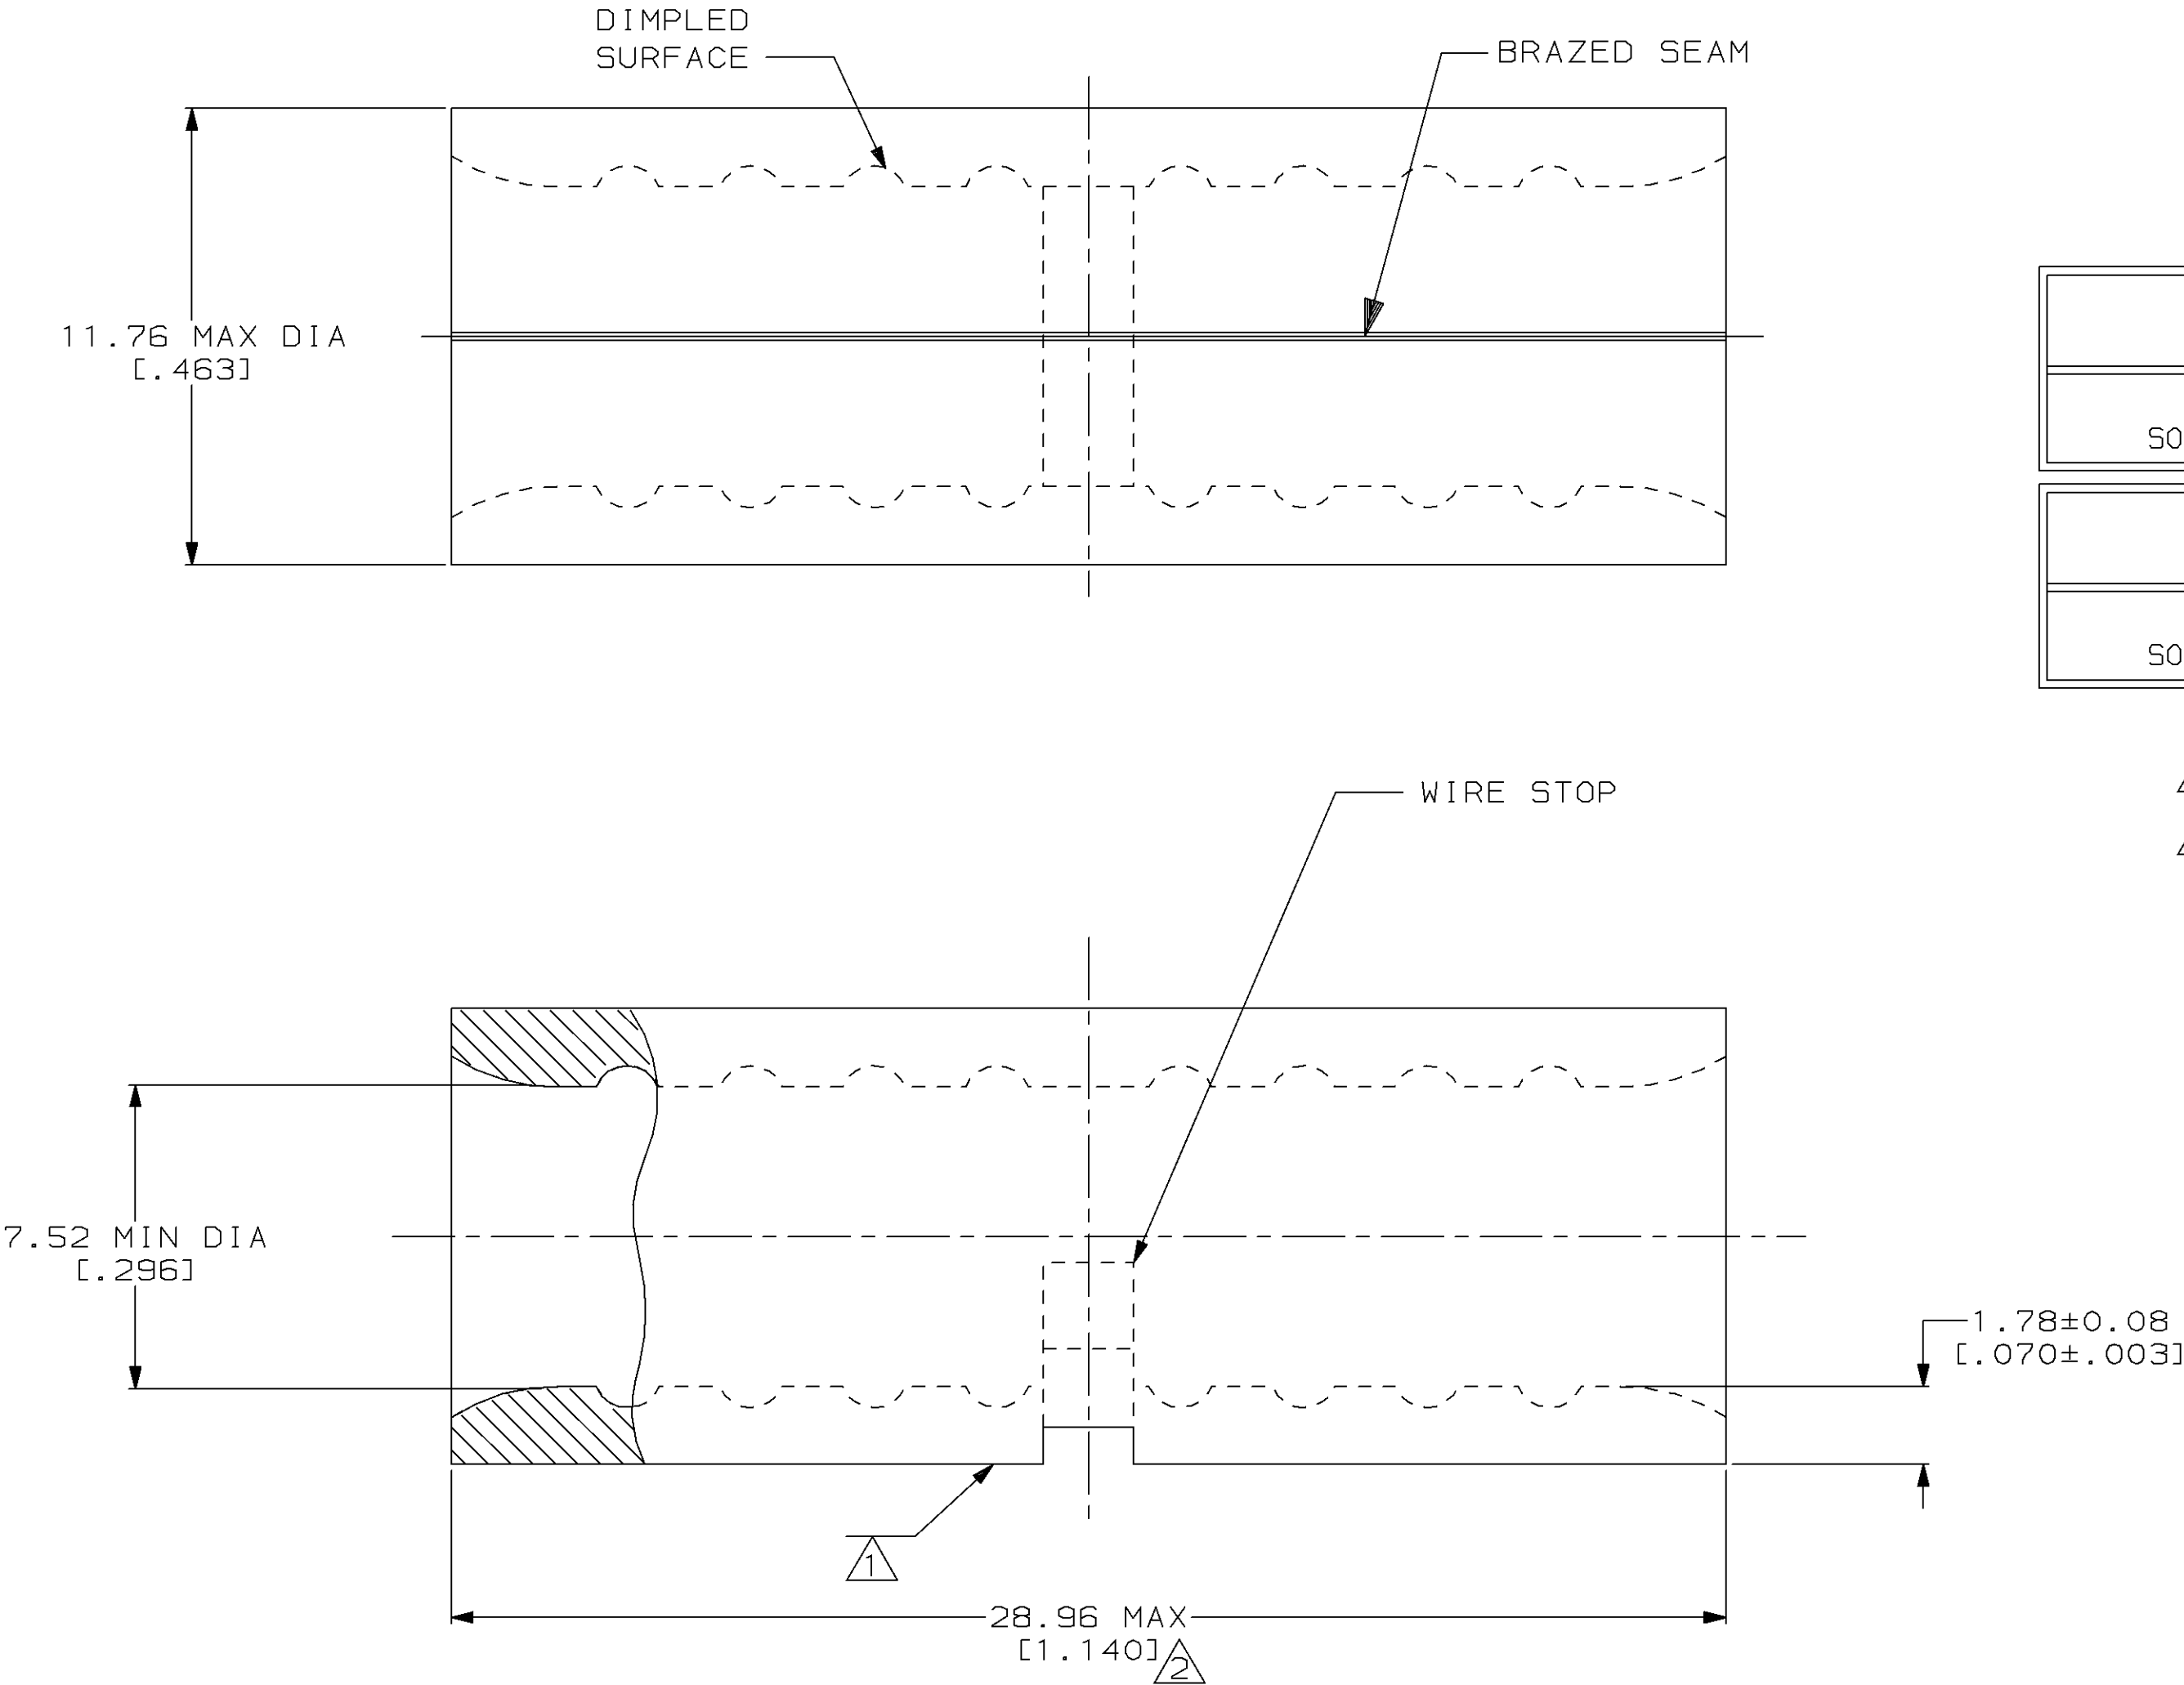

| 25       | LOOSE PIECE, BAG | 8-34323-5 |
|----------|------------------|-----------|
| 25       | LOOSE PIECE, BOX | 8-34323-3 |
| ----     | LOOSE PIECE      | 34323     |
| QUANTITY | PACKAGE TYPE     | PART NO   |

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                            |                                                          |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br><br>170°C MAX                                                                                                                                | DO NOT SCALE PRINT.<br>UNLESS SPECIFIED<br>DIMENSIONS IN mm [INCHES]<br>TOLERANCES ON :<br>2 PLC DEC ± -<br>3 PLC DEC ± -<br>ANGLES ± - | DR 4-5-93<br>TA BRINKMAN   | <b>AMP</b> AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |                    |                       |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br><br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                  | MATERIAL<br><br>COPPER PER<br>ASTM B-152<br>ANNEALED                                                                                    | CHK 4-5-93<br>DA PATTERSON | NAME<br><br>SPLICE, BUTT,<br>STANDARD, SOLISTRAND™       |                    |                       |
|                                                                                           |                                              | APPD 4-5-93<br>DE MILLER                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                            |                                                          |                    |                       |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br><br>16.8-26.7mm² [33,100-52,600] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED                                                                                     | FINISH<br>TIN PLATE<br>0.00254[.000100] MIN<br>THK PER MIL-T-10727                                                                      | APPD 4-5-93<br>JL MECKLEY  |                                                          |                    |                       |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                                                                                                                         | APPLICATION SPEC<br>-      | SIZE<br>⊗                                                | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>Ⓢ-34323 |
|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | WEIGHT -                   | SCALE 8:1                                                | SHEET 1 OF 1       |                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.