

390-001 Submersible EMI/RFI Cable Sealing Backshell with Strain Relief Type A - Rotatable Coupling - Low Profile

CONNECTOR DESIGNATORS **A-F-H-L-S** ROTATABLE COUPLING

TYPE A OVERALL SHIELD TERMINATION

Product Series 390 F S 001 M 16 10 M 6

Connector Designator

Angle and Profile
A = 90°
B = 45°
S = Straight

Length: S only
(1/2 inch increments:
e.g. 6 = 3 inches)

Strain Relief Style
(H, A, M, D)

Cable Entry (Tables X, XI)

Shell Size (Table I)

Finish (Table II)

Basic Part No.

A Thread (Table I)


Length *
1.125 (28.6)
Approx.

O-Rings


C Typ. (Table I)

* Length
± .060 (1.52)
Minimum Order
Length 1.5 Inch
(See Note 4)

Length ± .060 (1.52)
Minimum Order Length 2.0 Inch
(See Note 4)



**STYLE 2
(STRAIGHT)**
See Note 1)




**STYLE 2
(45° & 90°)**
See Note 1)


-445

Now Available
with the "NESTOR"


Glenair's Non-Detent,
Spring-Loaded, Self-
Locking Coupling.
Add "-445" to Specify
This AS85049 Style "N"
Coupling Interface.

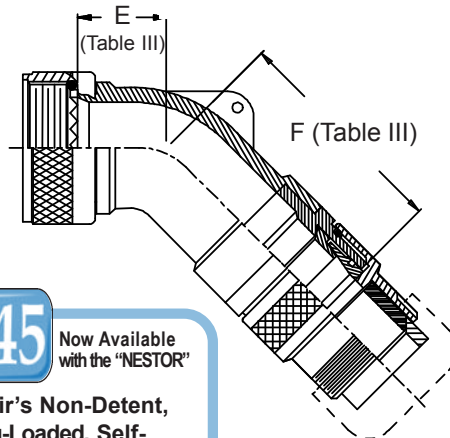




**STYLE A
Medium Duty**
(Table XI)

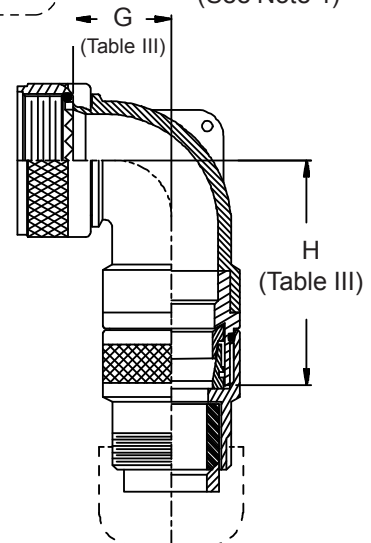

**STYLE M
Medium Duty**
(Table XI)



**STYLE H
Heavy Duty**
(Table X)



**STYLE D
Medium Duty**
(Table XI)

390-001
Submersible EMI/RFI Cable Sealing Backshell
with Strain Relief
Type A - Rotatable Coupling - Low Profile



39

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS

Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S H		E Max	F Max	G Max	H Max
08	09	.457 (11.6)	1.760 (44.7)	.500 (12.7)	1.880 (47.8)
10	11	.520 (13.2)	1.920 (48.8)	.595 (15.1)	1.990 (50.5)
12	13	.582 (14.8)	1.990 (50.5)	.610 (15.5)	2.020 (51.3)
14	15	.645 (16.4)	2.144 (54.5)	.700 (17.8)	2.154 (54.7)
16	17	.738 (18.7)	2.254 (57.3)	.885 (22.5)	2.244 (57.0)
18	19	.926 (23.5)	2.444 (62.1)	.975 (24.8)	2.414 (61.3)
20	21	.926 (23.5)	2.444 (62.1)	.975 (24.8)	2.414 (61.3)
22	23	1.020 (25.9)	2.657 (67.5)	1.125 (28.6)	2.587 (65.7)
24	25	1.020 (25.9)	2.657 (67.5)	1.125 (28.6)	2.587 (65.7)
28		1.145 (29.1)	2.690 (68.3)	1.225 (31.1)	2.740 (69.6)
32		1.207 (30.7)	2.790 (70.9)	1.575 (40.0)	2.990 (75.9)
36		1.238 (31.4)	2.930 (74.4)	1.775 (45.1)	3.040 (77.2)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
5. Interface O-Ring not supplied with connector designator A.

TABLE X: CABLE ENTRY

Dash No.	T Max	V Max	Cable Range	
			Min	Max
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.387 (9.8)	.562 (14.3)
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)

See inside back cover
fold-out or pages 13 and
14 for Tables I and II.

TABLE XI: CABLE ENTRY

Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	Cable Range	
					Min **	Max
03*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.156 (4.0)	.250 (6.4)
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.387 (9.8)	.562 (14.3)
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.625 (15.9)	.938 (23.8)
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32*	1.187 (30.1)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)
40*	1.125 (28.6)	1.572 (39.9)	3.531 (89.7)	3.255 (82.7)	1.875 (47.6)	2.375 (60.3)

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.