

## Housing - HC-B 24-TFQ-H-O1STM32G - 1460243

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B24 sleeve housing, for double locking latch, height: 76 mm, with 1 x M32 thread, straight cable outlet



### Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Custom tariff number	85389099
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Height	76 mm
Width	43 mm
Length	120 mm

#### Ambient conditions

Schutzart Gehäuse (IP)	IP65
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C

#### General

Note	For contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Design	B24
Housing type	Sleeve housings
Locking type	For double locking latch
No. of cable exits	1
Cable exit	Straight
Screw connection	None
Type of the screw connection	1x M32
Housing material	Aluminum die-cast

# Housing - HC-B 24-TFQ-H-O1STM32G - 1460243

## Technical data

### General

Housing surface material	Powder-coated, gray
--------------------------	---------------------

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## Accessories

### Accessories

#### Full screw connection

Cable gland - HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



Plastic screw connection up to 5 bar, thread length: 10 mm, cable diameter: 15 - 21 mm, WAF 36, screw connection: M32

## Housing - HC-B 24-TFQ-H-O1STM32G - 1460243

### Accessories

Cable gland - HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



Metal screw connection up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 14 - 21 mm, WAF 34, screw connection: M32


Cable gland - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



Metal screw connection up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 19 - 27 mm, WAF 43, screw connection: M32

### Drawings

Dimensioned drawing

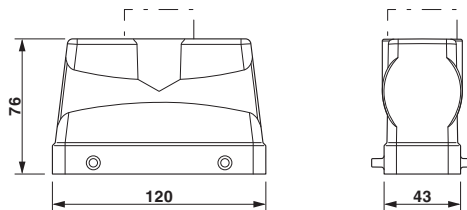

Dimensional drawing



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.