


PCM-3610 PCM-3612 PCM-3614

2-port RS-232/422/485 PC/104 Module
with Isolation Protection

2-port RS-422/485 PC/104 Module

4-port RS-422/485 High-speed PC/104 Module

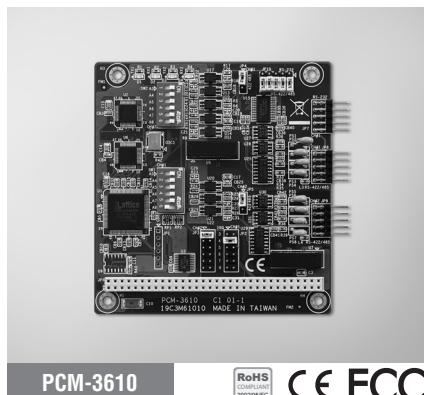

Features

- High speed transmission rate
- Automatic RS-485 data flow control
- Jumper selectable interrupt level
- Supports Windows 2000/XP/Vista/7
- Supports WinCE 4.2, 5.0
- Powerful and easy-to-use utility (ICOM Tools)

Specifications

General

- **Card Interface** PC/104
- **Certification** CE, FCC
- **Connectors** 2 x DB9-M
- **Ports** 2
- **Power Consumption** +5V @ 400mA (Typical)

Communications

- **Channel 1** RS-232, 422, or 485
- **Channel 2** RS-422, or RS-485
- **Character Length** 5, 6, 7, or 8 bits
- **IRQ** 3, 4, 5, 6, 7, 9
- **Parity** Even, Odd, or None
- **Speed** 50 bps ~ 115.2 kbps
- **Stop Bit** 1, 1.5, or 2

Protection


- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}

Environment

- **Operating Humidity** 0 ~ 90 % RH
- **Operating Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Ordering Information

- **PCM-3610** Isolated RS-232/422/485 Module

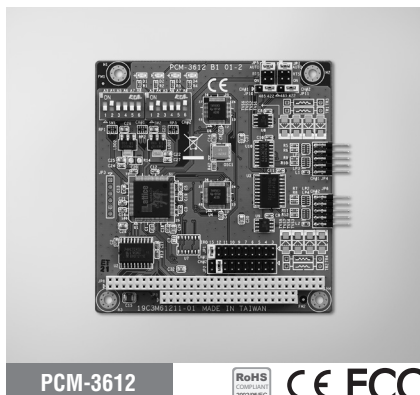

Features

- Long distance communication
- Automatic RS-485 data flow control
- Jumper selectable interrupt level
- Supports Windows 2000/XP/Vista/7
- Supports WinCE 4.2, 5.0
- Powerful and easy-to-use utility (ICOM Tools)

Specifications

General

- **Card Interface** PC/104
- **Certification** CE, FCC
- **Connectors** 2 x DB9-M
- **Indicators** Red LED for TX
Green LED for RX
- **Ports** 2
- **Power Consumption** +5V @ 400mA (Typical)

Communications


- **Channel 1 and 2** RS-422, or RS-485
- **Character Length** 5, 6, 7, or 8 bits
- **IRQ** 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, or 15
- **Parity** Even, Odd, or None
- **Speed** 50 bps ~ 115.2 kbps
- **Stop Bit** 1, 1.5, or 2

Environment

- **Operating Humidity** 0 ~ 90 % RH
- **Operating Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Ordering Information

- **PCM-3612** Dual Port RS-422/485 Module

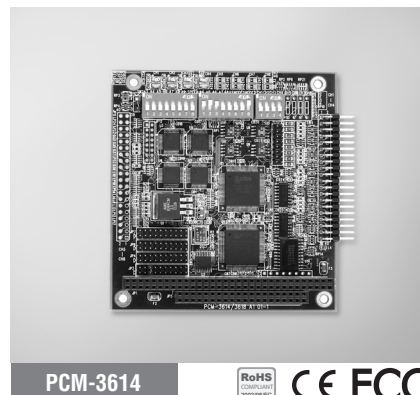

Features

- Automatic RS-485 data flow control
- Shared IRQ settings for each ports
- LED indicators: TX, RX
- Standard PC ports: COM1, COM2, COM3, COM4 compatible
- Supports Windows 2000/XP/Vista/7
- Supports WinCE 4.2, 5.0
- Powerful and easy-to-use utility (ICOM Tools)

Specifications

General

- **Card Interface** PC/104
- **Certification** CE, FCC
- **Connectors** 4 x DB9-M
- **Ports** 4
- **Power Consumption** +5V @ 450mA (Typical)

Communications

- **Data Bits** 5, 6, 7, 8
- **I/O Address Range** 0 x 000 ~ 0 x 3F8
- **IRQ** 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, or 15
- **Parity** Even, Odd, or None
- **Data Signals** RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, CTS+, CTS-, RTS+ and RTS-
RS-485: DATA+, DATA-, CTS+, CTS-
- **Speed** 50 bps ~ 921.6 kbps
- **Stop Bits** 1, 1.5, 2
- **Termination Resistor** 120 Ω

Environment

- **Operating Humidity** 0 ~ 90 % RH
- **Operating Temperature** 0~65°C (32~149°C)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Ordering Information

- **PCM-3614** 4-port RS-422/485 High-speed Module



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.