



HEAW/HEAWS





Inductance Range: 10μH×2

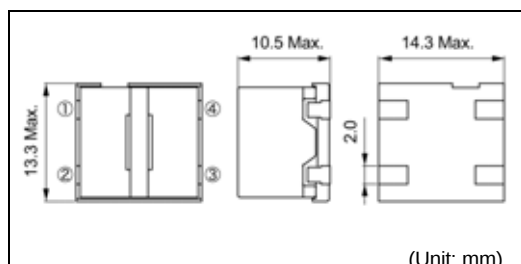

Recommended
patterns
推奨パターン図



PIN
connections
接続図

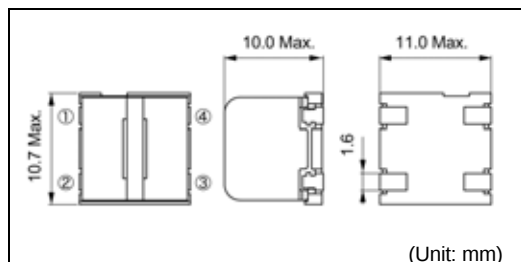

FEATURES 特長

- Less space by "2 coils in 1unit" structure
- High reliability for automotive application.
- Pin coplanarity is less than 0.1mm.
- High quality sound by use of oxygen free copper wire.
- Suitable for large current.
- AEC-Q200 compliant.
- RoHS compliant.
- 2in1構造による省スペース
- 車載機器向け高信頼性
- 端子平坦性0.1mm以下を実現
- 無酸素銅線採用による高音質対応
- 大電流対応
- AEC-Q200対応
- RoHS指令対応

TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧

TYPE HEAW (2coils in 1unit)

東光品番	インダクタンス ⁽¹⁾	許容差	直流抵抗 ⁽²⁾	直流重量許容電流 ⁽³⁾	温度上昇許容電流 ⁽⁴⁾
TOKO Part Number	Inductance ⁽¹⁾ L(μH)	Tolerance (%)	DC Resistance ⁽²⁾ (mΩ) Max. (Typ. Value at room temp.)	Inductance Decrease Current ⁽³⁾ Max. $\frac{\Delta L}{L} = 25\%$ (Typ. Value at room temp.)	Temperature Rise Current ⁽⁴⁾ $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ (A) Max. (Typ. Value at room temp.)
1155EA-0001	10.0	± 20	25.0 (22.0)	7.2(9.2)	3.0(3.8)

TYPE HEAWS (2coils in 1unit)

東光品番	インダクタンス ⁽¹⁾	許容差	直流抵抗 ⁽²⁾	直流重量許容電流 ⁽³⁾	温度上昇許容電流 ⁽⁴⁾
TOKO Part Number	Inductance ⁽¹⁾ L(μH)	Tolerance (%)	DC Resistance ⁽²⁾ (mΩ) Max. (Typ. Value at room temp.)	Inductance Decrease Current ⁽³⁾ (A) Max. $\frac{\Delta L}{L} = 25\%$ (Typ. Value at room temp.)	Temperature Rise Current ⁽⁴⁾ $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ (A) Max (Typ. Value at room temp.)
1211EA-1004	10.0	± 20	25.0 (22.0)	5.0 (6.4)	2.8 (3.6)

- (1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent Technologies) or equivalent.
Test frequency at 100kHz.
- (2) DC resistance is measured with a Digital Multimeter TR6871 (Advantest) or equivalent.
- (3) Inductance decrease current based upon 25% inductance reduction from the initial value.
- (4) Temperature rise current is that which coil temperature rises by 40°C. (Two built-in coils are connected in series, when measuring.)

- (1) インダクタンスはLCRメータ4284A (Agilent Technologies) または同等品により測定する。
測定周波数は100kHz。
- (2) 直流抵抗値はデジタルマルチメータTR6871 (Advantest) 又は同等品にて測定する。
- (3) 直流重量許容電流：直流電流を流した時インダクタンスの値が初期値より25%減少する電流値。
- (4) 温度上昇許容電流は直流電流を流した時に40°C温度が上昇する電流値 (内蔵された2つのコイルは直列接続し通電)。

※The electrical characteristics specification above shall be achieved in25°C. ※上記の電気的性能規格は25°Cの保証となります。



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.