



FCIconnect.com

Copyright FCI

SERIES**NO.OF CONTACTS**

09,15,25,37

TYPE OF CONTACTS

S-SOCKET

TYPE OF TERMINATION

33-ANGLED SPILL

PITCH 2.84 USA

FOOT PRINT 8.08 USA

HEIGHT OF TERMINATION

E-2.00mm COMPATIBLE FOR 1.6mm PCB

RoHS INFORMATIONS

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 30 seconds in a convection,infra-red or vapor reflow oven solder application.

Packaging as per GS-14-920

PRODUCT SPECIFICATION

See :- GS-12-433

PACKAGING SPECIFICATION

See :- GS-14-1139

SEE NOTE RoHS

PACKAGING SPECIFICATION

12 - HEAT SEALING TAPE & REEL PACKAGING
09 - TRAY PACKAGING
132 - PRESSURE SEALING TAPE & REEL PACKAGING



MOUNTING OPTIONS

RV-> LIF METAL PEG +F.SCREW LOCK UNC 4 40+METAL BRACKET
RL-> LIF METAL PEG+ INSERT M3+METAL BRACKET
RX-> LIF METAL PEG + INSERT UNC 4-40 +METAL BRACKET


PLATING

6 :> 500 Mating/Un-mating performance
4 :> 200 Mating/Un-mating performance

mat'l. code SEE.TECH.SPEC				surface ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection	product family DELTA-D		
ltr	ecn no	dr	date	tolerances	unless	otherwise	specified		title		
A	107-0167	AS	2007-12-04	angles	linear			MM	DELTA-D A/S FEMALE PIP CONNECTOR		
B	108-0175	AS	2009-01-14				.00±0.1		US VERSION		
C	109-0130	AS	2009-07-08	0°±1°			.000±.00X	scale			
D	109-0162	AS	2009-08-17	dr	ANISH.SALAM	2007-12-04		FCI	dwg no		
E	111-0052	RPK	2011-03-17	enrg	ANISH.SALAM	2009-08-17			C-DD-0100		
				chr	ANISH.SALAM	2009-08-17			sheet 1 of 2		
				appd	ANISH.SALAM	2009-08-17			size		
sheet	revision	D	D						type		
index	sheet	1	2	2					Product Customer Drawing		

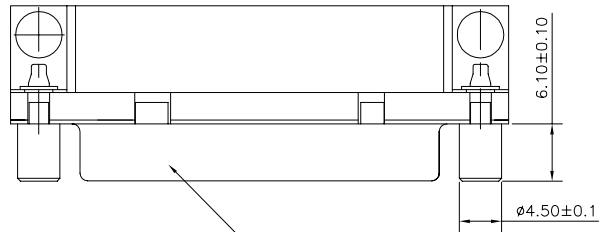


SECTION A-A

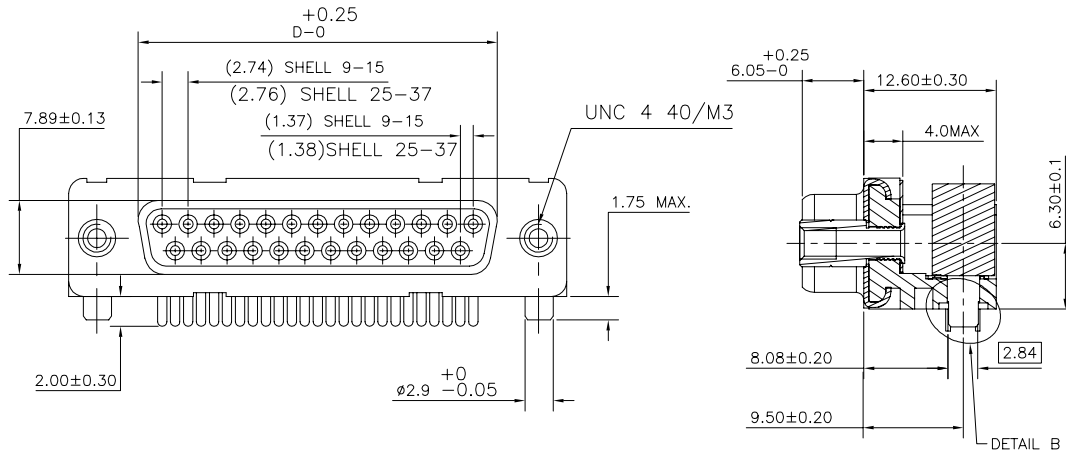


ACCESSORIES DETAILS


RV VERSION




RX/RL VERSION




37	69.32	63.50	54.71	49.68
25	53.03	47.04	38.25	33.12
15	39.14	33.32	24.54	19.18
09	30.81	24.99	16.21	10.96
SHELL	A	B	D	E

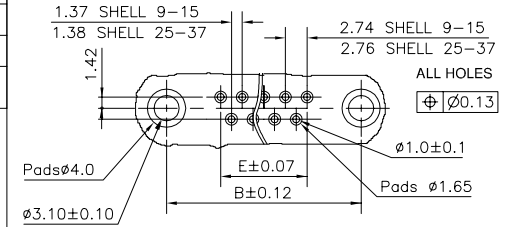

PCB DRILLING & RECOMMENDED PAD DETAILS
(AFTER PLATING - THICKNESS 1.60MM)

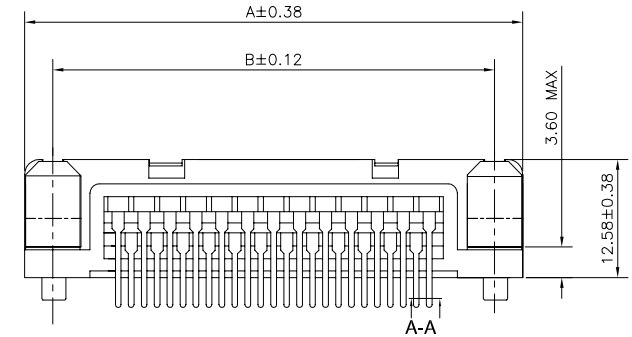

DETAIL-B



TRUE POSITIONING : Ø 0.36

mat'l. code SEE.TECH.SPEC				surface ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family DELTA-D					
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title					
A	107-0167	AS	2007-12-04	angles linear		.00±0.1 .000±.00X		 MM		DELTA-D A/S FEMALE PIP CONNECTOR US VERSION					
B	108-0175	AS	2009-01-16												
C	109-0130	AS	2009-07-08	0°±1°				scale —							
D	109-0162	AS	2009-08-17	dr	ANISH.SALAM		2007-12-04				dwg no		sheet 2 of 2	size	
E	111-0052	RPK	2011-03-17	enrg	ANISH.SALAM		2009-08-17				C-DD-0100		A3		
				chr	ANISH.SALAM		2009-08-17								
				appd	ANISH.SALAM		2009-08-17				type		Product	Customer	Drawing
sheet index		revision sheet		D	D	E									
				1	2	2									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.