





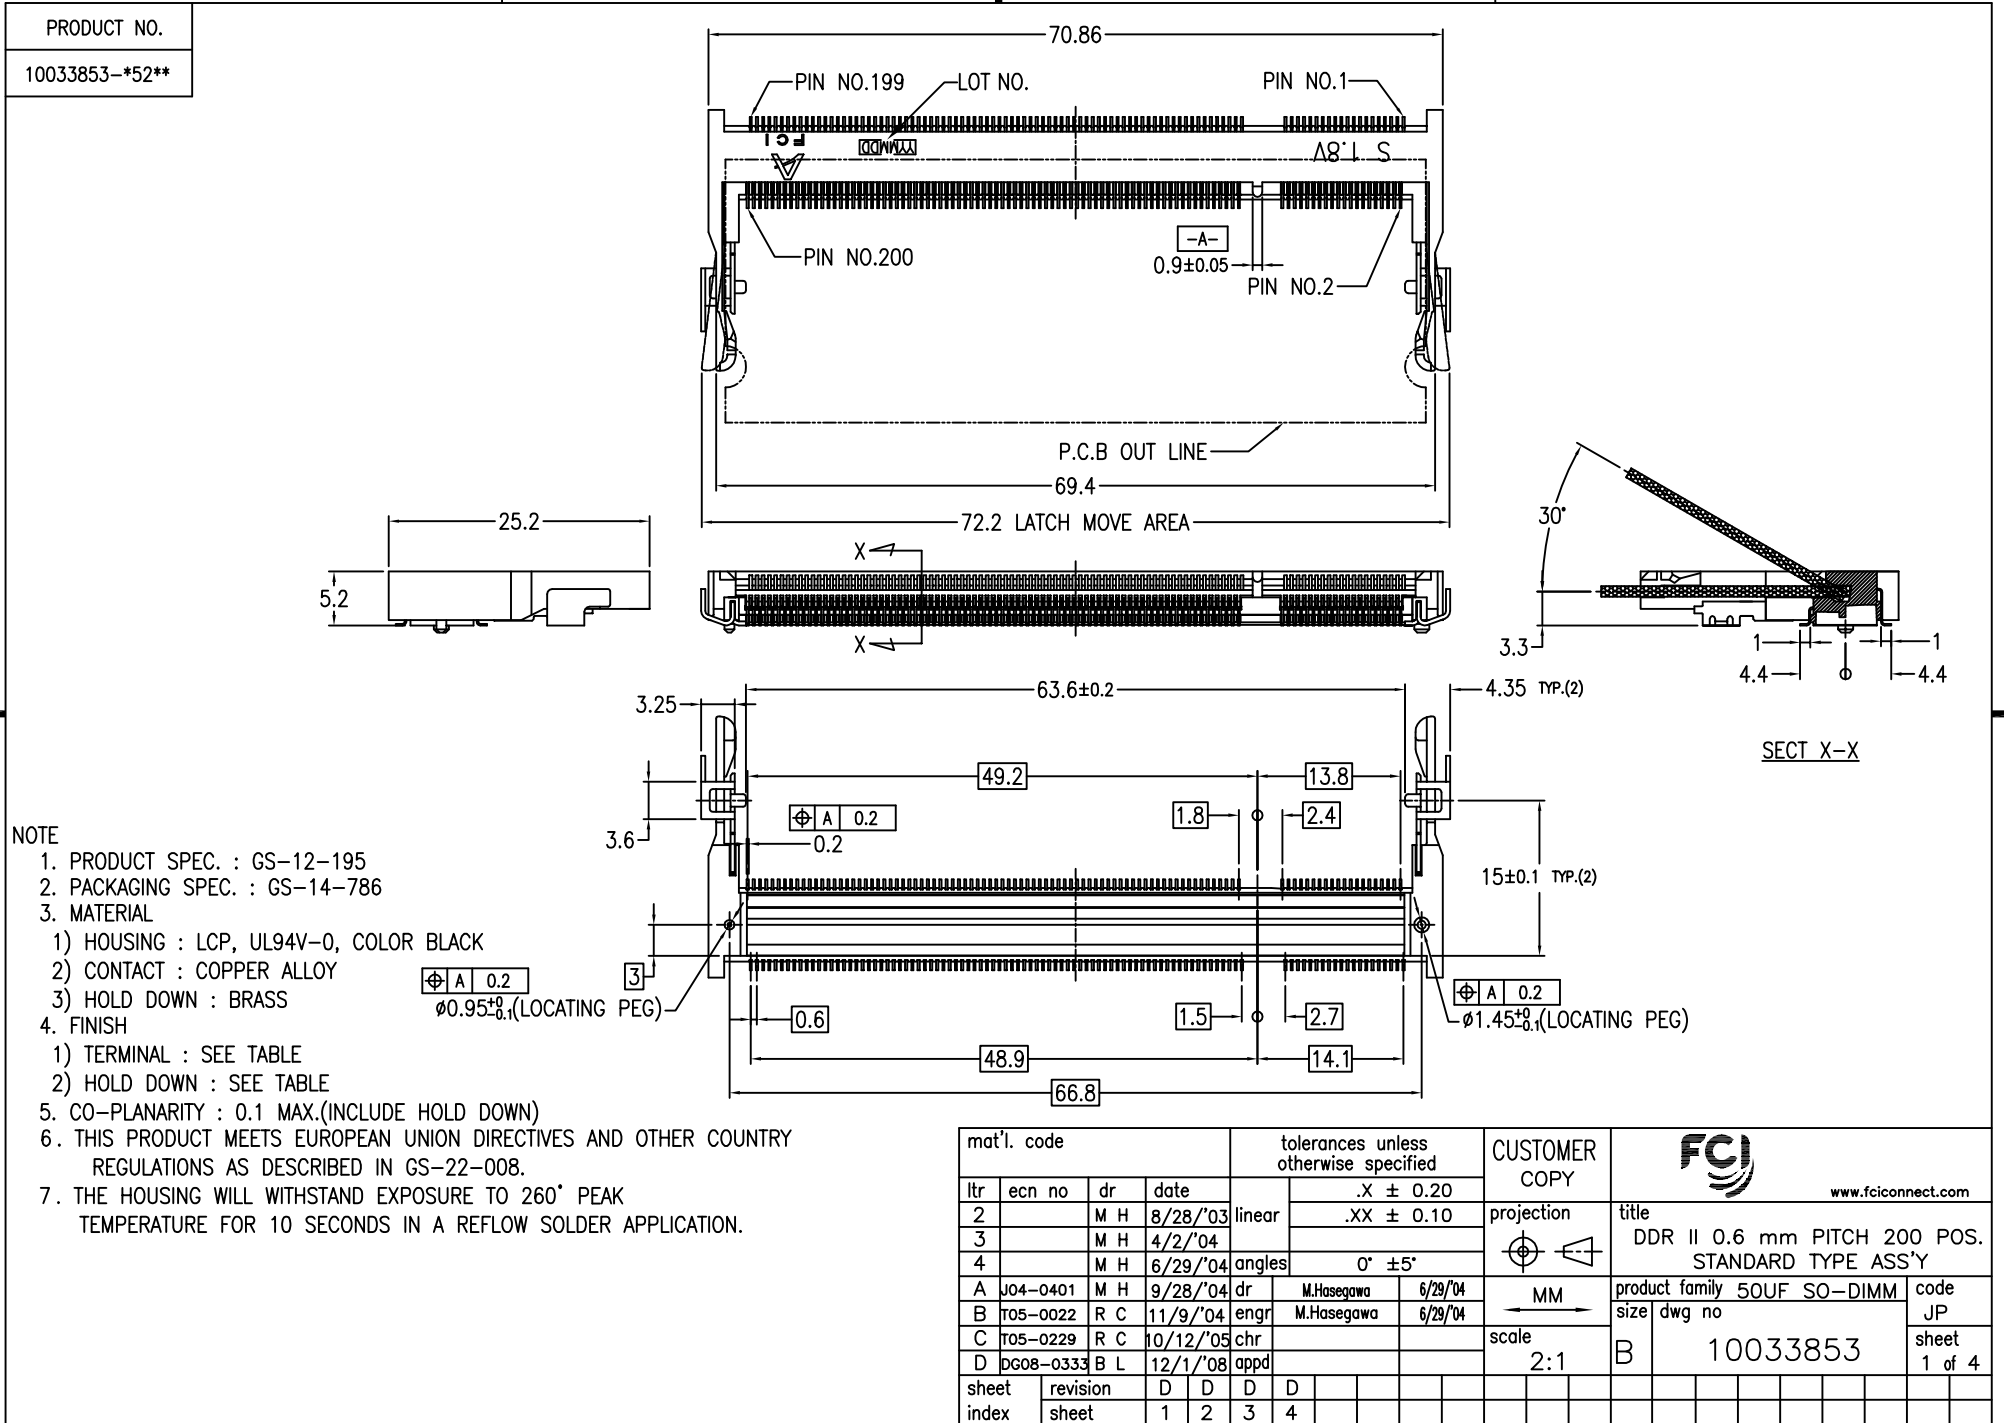

PRODUCT NO.

10033853-\*52\*\*



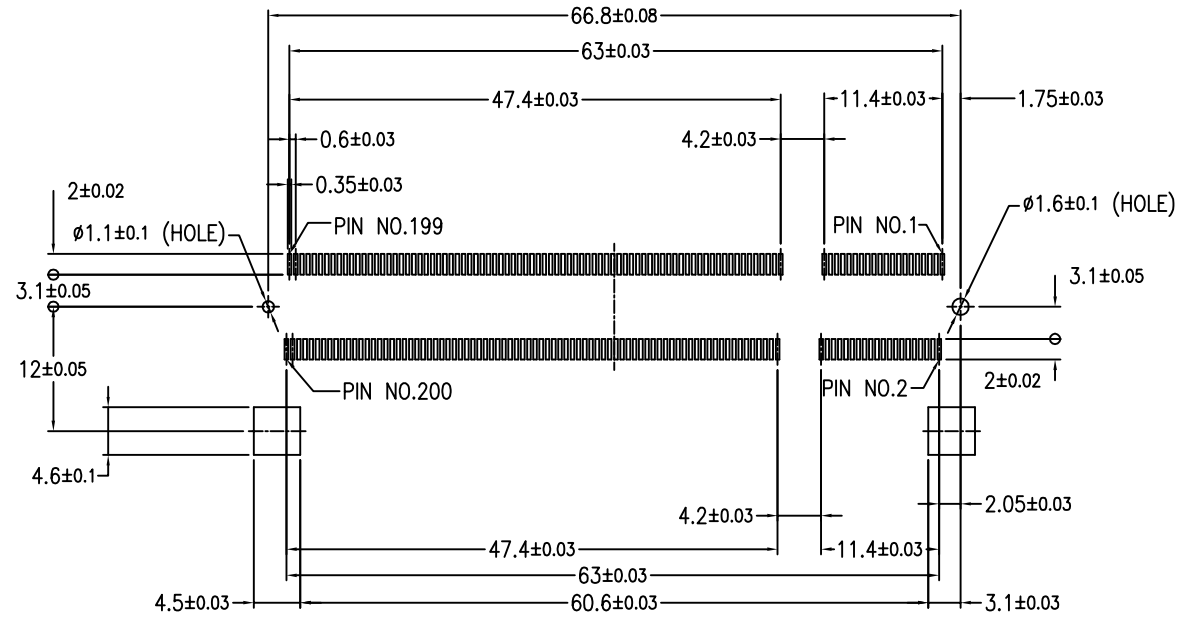


RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

| mat'l. code |                |    |      | tolerances unless otherwise specified |                         | CUSTOMER COPY | FCI                                                          |  |  |  |
|-------------|----------------|----|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ltr         | ecn no         | dr | date | linear                                | .X ± 0.20<br>.XX ± 0.10 |               | www.fciconnect.com                                           |  |  |  |
| D           |                |    |      | angles                                | 0° ±5°                  | projection    | title<br>DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS.<br>STANDARD TYPE ASS'Y |  |  |  |
|             |                |    |      | dr                                    | M.Hasegawa 6/29/04      | MM            |                                                              |  |  |  |
|             |                |    |      | enr                                   | M.Hasegawa 6/29/04      | scale         | product family 50UF SO-DIMM                                  |  |  |  |
|             |                |    |      | chr                                   |                         | 2:1           | size dwg no                                                  |  |  |  |
|             |                |    |      | appd                                  |                         |               | B 10033853                                                   |  |  |  |
| sheet index | revision sheet |    |      |                                       |                         |               |                                                              |  |  |  |



PRODUCT NO.  
10033853-\*52\*\*

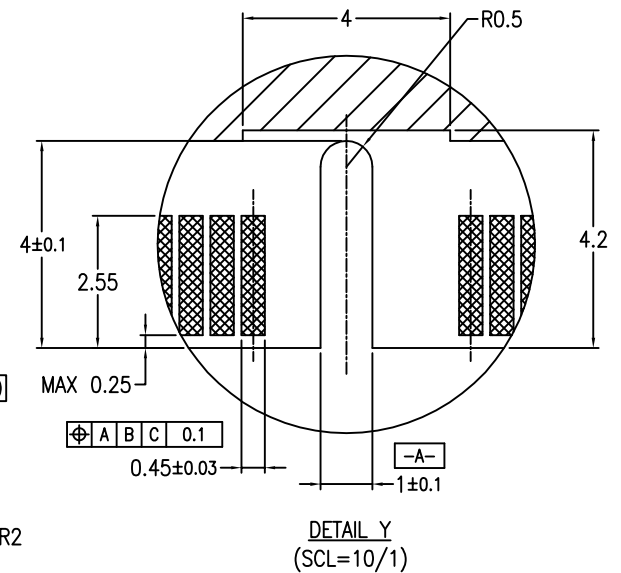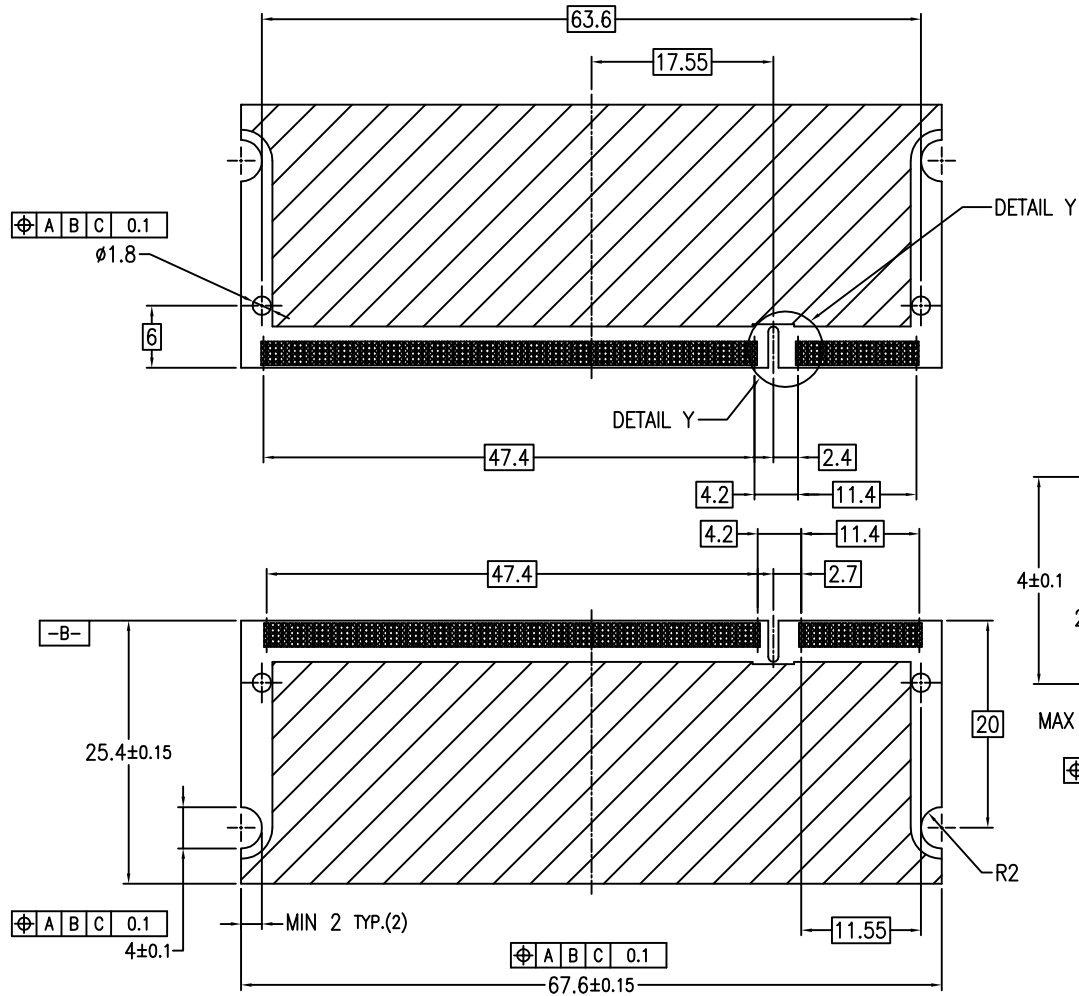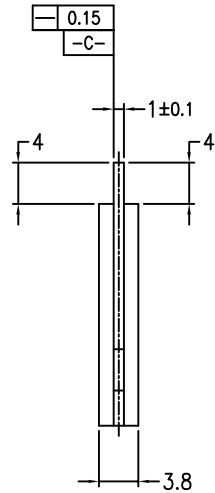

# RECOMMENDED MODULE P.C.B. LAYOUT

| mat'l. code |                |    |      | tolerances unless otherwise specified |                         | CUSTOMER COPY | FCI                                              |  |  |
|-------------|----------------|----|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--|--|
| ltr         | ecn no         | dr | date | linear                                | .X ± 0.20<br>.XX ± 0.10 |               | www.fciconnect.com                               |  |  |
| D           |                |    |      | angles                                | 0° ± 5°                 | projection    | title                                            |  |  |
|             |                |    |      | dr                                    | M.Hasegawa 6/29/04      | MM            | DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y |  |  |
|             |                |    |      | enr                                   | M.Hasegawa 6/29/04      | scale         | product family 50UF SO-DIMM                      |  |  |
|             |                |    |      | chr                                   |                         | 2:1           | size dwg no                                      |  |  |
|             |                |    |      | appd                                  |                         |               | B 10033853                                       |  |  |
| sheet index | revision sheet |    |      |                                       |                         |               | code JP                                          |  |  |
|             |                |    |      |                                       |                         |               | sheet 3 of                                       |  |  |



| PRODUCT NO.      | LOCATING PEG | TERMINAL CONTACT<br>AREA FINISH | HOLD DOWN<br>FINISH | SOLDER TAIL<br>FINISH |
|------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 10033853-052FSLF | YES          | Au FLASH                        | PURE Sn<br>PLATING  | Au FLASH              |
| 10033853-152FSLF | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-052TSLF | YES          | Au 0.3um MIN.                   |                     |                       |
| 10033853-152TSLF | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-052ASLF | YES          | Au 0.76um MIN.                  |                     |                       |
| 10033853-152ASLF | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-052FB   | YES          | Au FLASH                        | Sn-Pb<br>PLATING    |                       |
| 10033853-152FB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-052TB   | YES          | Au 0.3um MIN.                   |                     |                       |
| 10033853-152TB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-052AB   | YES          | Au 0.76um MIN.                  |                     |                       |
| 10033853-152AB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-252FSLF | YES          | Au FLASH                        | PURE Sn<br>PLATING  | Pure Sn PLATING       |
| 10033853-352FSLF | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-252TSLF | YES          | Au 0.3um MIN.                   |                     |                       |
| 10033853-352TSLF | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-252ASLF | YES          | Au 0.76um MIN.                  |                     |                       |
| 10033853-352ASLF | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-252FB   | YES          | Au FLASH                        | Sn-Pb<br>PLATING    |                       |
| 10033853-352FB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-252TB   | YES          | Au 0.3um MIN.                   |                     |                       |
| 10033853-352TB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-252AB   | YES          | Au 0.76um MIN.                  |                     |                       |
| 10033853-352AB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-452FS   | YES          | Au FLASH                        | PURE Sn<br>PLATING  | Sn-Pb PLATING         |
| 10033853-552FS   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-452TS   | YES          | Au 0.3um MIN.                   |                     |                       |
| 10033853-552TS   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-452AS   | YES          | Au 0.76um MIN.                  |                     |                       |
| 10033853-552AS   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-452FB   | YES          | Au FLASH                        | Sn-Pb<br>PLATING    |                       |
| 10033853-552FB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-452TB   | YES          | Au 0.3um MIN.                   |                     |                       |
| 10033853-552TB   | NO           |                                 |                     |                       |
| 10033853-452AB   | YES          | Au 0.76um MIN.                  |                     |                       |
| 10033853-552AB   | NO           |                                 |                     |                       |

10033853-□□□□□LF

<PACKING METHOD>

R : TAPE REEL  
DEFAULT : TRAY

<HOLD DOWN FINISH>

S : Pure Sn  
B : Sn-Pb

<CONTACT AREA FINISH>

F : Au FLASH  
T : Au 0.3um MIN.  
A : Au 0.76um MIN.

<TOTAL HEIGHT>


52 : 5.2mm

<LOCATING PEG, SOLDER TAIL FINISH>

0 : YES, Au FLASH  
1 : NO, Au FLASH  
2 : YES, Pure Sn PLATING  
3 : NO, Pure Sn PLATING  
4 : YES, Sn-Pb PLATING  
5 : NO, Sn-Pb PLATING

For Rohs OPTIONS:  
TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3.  
HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S".  
"LF" CODE IS EXIST IN THE END.  
EX: 10033853-252TSLF

FOR NOT Rohs COMPATIBLE:  
THIS "LF" CODE IS "BLANK".  
EX:10033853-452TS

|                |                   |    |      |                                          |            |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|----------------|-------------------|----|------|------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| mat'l. code    |                   |    |      | tolerances unless<br>otherwise specified |            |         |              | CUSTOMER<br>COPY                                                                                    |                                                              | <br><br>www.fciconnect.com |  |                             |  |  |  |
| ltr            | ecn no            | dr | date | linear                                   | .X ± 0.20  |         |              | projection<br> | title<br>DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS.<br>STANDARD TYPE ASS'Y |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
| D              |                   |    |      |                                          | .XX ± 0.10 |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|                |                   |    |      |                                          |            |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|                |                   |    |      | angles                                   | 0° ±5°     |         |              |                | product family 50UF SO-DIMM                                  |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|                |                   |    |      |                                          |            |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|                |                   |    |      | dr                                       | M.Hasegawa | 6/29/04 | scale<br>2:1 | size dwg no<br>B 10033853                                                                           |                                                              |                                                                                                                 |  | code<br>JP<br>sheet<br>4 of |  |  |  |
|                |                   |    |      | engr                                     | M.Hasegawa | 6/29/04 |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|                |                   |    |      | chr                                      |            |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
|                |                   |    |      | appd                                     |            |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |
| sheet<br>index | revision<br>sheet |    |      |                                          |            |         |              |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                 |  |                             |  |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.