


1 Watt

IF Series



- Regulated Single Output
- SIP or DIP Package
- Low Ripple & Noise
- 1000 VDC Isolation
- Optional 3000 VDC Isolation
- MTBF 4.2 Mhrs
- 3 Year Warranty

Specification

Input

- Input Voltage Range • Nominal $\pm 10\%$
- Input Reflected Ripple Current • 20 mA pk-pk through 12 μ H inductor, 5 Hz to 20 MHz
- Input Reverse Voltage Protection • None

Output

- Output Voltage • See table
- Minimum Load • None⁽³⁾
- Line Regulation • $\pm 0.5\%$ max
- Load Regulation • $\pm 0.5\%$ max for a 10-100% load change⁽³⁾ ($\pm 1.0\%$ for 3.3 V output)
- Setpoint Accuracy • $\pm 2\%$ max
- Ripple & Noise • 50 mV pk-pk max, 20 MHz bandwidth
- Temperature Coefficient • $0.02\%/^{\circ}\text{C}$
- Maximum Capacitive Load • 220 μ F

General

- Efficiency • See table
- Isolation Voltage • 1000 VDC standard, 3000 VDC option⁽²⁾
- Isolation Resistance • 1000 M Ω min
- Isolation Capacitance • 60 pF typical
- Switching Frequency • 36-150 kHz variable
- MTBF • 4.2 Mhrs to MIL-HDBK-217F at 25 $^{\circ}\text{C}$, GB

Environmental


- Operating Temperature • -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ (no derating)
- Storage Temperature • -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- Case Temperature • $+100^{\circ}\text{C}$ max
- Cooling • Convection-cooled

Notes

- For DIP package, replace suffix 'S' with suffix 'D'.
- For 3000 VDC isolation, add suffix '-H'.
- Operation at no load will not damage unit but it may not meet all specifications.
- All dimensions in inches (mm).
- Pin pitch tolerance: ± 0.014 (± 0.35)
- Case tolerance: ± 0.02 (± 0.5)
- Weight: 0.005 lbs (2.4 g)

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Model Number ^(1,2)
5 V	3.3 V	333 mA	57%	IF0503S
	5.0 V	200 mA	65%	IF0505S
	9.0 V	111 mA	65%	IF0509S
	12.0 V	84 mA	68%	IF0512S
	15.0 V	67 mA	68%	IF0515S
12 V	3.3 V	333 mA	57%	IF1203S
	5.0 V	200 mA	63%	IF1205S
	9.0 V	111 mA	66%	IF1209S
	12.0 V	84 mA	68%	IF1212S
	15.0 V	67 mA	66%	IF1215S
24 V	3.3 V	333 mA	60%	IF2403S
	5.0 V	200 mA	65%	IF2405S
	9.0 V	111 mA	68%	IF2409S
	12.0 V	84 mA	68%	IF2412S
	15.0 V	67 mA	68%	IF2415S

Mechanical Details

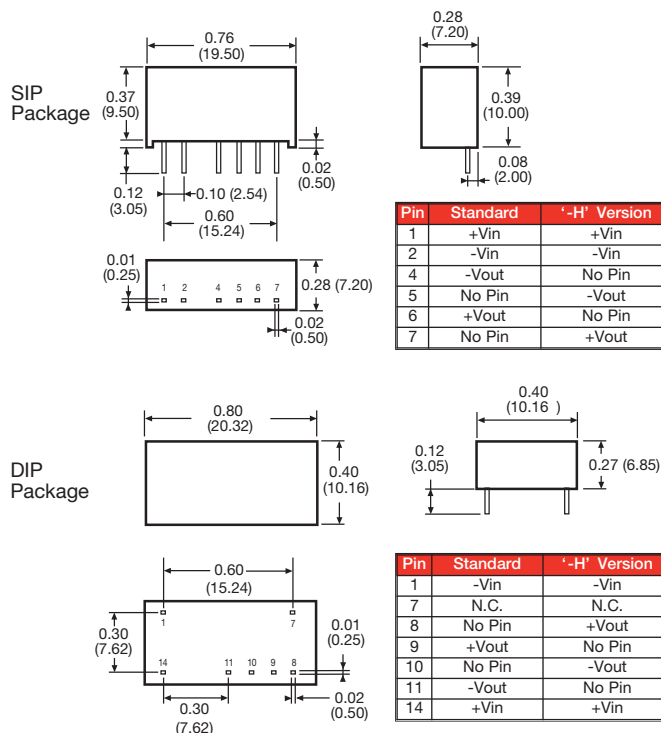



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.