




Main

Range of product	OsiSense XM
Product or component type	Electronic pressure sensors
Pressure sensor type	Pressure transmitter
Pressure sensor name	XMLK
Electrical circuit type	Control circuit
Pressure sensor size	87.02 psi (6 bar)
Local display	Without
Controlled fluid	Air 32...176 °F (0...80 °C) Fresh water 32...176 °F (0...80 °C)
Fluid connection type	G 1/4A (male) conforming to DIN 3852-E
Electrical connection	1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 pins
[Us] rated supply voltage	24 V DC SELV, voltage limits: 8...33 V
Current consumption	< 20 mA
Type of output signal	Analogue
Analogue output function	4...20 mA, 2-wire
Quantity per set	Set of 1
Type of packing	Individual

Complementary


Pressure setting range	0...87.02 psi (0...6 bar)
Maximum permissible accidental pressure	174.05 psi (12 bar)
Destruction pressure	261.07 psi (18 bar)
Materials in contact with fluid	Ceramic Nitrile (NBR) Stainless steel type AISI 303
Operating position	Any position
Protection type	Load short-circuit Reverse polarity
Electromagnetic compatibility	Electrostatic discharge immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-2 - test level 8 kV air, 6 kV contact Susceptibility to electromagnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-3 - test level 10 V/m (f = 80...1000 MHz) Electrical fast transient/burst immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-4 - test level 2 kV 1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-5 - test level 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm Radiated RF fields conforming to EN/IEC 61000-4-6 - test level 10 V (f = 0.15...80 MHz) Immunity to magnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-8 - test level 30 A/m (f = 50 Hz)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0.5 kV
Response time on output	< 5 ms
Measurement accuracy	+/- 1 % of the measuring range
Accuracy	0.1 % of the measuring range
Drift of the sensitivity	+/- 0.04 % of measuring range/°K
Drift of the zero point	+/- 0.03 % of measuring range/°K
Repeat accuracy	+/- 1 % of the measuring range
Mechanical durability	>= 10000000 cycles
Product weight	0.24 lb(US) (0.11 kg)
Diameter	1.42 in (36 mm)
Length	2.66 in (67.5 mm)
Scale type	Fixed differential

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

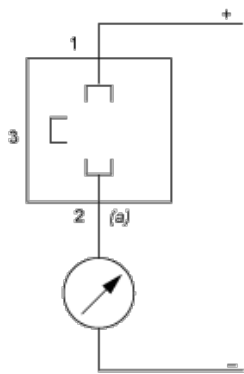

(a) I_{out}

Output Curves

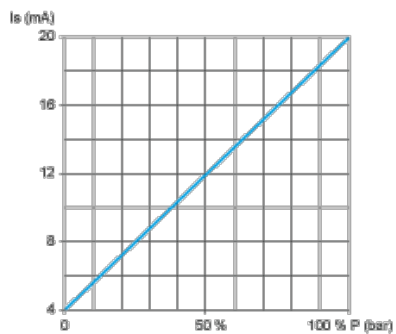



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.