

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		Z2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

1. FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7519.
2. SWITCH HAS MAKE-BEFORE-BREAK OPERATION.
3. ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLACK.
4. STAMPING WILL VARY ON 2 POSITION SIDES DUE TO SPACE RESTRICTIONS.
5. .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300 $\begin{smallmatrix} +.010 \\ -.000 \end{smallmatrix}$ AT MOUNTING SURFACE.
6. SWITCH POSITIONS ARE CLOSED WHEN ROCKERS ARE DOWN TOWARD DOTS.
7. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE 8	FIG 1	FIG 3	.48	DPDT	4	8-435470-1	8
	-FIG 1	AS SHOWN	1.28	SPDT	12	7-435470-6	8
	-FIG 1	AS SHOWN	1.08	SPDT	10	7-435470-5	8
	-FIG 1	AS SHOWN	.88	SPDT	8	7-435470-4	8
	-FIG 1	AS SHOWN	.48	SPDT	4	7-435470-2	8
OBSOLETE 8	FIG 1	FIG 4	.28	SPDT	2	7-435470-1	8
	AS SHOWN	FIG 2	.88	DPDT	8	5-435470-9	8
	AS SHOWN	FIG 4	.28	SPDT	2	5-435470-7	8
	AS SHOWN	FIG 3	.48	DPDT	4	5-435470-5	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	.88	SPDT	8	5-435470-3	8
OBSOLETE 8	AS SHOWN	AS SHOWN	.68	SPDT	6	5-435470-2	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	.48	SPDT	4	5-435470-1	8
	FIG 1	FIG 2	1.28	DPDT	12	3-435470-3	8
	FIG 1	FIG 2	.88	DPDT	8	3-435470-2	8
	FIG 1	FIG 3	.48	DPDT	4	3-435470-1	8
OBSOLETE 8	FIG 1	NONE	.88	SPDT	8	2-435470-7	8
	-FIG 1	AS SHOWN	1.28	SPDT	12	2-435470-6	8
	-FIG 1	AS SHOWN	1.08	SPDT	10	2-435470-5	8
	FIG 1	AS SHOWN	.88	SPDT	8	2-435470-4	8
	FIG 1	AS SHOWN	.68	SPDT	6	2-435470-3	8
OBSOLETE 8	-FIG 1	AS SHOWN	.48	SPDT	4	2-435470-2	8
	-FIG 1	FIG 4	.28	SPDT	2	2-435470-1	8
	AS SHOWN	FIG 2	.88	DPDT	8	435470-9	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	1.28	SPDT	12	435470-8	8
	AS SHOWN	FIG 4	.28	SPDT	2	435470-7	8
OBSOLETE 8	AS SHOWN	FIG 3	.48	DPDT	4	435470-5	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	1.08	SPDT	10	435470-4	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	.88	SPDT	8	435470-3	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	.68	SPDT	6	435470-2	8
	AS SHOWN	AS SHOWN	.48	SPDT	4	435470-1	8
ACTUATOR		TOP MARKING	A	SWITCH TYPE	NO. OF POSN	PART NO	

435470-3 SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.TALLEY	15MAR90	 TE Connectivity							
DIMENSIONS: INCHES		CHK R.MILLER	27MAR90								
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD H.LEITER	27MAR90	NAME SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPDT & DPDT						
			PRODUCT SPEC								
			—								
			APPLICATION SPEC								
			—								
		WEIGHT		—	A2	00779	C=435470	RESTRICTED TO —			
MATERIAL HOUSING & ROCKER; POLYESTER CONTACTS; BERYLLIUM COPPER		FINISH CONTACTS; PLATED .000030 MIN GOLD IN CONTACT AREA OVER .000050 MIN NICKEL.		CUSTOMER DRAWING					SCALE 4:1	SHEET 1 of 1	REV Z2

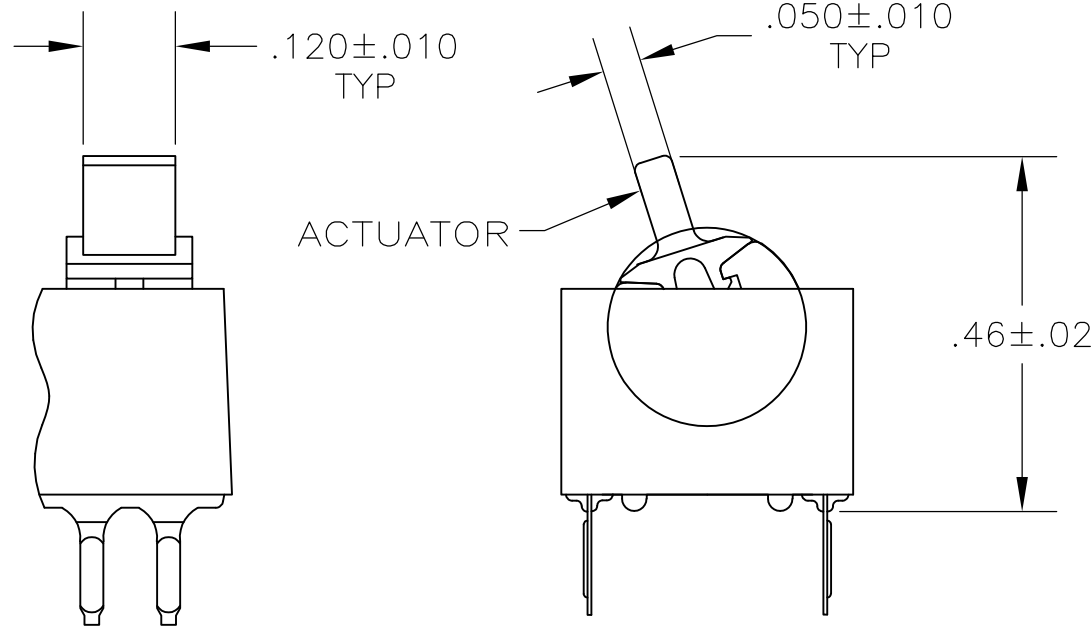
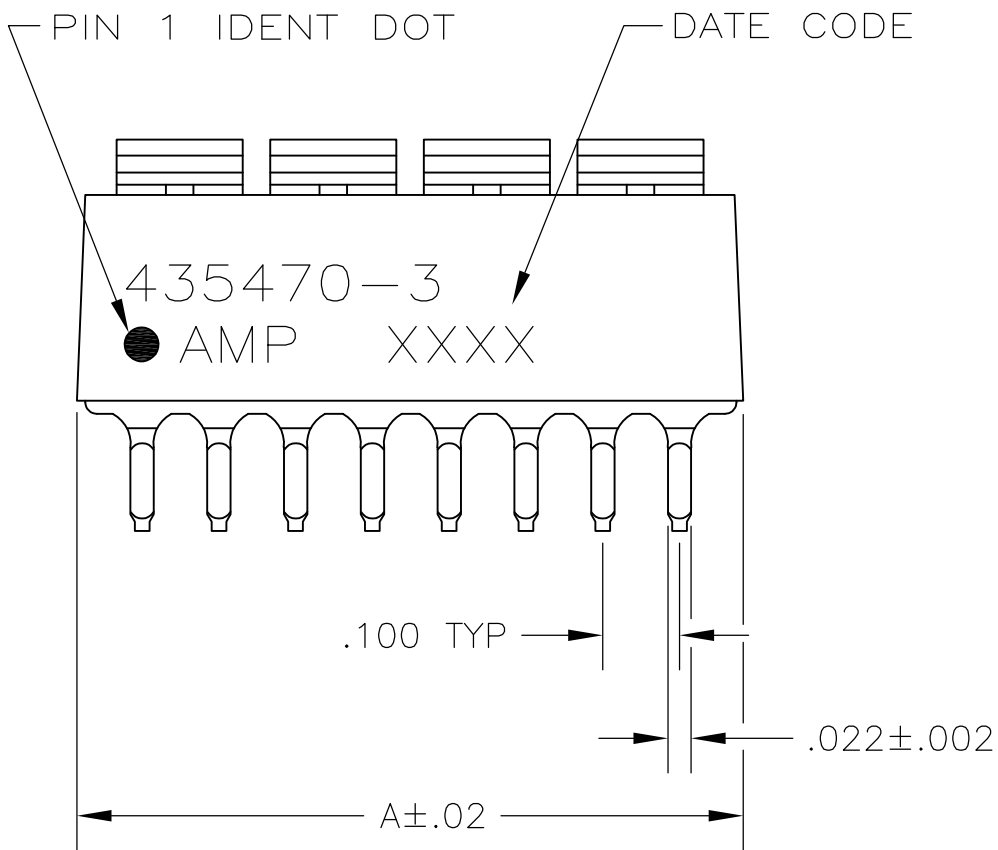
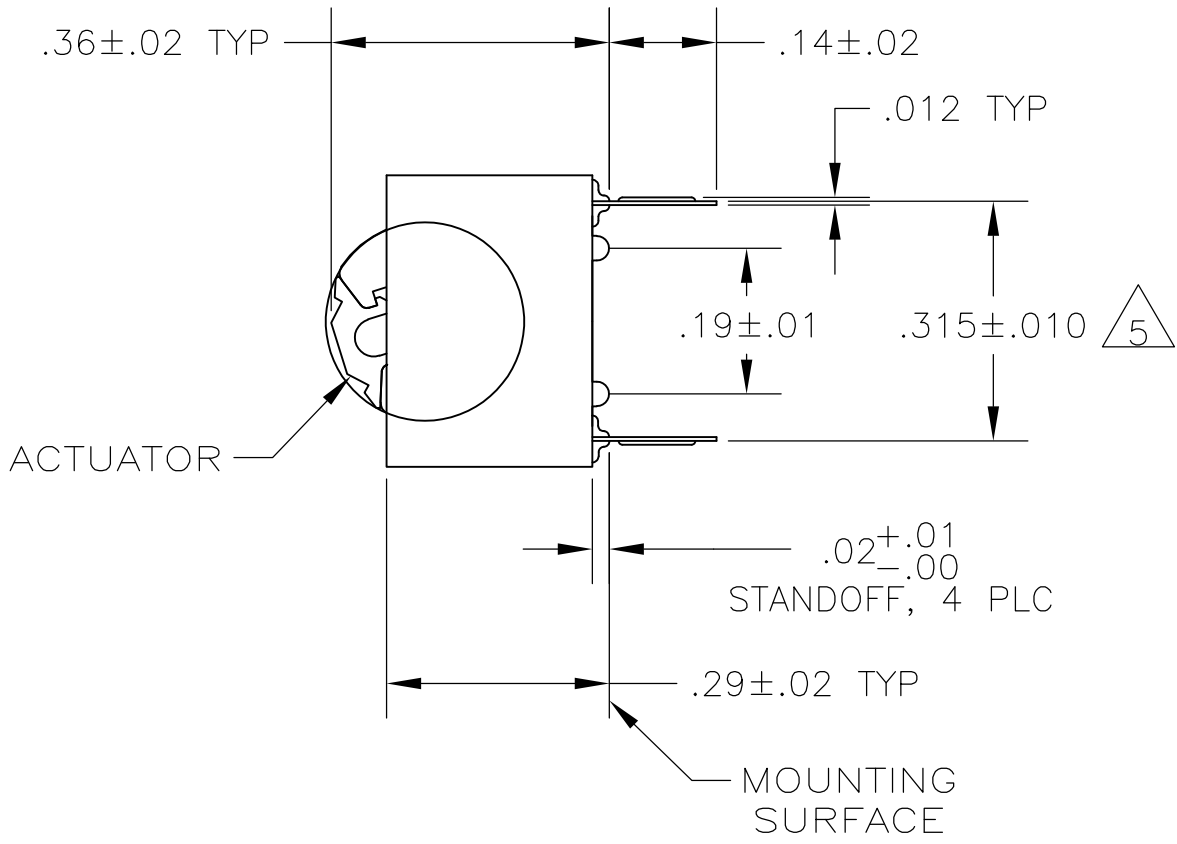
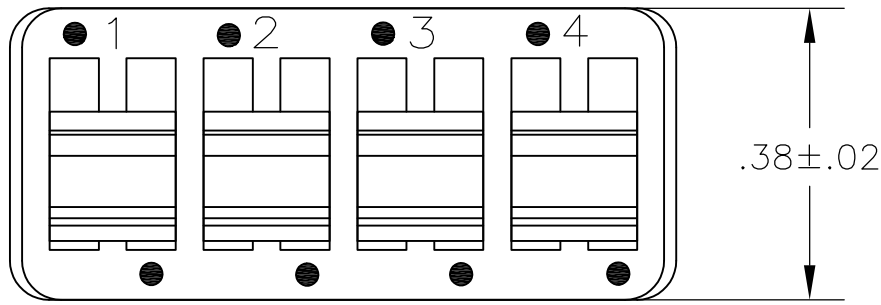


FIGURE 1
LEVER ACTUATOR SHOWN








FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4

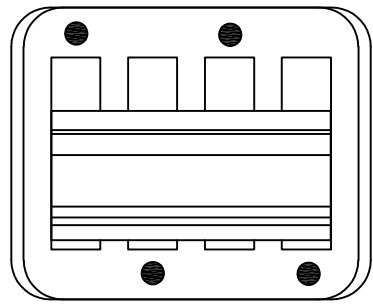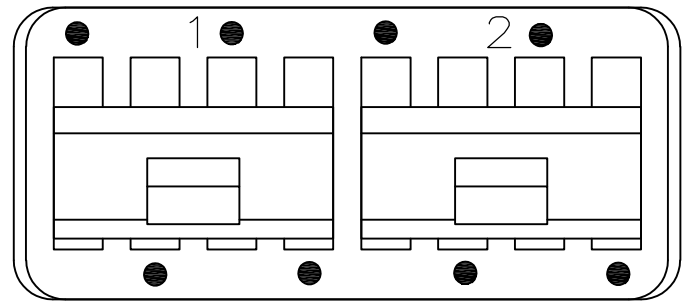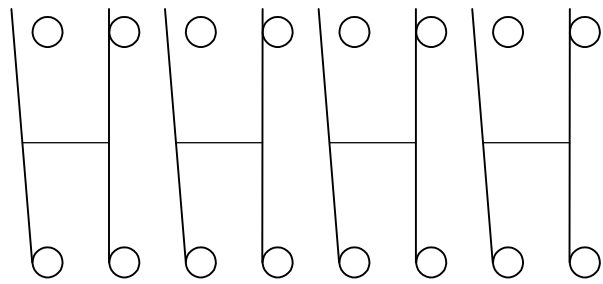

SPDT

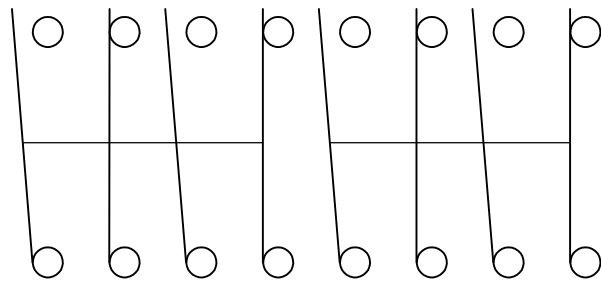

DPDT

CONTACT ARRANGEMENT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.