

# Fittings—Adjustable Spring Loaded

Quick Release, Dual Threads  
Quick Release, Single Thread  
Fluid Sealed



**Fittings—Adjustable Spring Loaded** use spring loading pressure to hold probe sensors in place against the bearing surface for temperature monitoring. These fittings feature quick release knobs for easy adjustments and fast installation in a variety of motors and generators. In addition, they can also be used in other applications that require fluid or pressure sealing.

## FEATURES


- Fluid Sealed
- Spring Loaded

## APPLICATIONS


- Motors
- Generators
- Process
- HVAC

## dimensions


Quick Release, Dual Threads, Standard

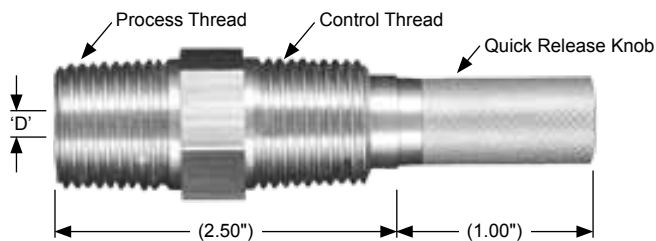

Quick Release, Single Thread

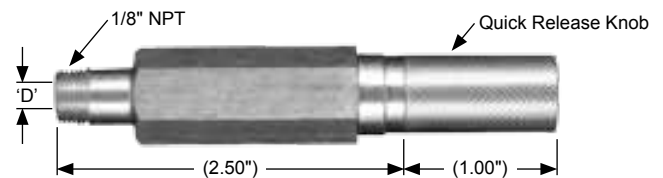

Quick Release, Dual Threads (For Use With Transmitters)

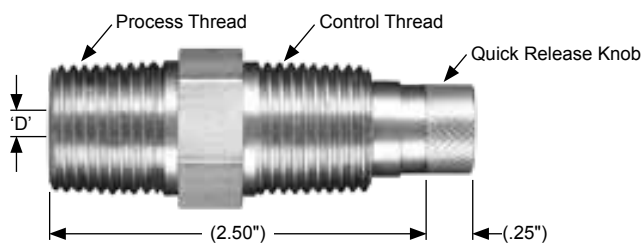

'D' = Inside Diameter

# Fittings—Adjustable Spring Loaded

## performance specifications

**Fitting Construction:**

Stainless Steel for corrosion resistance




**Fluid Sealing:**

Standard with Viton O-rings for fluid or pressure sealing

**Pressure Rating:**

Fluid seals have a maximum pressure rating of 50 psi

**Installation Instructions**

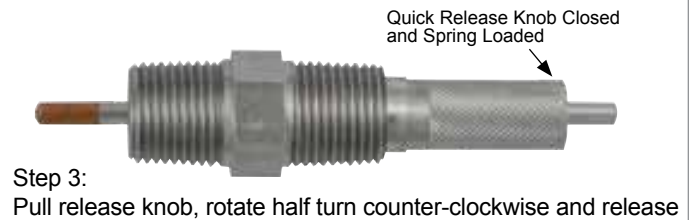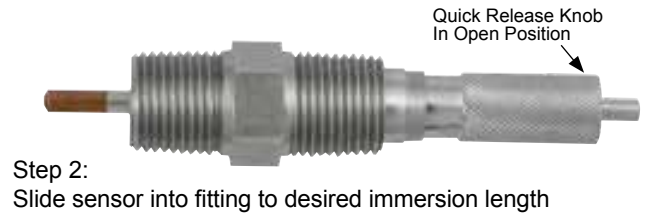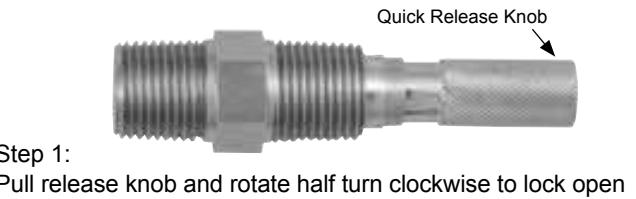

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, this information does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves the right to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer's technical experts. Measurement Specialties, Inc. does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

## ordering info

**Fitting—Adjustable Spring Loaded**

Model	Style	
695A	Quick Release, Dual Threads, Standard (For Use with Connection Heads)	
695F	Quick Release, Single Thread, 1/8" NPT Only	
695G	Quick Release, Dual Threads (For Use with Transmitters)	
Model	Process Thread	Control Thread
1	1/2" NPT (Standard)	1/2" NPT
2	1/2" NPT	3/4" NPT
3	1/8" NPT	----
Model	'D' Inside Diameter	
B	0.188"	
C	0.215"	
D	0.250"	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.