


TITRE FICHE DROITE A SERTIR CABLE Ø 4,13/50	TITLE STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 4,13/50	R 166 093 Série — C —
--	---	---

NORMALISATION IEC : 169-7 CECC :	SPECIFICATIONS MIL : 39012
---	--

CABLES FILECA F 1703/93 - FILOTEX 50 PFC FB	CABLES
---	-------------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω Fréq. d'utilisat. : 0-3 GHz R.O.S. : / Tension tenue : 1000 V eff Nominal imp. Freq. range V.S.W.R. Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : -65 + 165 °C Tenue : { cont. cent. : { Axiale avant Axiale 2 sens Rotation Immobil. totale In. cont. motion
--	---


CONSTRUCTION Revêtement c. masse : nickel Revêtement corps : nickel Revêt. cont. cent. : or Partie métallique : laiton Partie métal. élast. : bronze Isolant : PTFE Joint : silicone Masse plating : nickel Body plating : nickel Inner contact : gold metalic parts : brass metalic resilient parts : bronze Insulator : PTFE Gasket : silicone rubber	CONSTRUCTION
--	-------------------------

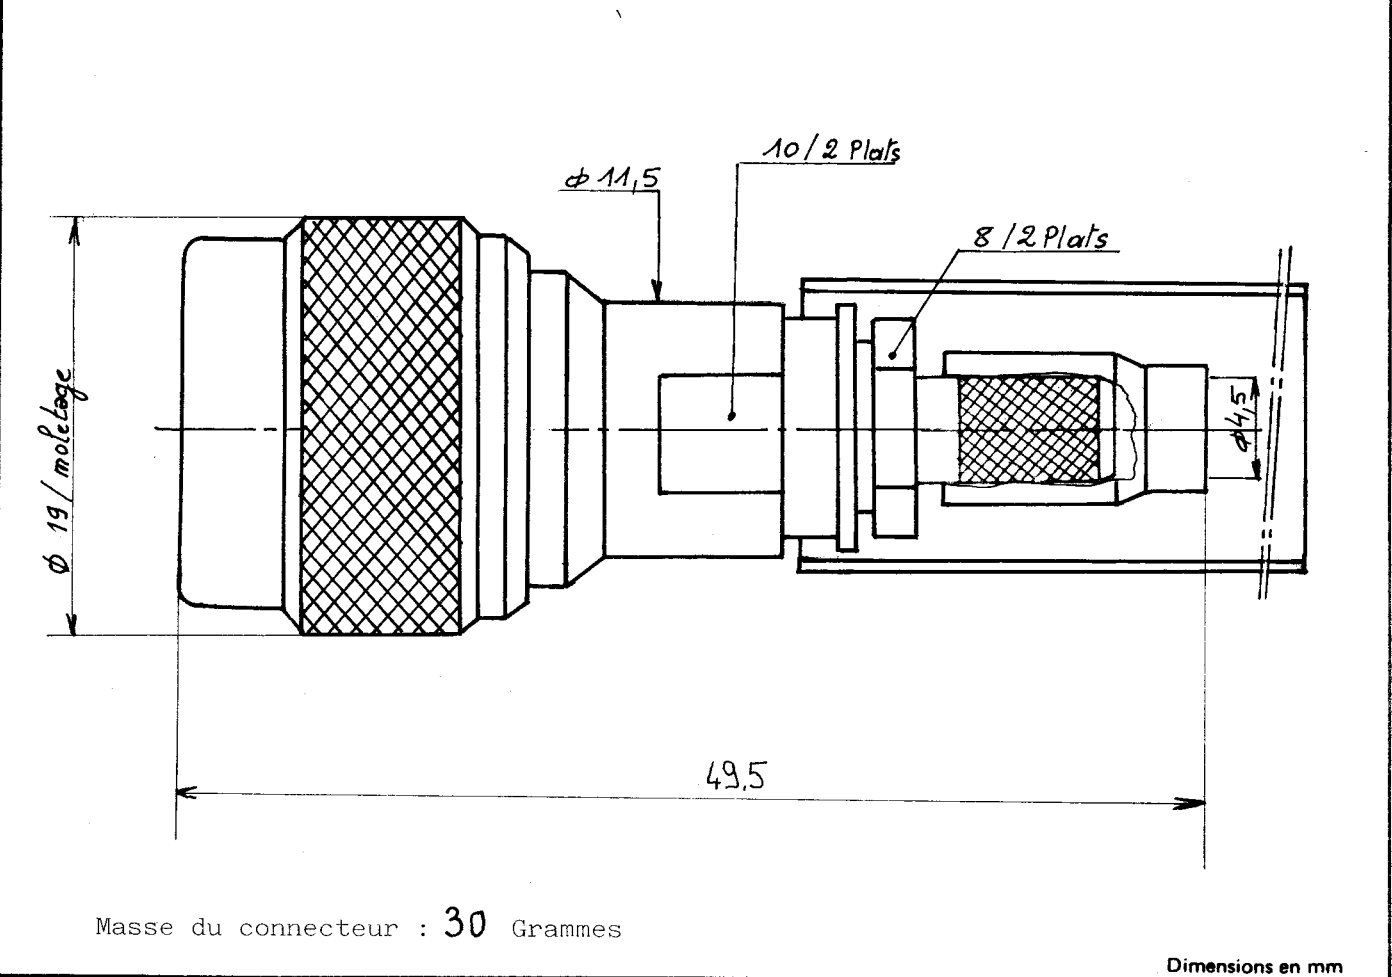

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
PTN 84-016-07	NOM	PAUREAU	PAUREAU		PAUREAU			
	DATE	14.6.84	19.6.84		18/11/85			
	VISA	Paureau	Paureau		Paureau			

- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Monter le bouchon arrière
- Dénuder le câble
- A-FILOTEX-8 - A-FILECA_10
- B-FILOTEX22- B-FILECA_24

NOTA : Pour le câble FILECA
1703/93 enlever les
rubans

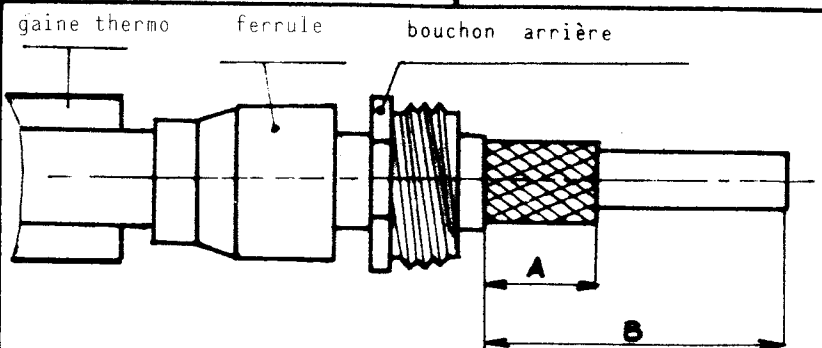


- Monter le manchon
- Passer le bouchon sur la tresse
- Sertir la ferrule


OUTILLAGE :

Pince M 22520/5-01
(pince R 282 293)
+ mâchoires M 22520/5-05
(mâchoires R 282246)

Hex. : (A) 5,41 - Lg 8,26

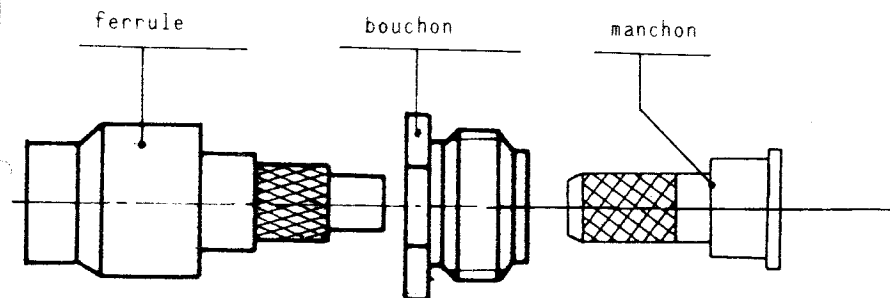

- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.
- Monter le téflon en butée sur le manchon

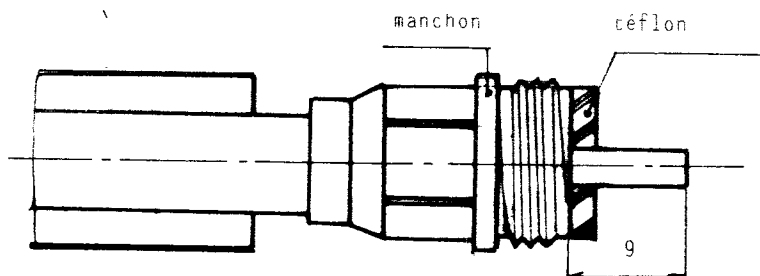

- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

OUTILLAGE :


Pince M 22520/1-01
Règlage 7 (pince R 282 291)
+ positionneur M 22520/1-13
(positionneur R 282997)
tourelle rouge

- Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon
- Couple de serrage recommandé : 170 N cm

OUTILLAGE :

Clés : 8 et 10 sur plats

- Retreindre la gaine thermo entre 135 et 250° à l'arrière du corps

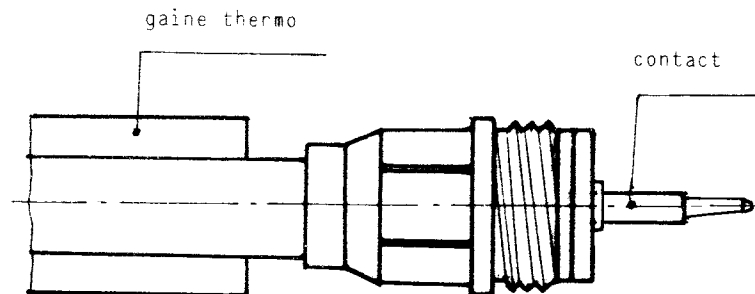



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.