

\*ROHS COMPLIANT



**BOURNS®**

**Features**

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant\*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

**7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch**

**Electrical Characteristics**

Contact Rating  
 Maximum Current ..... 100 mA max.  
 Maximum Voltage ..... 16 V  
 Contact Resistance ..... 100 milliohms max.  
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.  
 Dielectric Strength ..... 250 VAC

**General Characteristics**

Switch Type ..... Normally open  
 Operating Temperature Range ..... -55 °C to +125 °C  
 Storage Temperature Range ..... -55 °C to +125 °C  
 Seal Test ..... 85 °C Fluorinert†  
 Vibration ..... 20 G  
 Shock ..... 100 G

**Mechanical Characteristics**

Actuator Force ..... 300 ± 100 g  
 Pushover Strength (S Style) ..... 2 kilograms minimum  
 Cycle life, loaded ..... 100,000 actuations  
 Contact resistance ..... 100 milliohms max.

**Physical Characteristics**

Cover Material ..... Stainless steel  
 Base Material ..... Thermoplastic, UL94V-0  
 Terminal Material ..... Phosphor bronze  
 Dome Material ..... Stainless steel  
 Actuator Material ..... High temperature silicon rubber  
 Marking ..... Manufacturer's code and date code  
 Packaging Options  
 J & G ..... 500 pcs./reel; 50 pcs./tube  
 S ..... 200 pcs./reel  
 H ..... 50 pcs./tube

**How to Order**

**7914 J - 1 - 000 E**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal \_\_\_\_\_  
 J = J-Hook H = Through-hole  
 G = Gull Wing S = Right Angle  
 Switch Type \_\_\_\_\_  
 1 = N.O. Au Contacts  
 Product Code for Button Height \_\_\_\_\_  
 "L" (For All Styles) from Top of Lid  
 000 = 1.65 mm  
 024 = 0.08 mm (Flush)  
 032 = 0.89 mm  
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)  
 Packaging Code \_\_\_\_\_  
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)  
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)  
 Note: S Style is only available in tape and reel.

**Product Dimensions**

**7914J J-Hook**



**7914H Through-hole**



**7914G Gull Wing**



**7914S Right Angle**



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$  TOLERANCES:  $\pm 0.3$  (0.12) EXCEPT WHERE NOTED.

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.  
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# 7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

**BOURNS®**

## Packaging Specifications

**7914J**



500 pcs./reel

**7914G**



500 pcs./reel

**7914S**



200 pcs./reel


**7914J/G**



50 pcs./tube

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

**7914H**

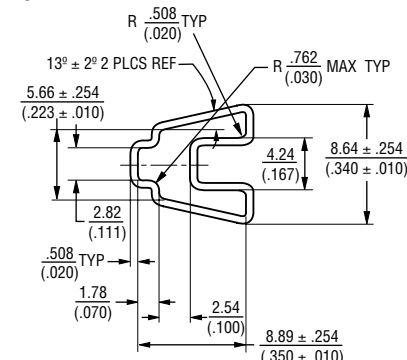

50 pcs./tube

## Reflow Soldering Profile



REV. 01/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.